



Elektro Heizung

Wandkonvektoren




Serie Microsol V0

Serie MICRO SOL

- Mit Sicherheitsthermostat, Raumtemperatur am Thermostat stufenlos einstellbar
- Kunststoffteile aus selbstverlöschendem Kunststoff V0 bieten zusätzliche Sicherheit
- Betriebsanzeige und Frostschutzfunktion
- Schnelle und einfache Montage
- Spritzwasserschutz IP X4

Abmessungen:

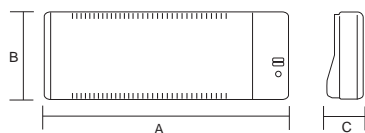

Type		Microsol V0			
Art. Nr.		600 70560	1000 70570	1500 70580	2000 70590
Spannung 50 Hz	V	230	230	230	230
Leistungsaufnahme	W	600	1000	1500	2000
Nennstrom	A	2,7	4,5	6,8	9
Leistungsstufen	1. W	300	500	500	800
	2. W	600	1000	1000	1200
	3. W	-	-	1500	2000
Mass A	mm	457	567	717	857
Mass B	mm	240	240	240	240
Mass C	mm	99	99	99	99
Gewicht	kg	2,7	3,1	3,8	4,3




Serie Microrapid V0

Serie MICRORAPID mit Gebläseunterstützung

- Mit leisen Querstromgebläse zur schnellen Raumaufheizung
- Mit Sicherheitsthermostat, Raumtemperatur am Thermostat stufenlos einstellbar
- Kunststoffteile aus selbstverlöschendem Kunststoff V0 bieten zusätzliche Sicherheit
- Betriebsanzeige und Frostschutzfunktion
- Schnelle und einfache Montage
- Ausführung Microrapid V0...T mit eingebauter 24 Stunden Zeitschaltuhr
- Spritzwasserschutz IP X4

Abmessungen:

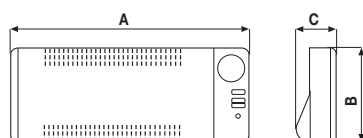

Type		Microrapid V0			
Type ohne Timer		600	1000	1500	2000
Art. Nr.		70600	70610	70620	70630
Type mit 24h Timer		600T	1000T	1500T	2000T
Art. Nr.		70650	70660	70670	70680
Spannung 50 Hz	V	230	230	230	230
Leistungsaufnahme	W	600	1000	1500	2000
Nennstrom	A	2,7	4,5	6,8	9
Leistungsstufen	1. W	300	500	500	800
	2. W	600	1000	1000	1200
	3. W	-	-	1500	2000
Mass A	mm	417	487	557	617
Mass B	mm	240	240	240	240
Mass C	mm	99	99	99	99
Gewicht	kg	3	3,7	3,8	4,2