

Deckenlufttheizer

2.1.10

HEINISCH

☎ 01/68007 - 0*





FB-A de luxe




Wärmeleistung bei freiem Ansaug und Ausblas, Lamellenstellung 45°

400 V Modelle Baugrösse 700 Art. Nr.		FB-A 721 1. Stufe		FB-A 721 2. Stufe		FB-A 731 1. Stufe		FB-A 731 2. Stufe	
Drehzahl	U/min	1060		1350		1060		1350	
Luftleistung	m³/h	2360		2940		2300		2900	
Heizmedium	t _{LE}	Q (kW)	T _{LA}	Q (kW)	T _{LA}	Q (kW)	T _{LA}	Q (kW)	T _{LA}
PWW50/40 twm 45°C	-15	22,9	13	25,4	10	29,2	21	33,5	18
	+/- 0	16,3	20	18,3	18	21,2	26	24,3	24
	15	10,2	27	11,4	26	13,5	32	15,5	30
	20	8,3	30	9,3	29	11,0	34	12,6	32
PWW 60/50 twm 55°C	-15	27,6	19	31,2	15	34,9	29	40,3	25
	+/- 0	20,7	25	23,4	23	26,7	33	30,8	30
	15	14,4	33	16,2	31	18,9	39	21,7	36
	20	12,4	35	13,9	34	16,3	40	18,7	38
PWW 70/50 twm 60°C	-15	27,4	18	30,8	15	35,5	29	40,7	25
	+/- 0	21,2	26	23,7	23	27,7	35	31,4	31
	15	15,0	33	16,7	31	20,0	40	22,7	37
	20	13,1	36	14,5	34	17,5	42	19,8	40
PWW 80/60 twm 70°C	-15	31,9	24	36,0	20	41,2	36	47,3	32
	+/- 0	25,6	31	28,7	28	33,2	41	38,0	38
	15	19,1	38	21,4	36	25,4	47	28,9	44
	20	17,1	41	19,1	39	22,8	48	25,9	46
Stromaufn. max.	A	0,29		0,29		0,29		0,29	
Geräuschp. (5m)	dB(A)	52		59		52		59	



Type BG	A	B
600	568	612
700	718	762
800	818	862

400 V Modelle Baugrösse 800 Art. Nr.		FB-A 821 1. Stufe		FB-A 821 2. Stufe		FB-A 831 1. Stufe		FB-A 831 2. Stufe	
Drehzahl	U/min	675		860		675		860	
Luftleistung	m³/h	2780		3900		2610		3665	
Heizmedium	t _{LE}	Q (kW)	T _{LA}	Q (kW)	T _{LA}	Q (kW)	T _{LA}	Q (kW)	T _{LA}
PWW50/40 twm 45°C	-15	27,7	14	33,0	9	34,2	23	42,2	18
	+/- 0	19,7	20	23,7	17	24,9	27	30,6	24
	15	12,4	28	14,7	26	15,9	32	19,4	30
	20	10,1	30	11,9	29	12,9	34	15,8	32
PWW 60/50 twm 55°C	-15	33,4	19	40,5	15	40,9	30	50,7	25
	+/- 0	25,0	26	30,3	22	31,4	34	38,7	30
	15	17,5	33	20,9	30	22,2	39	27,2	36
	20	15,0	36	18,0	33	19,1	41	23,4	38
PWW 70/50 twm 60°C	-15	23,2	19	39,7	14	41,7	31	51,1	25
	+/- 0	25,7	27	30,6	22	32,6	36	39,4	31
	15	18,2	34	21,4	31	23,6	41	28,4	37
	20	15,8	36	18,7	34	20,6	43	24,8	39
PWW 80/60 twm 70°C	-15	38,7	25	46,5	19	48,4	38	59,4	31
	+/- 0	31,0	32	37,1	27	39,0	43	47,7	37
	15	23,1	39	27,6	35	29,9	48	36,2	43
	20	20,7	41	24,6	38	26,8	49	32,4	45
Stromaufn. max.	A	0,8		0,8		0,8		0,8	
Geräuschp. (5m)	dB(A)	53		60		53		60	

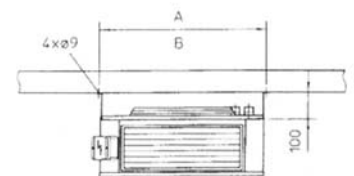

Massskizze für Abstandhalter

Schaltgerät 400 V
0/1/2 Schalter, mit Anschluss für
Thermostat



670

BG/ mögliche Stückzahl pro
Schaltgerät

BG100/19 BG200/8
BG300/8 BG400/4