



## Regler

### Instat8 Art. Nr. 9523138

Uhrenthermostat für UP-Montage mit Fernfühler

- Wochenprogramm und separates Tagesprogramm
- 6 frei wählbare Zeiten für jeden Tag
- 3 einstellbare Temperaturen
- Frostschutzfunktion
- Betriebsstundenzähler
- Fernfühler 4m lang
- LCD-Anzeige, 8 (2) A



Instat8

### FLA 25505

- Handschalter EIN/AUS
- Kontrolllampe die Heizungsbetrieb anzeigt
- Begrenzung des Temperaturbereichs oder Sperrung der Temperatur auf einen festen Sollwert
- Temperaturbereich +5 bis +60°C
- Fernfühler 4m lang

### T55


Kapillarrohrregler für Einbau in UP-Dose (Temperaturbegrenzung), mit Skalenscheibe 0 bis 55°C



T55



FLA 25505



FLA 25614

### FLA 25614


- Thermostat mit thermischer Rückführung und Wechsler
- Sollwertabsenkung programmierbar durch getrennte Schaltuhr einstellbar zwischen -3 und -7 K
- Temperaturbereich +5 - +30°C

### FLA 25208

Elektronischer Temperaturregler für Verteilereinbau, Thermostat 101, Temperaturbereich von 0 bis 60°C, 8 A, ohne Fühler


### FLA 25291

Fühler - PVC Kabel, 2 m lang



FLA 25208

## Schema einer Fußbodenheizung

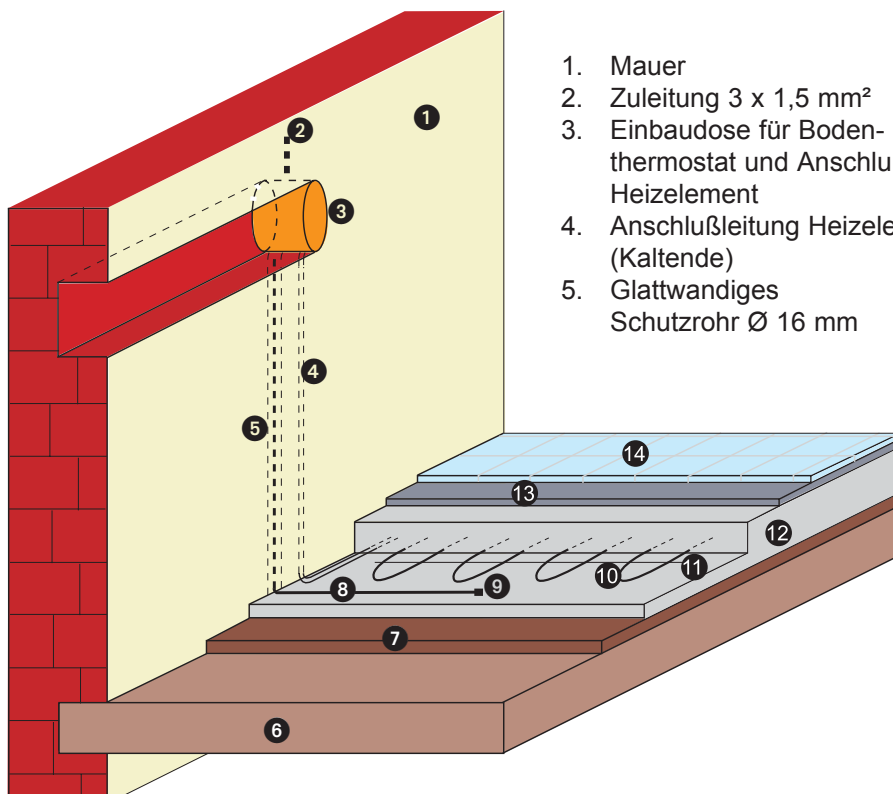

1. Mauer
2. Zuleitung 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
3. Einbaudose für Bodenthermostat und Anschluß für Heizelement
4. Anschlußleitung Heizelement (Kaltende)
5. Glattwandiges Schutzrohr Ø 16 mm
6. Rohdecke
7. Wärmedämmung
8. Temperaturfühler
9. Endkappe für Schutzrohr
10. Heizelement
11. Verlegesteg
12. Estrich
13. Fliesenkleber
14. Fliesen