



Elektro Luftherhitzer

Für Wandmontage oder transportabel



HAVR

Serie HAVR

ist eine Type von Luftheizern für fixe Wandmontage. Er ist zum Beheizen von Lagerräumen, Werkstätten und Industriegebäuden gedacht, sowie Einkaufs- und Sportzentren wo schnelle Luftaufheizung erforderlich ist.

Artikelnummer		HAVR6 159 006	HAVR9 159 009	HAVR12 159 012	HAVR15 159 015	HAVR20 159 204	HAVR30 159 304
Leistungsaufnahme	kW	6	9	12	15	20	30
Spannung	V	400-3N	400-3N	400-3N	400-3N	400-3N	400-3N
Nennstrom	A	9	13,3	17,7	22	29,5	43,9
Heizstufen	kW	0/3/4,5/6	0/4,5/6,7/9	0/6/9/12	0/7,5/11,2/15	0/7,5/11,2/20	0/10/20/30
Fördermenge	m³/h	930/1280	930/1280	930/1280	930/1280	1900/2600	1900/2600
Temperaturerhöhung	°C	19/14	29/21	39/28	48/35	31/23	47/34
Geräuschpegel	dB(A)	56/65	56/65	56/65	56/65	66/74	66/74
Gewicht	kg	17,6	17,6	17,6	17,6	30,3	31,6



HSAV

Serie HSAV

ist ein einfacher Luftheizer für fixe Wandmontage. Er ist für Zwecke gedacht in denen aufwendige Steuerungen nicht notwendig sind. Bestens geeignet für einfache Anwendungsbereiche wo schnelle Aufheizung erforderlich ist. (z. B.: Garagen und Magazine) Für Dauerbetrieb empfehlen wir die Serie HAVR.

Artikelnummer		HSAV3 251 003	HSAV5 251 005	HSAV9 251 009	HSAV15 251 015
Leistungsaufnahme	kW	3	5	9	15
Spannung	V	400-3N	400-3N	400-3N	400-3N
Nennstrom	A	4,4	7,2	13,1	21,9
Heizstufen	kW	0/2/3	0/2,5/5	0/4,5/9	0/7,5/15
Fördermenge	m³/h	280	480	720	1050
Temperaturerhöhung	°C	32	31	37	43
Geräuschpegel	dB(A)	37	37	48	52
Gewicht	kg	6,4	6,4	9,6	16,1




HPROFF


Serie HPROFF

ist eine Linie von kompakten, transportablen Luftheizern speziell für den Einsatz im Gewerbe gedacht, wo sowohl schnelle Aufheizung als auch Flexibilität notwendig ist. HPROFF-Heizer können sowohl zur Gebäudetrockenlegung als auch zur Wandmontage verwendet werden.


Type HPROFF..		221 798 221	321 798 321	343 798 343	543 798 543	943 798 943	1543 943 154	2043 798 204	3043 798304
Leistungsaufnahme	kW	2	3	3	5	9	15	20	30
Spannung	V	230-1	230-1	400-3N	400-3N	400-3N	400-3N	400-3	400-3
Nennstrom	A	8,8	13,2	4,3	7,2	13	21,9	29,5	43,9
Heizstufen	kW	0/2	0/2/3	0/2/3	0/2,5/5	0/4,5/9	0/7,5/15	0/7/13/20	0/10/20/30
Fördermenge	m³/h	280	280	280	480	720	1050	1900/2600	1900/2600
Temperaturerhöhung	°C	21	32	32	31	37	43	31/23	47/36
Geräuschpegel	dB(A)	35	37	37	37	48	52	66/74	66/74
Gewicht	kg	5,7	6	6	6,7	10,2	16,1	29,3	30,3

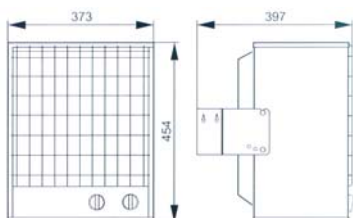

Abmessungen HAVR 3-15

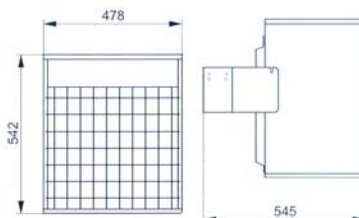


Abmessungen HAVR 20-30

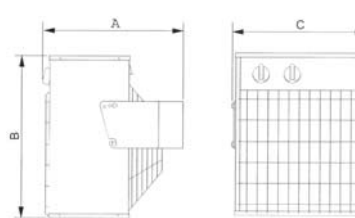


Abmessungen HSAV

	HSAV3	HSAV5	HSAV9	HSAV15
Mass mm A	290	290	338	384
Mass mm B	320	320	388	456
Mass mm C	260	260	320	388

HPROFF...	221/321	343	543	943	1543
Mass mm A	285	285	285	345	415
Mass mm B	340	340	340	410	500
Mass mm C	405	405	405	490	525

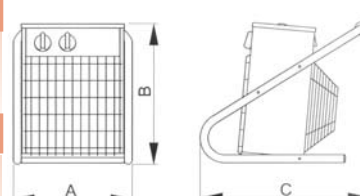

Abmessungen HPROFF 221 - 1543

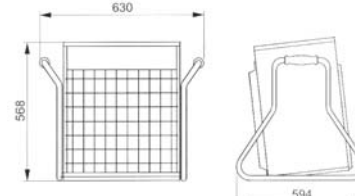

Abmessungen HPROFF 2043 u. 3043