




Elektro Torluftschleier



Portier Mini



Serie Portier Mini

ist zum innenliegenden Einbau im Kiosk bestens geeignet. Auch Durchreichen zählen zu seinem Einsatzgebiet. Durch seine warme Luft verhindert er Wärmeverluste und Kälteschübe. Er besitzt einen Wahlschalter für zwei Heizstufen sowie zwei Ventilatorengeschwindigkeiten.

Artikelnummer		HPM2 769 492	HPM3 769 493
Leistungsaufnahme	kW	2	3
Spannung	V	230-1	230-1
Nennstrom	A	9,3	13
Heizstufen	kW	0/1/2	0/2/3
Fördermenge	m³/h	200/400	200/400
Temperaturerhöhung	°C	30/15	45/22
Geräuschpegel	dB(A)	38/48	36/48
Gewicht	kg	9	9
Länge	mm	800	800



Portier Basic




Serie Portier Basic

ist zur Innenmontage über Eingängen und kleinen Einfahrten bis zu einer Höhe von 3 m gedacht. Der Portier Basic ist durch sein geschwungenes Design als besonders ansprechend zu bezeichnen und wird gerne in modernen Gebäuden eingebaut.

Artikelnummer		HPB321 720 321	HPB643 720 643	HPB943 720 943	HPB943L 720 433	HPB1543L 720 543
Leistungsaufnahme	kW	3	6	9	9	13,5
Spannung	V	230-1	400-3N	400-3N	400-3N	400-3N
Nennstrom	A	14,5	16,7	24,2	25	36,4
Fördermenge	m³/h	1000/1400	1000/1400	1000/1400	1500/2100	1500/2100
Temperaturerhöhung	°C	9/6	17/12	26/18	17/12	30/20
Geräuschpegel	dB(A)	44/54	44/54	46/56	46/56	46/56
Gewicht	kg	12	12	13	22	22
Länge	mm	1000	1000	1000	1500	1500



HLG

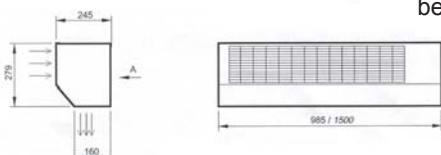

Serie HLG

ist zur Innenmontage über Eingängen und kleinen Einfahrten bis zu einer Höhe von 3 m gedacht. In seiner besonders flachen Ausführung ist er besonders platzsparend zu montieren. Sein Design bietet die beste Kombination zwischen Luftdurchsatz und Geräuschniveau bei hoher Lufterwärmung.

Type HLG...		0 370 000	3 370 003	6 370 006	9 370 009	0L 370 300	8 370 008	12 370 012	0XL 370 073	943XL 379 437	1543XL 371 543
Leistungsaufnahme	kW	-	3	6	9	-	8	12	-	9	15
Spannung	V	230-1	400-3N	400-3N	400-3N	230-1	400-3N	400-3	230-1	400-3N	400-3N
Nennstrom	A	0,4	4,7	8,3	13,4	0,4	11,9	17,7	0,4	13	21,7
Heizstufen	kW	-	0/1,5/3	0/2,8/5,5	0/4,5/9	-	0/4/8	0/6/12	-	0/4,5/9	0/7,5/15
Fördermenge	m³/h	800/1250	800/1250	800/1250	800/1250	1100/2100	1100/2100	1100/2100	1600/2500	1600/2500	1600/2500
Temperaturerhöhung	°C	-	11/7	22/14	34/21	-	22/11	33/17	-	11/7	12/6
Geräuschpegel	dB(A)	42/51	42/51	42/51	42/51	42/51	42/51	42/51	45/54	45/54	45/54
Gewicht	kg	16	18	18	20	24	28	28	28	31	35
Länge	mm	985	985	985	985	1500	1500	1500	2000	2000	2000