



Luftheizer


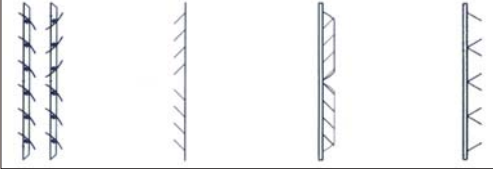


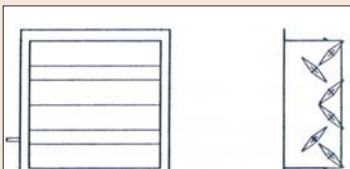


für Umluft, Mischluft und Aussenluft



3 x 400 V Modelle Baugrösse 400 Art. Nr.		WD-A 421 1. Stufe		WD-A 421 2. Stufe		WD-A 431 1. Stufe		WD-A 431 2. Stufe		WD-A 441 1. Stufe		WD-A 441 2. Stufe	
Drehzahl	U/min	650		900		650		900		650		900	
Luftleistung	m³/h	6540		8950		5910		8280		5580		7720	
Heizmedium	t _{LE}	Q (kW)	T _{LA}	Q (kW)	T _{LA}	Q (kW)	T _{LA}	Q (kW)	T _{LA}	Q (kW)	T _{LA}	Q (kW)	T _{LA}
PWW60/40 twm 50°C	-15	56,4	10	65,3	6	71,9	20	86,2	15	82,7	28	100,3	22
	+/- 0	41,5	18	47,7	15	53,6	26	63,4	22	62,3	32	74,6	28
	15	27,0	27	30,9	25	35,5	32	41,7	30	41,8	37	49,4	33
	20	22,2	30	25,6	28	29,6	34	34,3	32	35,1	38	41,5	35
PWW 70/50 twm 60°C	-15	67,6	15	78,4	10	85,5	27	102,7	21	97,6	35	119,2	29
	+/- 0	52,1	23	60,2	19	66,5	32	79,6	28	76,9	40	92,8	35
	15	37,1	31	42,9	29	48,0	38	56,9	35	56,0	44	66,7	40
	20	32,1	34	37,1	32	42,0	40	49,6	37	49,2	45	58,7	42
PWW 80/60 twm 70°C	-15	79,2	20	92,0	15	99,3	33	120,0	27	113,4	43	138,4	36
	+/- 0	63,1	28	73,4	24	80,1	39	96,1	33	91,7	47	111,7	42
	15	47,6	36	55,2	33	61,1	45	72,8	40	70,5	51	85,2	47
	20	42,5	39	49,2	36	54,8	47	65,1	43	63,6	53	67,4	48
PWW 90/70 twm 80°C	-15	91,0	25	106,0	19	113,5	40	137,7	33	128,8	51	158,1	54
	+/- 0	74,5	33	86,8	28	93,8	46	113,3	39	107,0	55	130,7	49
	15	58,5	41	68,1	37	74,4	51	89,2	46	85,4	59	103,7	54
	20	53,5	44	61,8	40	67,9	53	81,8	48	78,3	60	94,7	55
Stromaufn. max.	A	0,83		1,50		0,83		1,50		0,83		1,50	
Eindringt. Wandg.	m*	20,5		24,0		19,5		24,0		19,0		22,0	
Geräuschp. (5m)	dB(A)	54		63		55		64		56		66	

Zubehör und Schaltgeräte

Die Bestellnummer ergibt sich aus der unten angezeigten Nummer plus der Baugrösse des Gerätes z. B. 100, 200, 300 oder 400 welche unten durch **BG** für Baugrösse ersetzt wird.

<p>Energiesparjalousie Wandgerät</p>  <p>505-WH BG</p>	<p>Ausblasjalousie</p> <p>Wand/Decke standard Wand 90° versetzt Decke 4-seitig Induktionsjalousie</p>  <p>500WD BG 503W BG 502D BG 504 BG</p>	<p>Ausblaskonus für grosse Eindringtiefen des Primärluftstromes</p>  <p>600 BG</p>	<p>Luftverteiler für Ausblaskonus</p>  <p>605 BG</p>
<p>Energiesparjalousie Deckengerät</p>  <p>505-DH BG</p>	<p>Ausblashaube vierseitig mit einstellbaren Luftleitlamellen, eignen sich besonders für niedrige Räume - Ausblas 2-3-4 seitig</p>  <p>630 BG</p>	<p>Schaltgerät 400 V 0/1/2 Schalter, mit Anschluss für Thermostat</p>  <p>670</p> <p>BG/ mögliche Stückzahl pro Schaltgerät BG100/19 BG200/8 BG300/8 BG400/4</p>	

Die Luftheizer der Serie WD-A sind auch für Temperaturen bis zu 110/90°C ausgelegt. Ebenso ist es möglich mehrstufige Drehzahlregelungen sowie 230 V Motore auf Anfrage zu beziehen.

Weiteres Zubehör wie Luftfilter, Ansaughauben, Mischluftteile und flexible Verbindungen auf Anfrage lieferbar.