



Funk-Zonenregelung



HC60NG



HR80



CM67z

Relaismodul HC60NG


Modul für den bi-direktionalen Kesselrückgriff. In Verbindung mit dem drahtlosen Heizkörperregler HR80 erlaubt dieses weltweit einzigartige System die direkte Heizkesselansteuerung von jedem Heizkörper aus. Heizkörperregler

HR80 Der elektronische Heizkörperregler

mit frei einstellbaren Zeitschaltpunkten und zwei unterschiedlichen Solltemperaturen für jeden Wochentag. Überwachung und Steuerung durch das zentrale, mobile Bediengerät CM67z. Zentrale Bedieneinheit

CM67z Drahtloses, programmierbares

Bediengerät mit 2 Wochenprogrammen. Vollautomatische Steuerung und Überwachung der Raumtemperatur. In Verbindung mit dem Heizkörperregler HR80 und dem Modul für den Kesselrückgriff HC60NG können 2 Zonen unabhängig voneinander gesteuert werden.

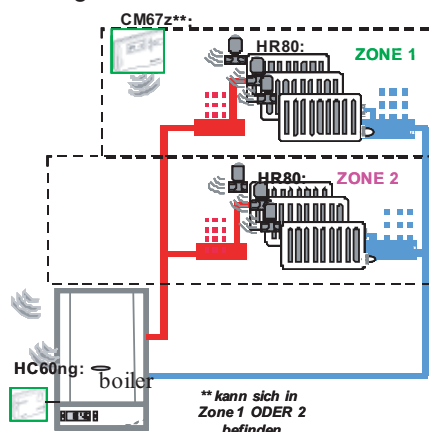

Horizontale Verrohrung / Kombination Boiler/Therme

- Zentrale Bedienung
- Jeder Heizkörper unabhängig regelbar
- Jeder Heizkörper sendet seine "Wärmeanforderung" an den Boiler über HC60NG

Technische Daten für: Art. Nr.	CM67z	HR80	HC60NG
Funkzulassungen	CE-Standard	CE-Standard	CE-Standard
Funkdistanz	ca. 30 m	ca. 30 m	ca. 30 m
Funkfrequenz	868 MHz	868 MHz	868 MHz
Temperatureinstellung	5 ... 30 °C	5 ... 30 °C	–
Schaltpunkte pro Tag	6 unabhängige Schaltpunkte für jeden Tag der Woche	–	–
Frostschutz	5 °C (einstellbar)	5 °C (einstellbar)	einstellbar über Installationsmodus
Stromversorgung	2 x 1,5 V AA Batterie Mignon	2 x 1,5 V AA Batterie Mignon	230V, 50 Hz
Elektr. Anschlüsse			230 VAC, einpoliger potenzialfreier Umschaltkontakt, 8 A (3 A induktiv)
Abmessungen	130 x 87 x 29 mm	80 x 50 x 105 mm	131 x 97 x 36 mm