



Heizungspumpen



CXL







NXL

Die Linie der Salmson Familie wurde speziell für den Einsatz in Einfamilienhäuser konzipiert. Durch ihre robuste Konstruktion sind sie seit langem nicht nur Insidern ein Begriff.


Technische Merkmale:

- Einzelpumpe mit Gewindeanschluss
- 3 Drehzahlstufen
- Baulänge 180 mm
- Robustes Gussgehäuse,
- Edelstahlwelle
- Schutzart IP 42
- 230 V
- Max. 10 bar Betriebsdruck
- Bis 40°C Umgebungstemperatur
- Einsatzbereich **Serie NXL** - 10°C bis +110°C, **Serie CXL** -20°C bis +110°C


Salmson	Nennleistung p ₂ max. W	Stufe/Drehzahl n 1/min	Leistungsaufnahme p ₁ W	Strom I/Amp.	Kondensator µF/VDB	Gewicht kg	Gewinde- anschluss Zoll
NXL 13-25 P	10	1000/1450/1850	18/31/48	0,09/0,15/0,21	1,6/400	2,35	1 1/2
NXL 13-32 P	10	1000/1450/1850	18/31/48	0,09/0,15/0,21	1,6/400	2,35	2
NXL 33-25 P	20	1000/1400/1900	30/46/65	0,13/0,20/0,28	2,0/400	2,35	1 1/2
NXL 33-32 P	20	1000/1400/1900	30/46/65	0,13/0,20/0,28	2,0/400	2,35	2
NXL 53-32 P	40	950/1300/1850	46/67/93	0,20/0,30/0,40	2,6/400	2,60	2
CXL 70-32	80	1600/2300/2600	90/130/200	0,43/0,60/0,86	5,0/400	4,50	2
CXL 80-32	80	1200/1800/2460	106/159/193	0,50/0,73/0,84	5,0/400	4,20	2

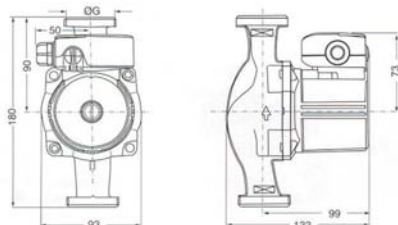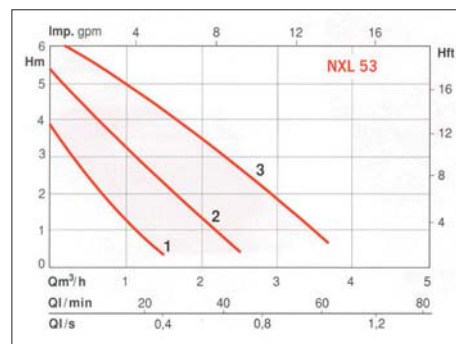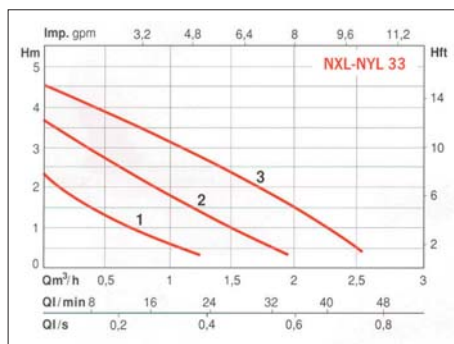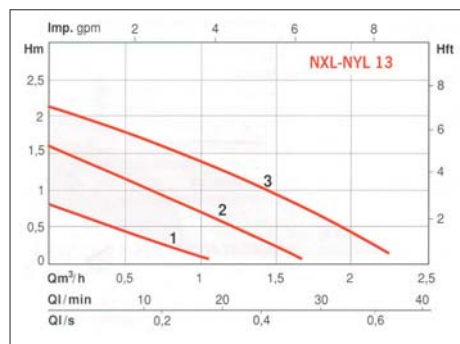



Abmessungen NXL-13 und NXL 33

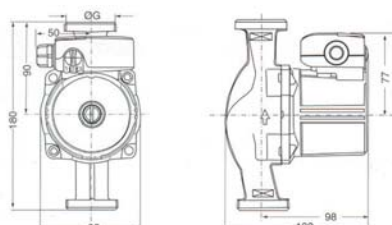

Abmessungen NXL-53

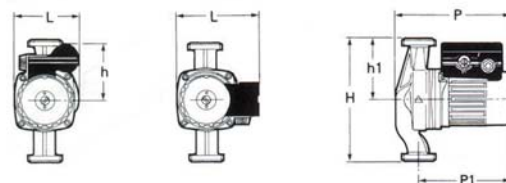

Abmessungen CXL

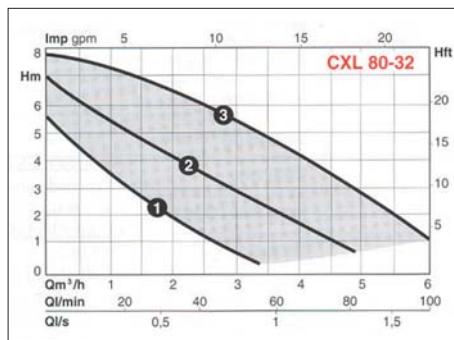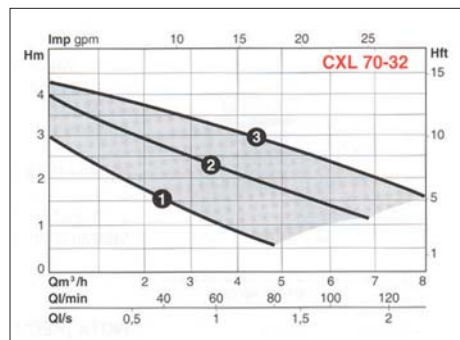

Masse mm	H	L	P	P1	h	h1
CXL70/32	180	111	185	144	84	90
CXL80/32	180	100	177	138	84	90