


# MOBILE KLIMAGERÄTE OHNE AUSSENEINHEIT



P.G. Koch, „einsamer Überlebenskampf“, some Rights reserved, Quelle: piqs.de

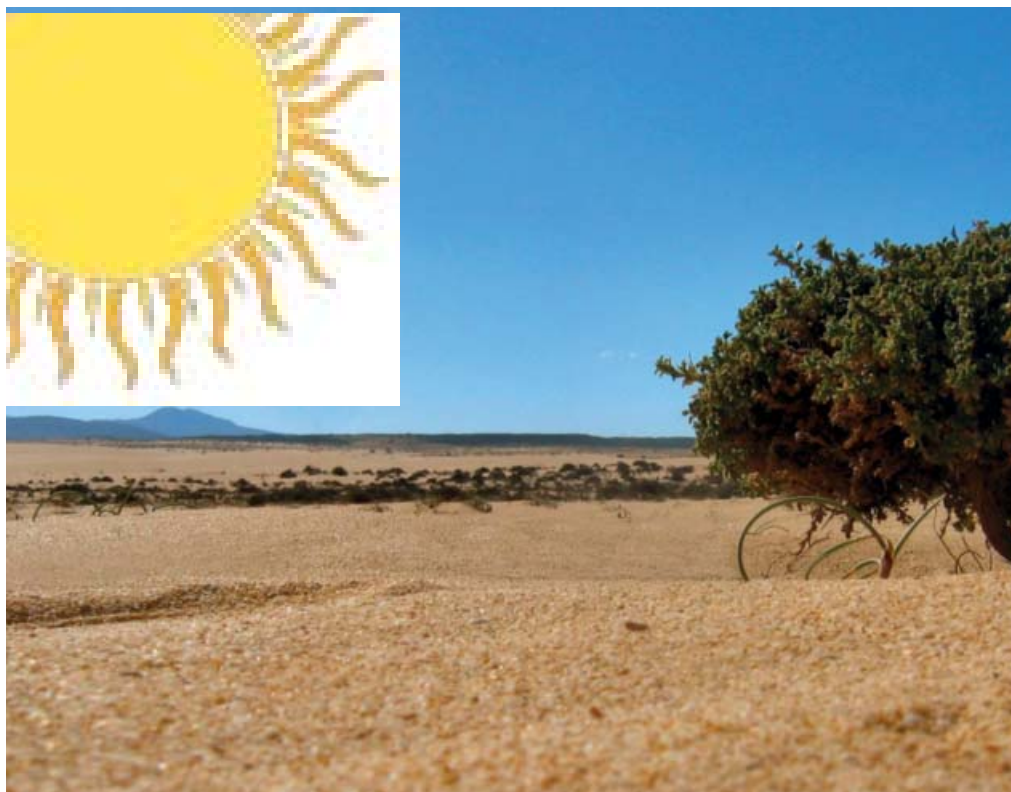

Picco 09.1



Picco 12

## Picco 09.1, Picco 12

- kühlt, filtert und entfeuchtet
- Thermostatregelung 18-32 °C
- Timerfunktion
- 2 Ventilatorgeschwindigkeiten
- mit Rollen
- Aktivkohlefilter
- inkl. Infrarotfernbedienung



Issimo 12

## ISSIMO 12

- kühlt, filtert und entfeuchtet
- Thermostatregelung 18-32 °C
- Timerfunktion
- 3 Ventilatorgeschwindigkeiten
- mit Rollen
- integrierte Zugvorrichtung
- inkl. Infrarotfernbedienung
- Zusatzfilter im Lieferumfang



Dolceclima Silent 11 A+

## Dolceclima Silent 11 A+

- Energieklasse A+
- Thermostatregelung 16-35 °C
- 12 Stunden Timerfunktion
- kann auch nur als Ventilator genutzt werden
- 3 Ventilatorgeschwindigkeiten
- besonders leise
- Automatik Modus - selbstständige Regelung der Temperatur, Entfeuchtung und Kühlung
- Sleep- und Turbofunktion
- inkl. Infrarotfernbedienung

## Peler 4, Luftkühler

- kann auch nur als Ventilator genutzt werden
- 3 Ventilatorgeschwindigkeiten
- inkl. Infrarotfernbedienung
- Bedienfeld am Gerät
- Ionisator
- schlankes Design
- Luftfilter waschbar



Peler 4  
**HEINISCH**



Mobiles Klimagerät		Picco 09.1	Picco 12	ISSIMO 12	Dolceclima Silent 11 A+	Peler 4
Nennkälteleistung	kW	2,49	3,5	3,0	3,2	-
Nennkältel. nach EN14511	kW	2,2	2,9	3,0	2,6	-
Energieklasse Kühlen		A	A	A	A+	-
Leistungsaufn. Kühlen max.	W	930	1300	1175	865	65
Luftmenge min./max.	m³/h	260/300	k.A./480	250/330	255/410	558
Schalldruckpegel min./max.	dB(A)	k.A./54	k.A./55	34/43	38/48	36/47
Abmessungen (H x B x T)	mm	750/305/380	790/420/405	485/520/550	767/460/395	883/292/308
Gewicht	kg	23	28	36	29	5
Wassertank	l	-	-	-	-	4
Kältemittel		R410A	R410A	R410A	R410A	-
Länge max. flex. Abluftschl.	m	1,5	1,5	1,5	1,5	-
Abluftschlauchdurchmesser	ø in mm	120	142	125	120	-
Wanddurchführung	ø in mm	130	152	135	135	-
Nennspannung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Listpreis	€	468,-	689,-	939,-	690,-	147,-