

5 Kühlmodelle für Räume bis 50 m³




> Produktvorteile


- elektronischer Thermostat mit Digitalanzeige
- Staubfilter leicht zu warten - lange Lebensdauer
- Klimagerät mit Heizfunktion bei den Modellen C25S und C50S
- die Geräte „SR“ sind für einen Betrieb bei Minusgraden geeignet (Kondensatorseitig)
- umweltfreundliches Kältemittel R404A, ohne FCKW

- harmonisches Design passt optimal in jeden Weinkeller
- einbaufertig geliefert mit Montagerahmen aus Holz
- besonders kompakt, nahezu jeder Raum kann zum Weinkeller umfunktioniert werden
- WINE C25 für Räume bis zu 25 m³*
- WINE C50 für Räume bis zu 50 m³*

*je nach Wärmedämmung

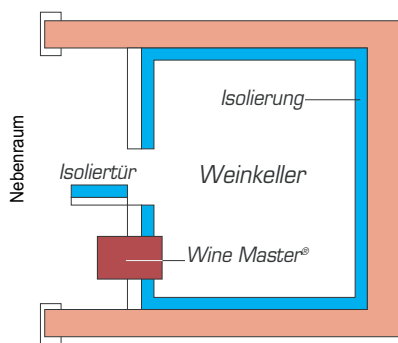

Installationsschema für C25, C25S und C50S

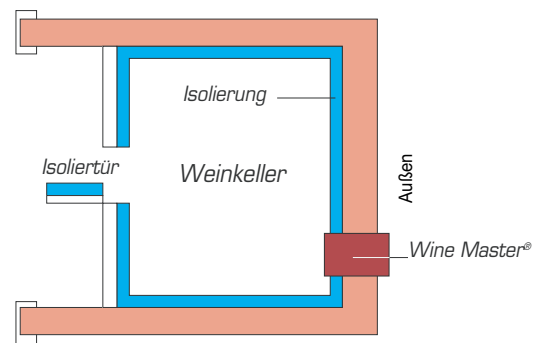

Installationsschema für C25SR und C50SR



Wine C25 & C25S
Innenansicht



Wine C25 & C25S
Außenansicht



Wine C50S
Innenansicht

WINEMASTER



WINE C25

WINE C25S

WINE C 25SR

WINE C50S

WINE C50SR

Kühlleistung	kW	0,55	0,55	0,55	1,20	1,20
Heizfunktion		nein	ja	ja	ja	ja

für Raumgröße (je nach Wärmedämmung)		25 m ³	25 m ³	25 m ³	50 m ³	50 m ³
Gewicht	kg	31	31	31	45	45
Abmessungen Gerät (BxTxH)	mm	540x524x381	540x524x381	540x524x381	552x590x530	552x590x530
Abmessungen Holzrahmen (BxTxH)	mm	514x150x374	514x150x374	514x150x374	544x150x374	544x150x374
Schalldruckpegel (1 m/3 m)	dB(A)	46/40	46/40	46/40	51/47	51/47
Beleuchtung (Notlicht)		nein	nein	nein	ja	ja
Winterbetrieb (Heizband)		nein	nein	ja	nein	ja
Nennspannung	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Artikelnummer		WINE C25	WINE C25S	WINE C18SR	WINE C50S	WINE C50SR
Listpreis		€ 2.591,-	€ 3.115,-	€ 3.544,-	€ 3.751,-	€ 4.164,-

2 Kühlmodelle



ASHG09/12LMWEIN-T



RTH16



AOHG09/12LMWEIN-T

Die kraftvolle Alternative

Für Weinlagerräume bzw. Räume, wo eine konstant niedrige Temperatur gewünscht oder sogar erforderlich ist (medizinische Produkte, Lebensmittel).

Mittels elektronischem Raumthermostat (RTH16, im Lieferumfang enthalten) kann exakt auf die erforderliche Temperatur abgekühlt werden, max. 12 °C (Voraussetzung entsprechende Dämmung des Raumes).

Auch bei schwer zugänglichen Kellern problemlose Installation durch bis zu 20 m Leitungslänge zwischen Innen- und Außeneinheit.

> Produktvorteile

- leise
- kraftvoll
- elegant
- Luftfiltersystem
- Störmeldeausgang
- Betriebsanzeigenausgang
- elektronisches Thermostat mit Anzeige im Lieferumfang
- einfache Wartung
- max. Leitungslänge 20 m zwischen I.E. und A.E.
- max. Höhenunterschied 15 m zwischen I.E. und A.E.
- Kältemittel R410A, ohne FCKW
- betriebssicher, auch im Ganzjahresbetrieb



		ASHG09WEIN-T	ASHG12WEIN-T
Kühlleistung	kW	2,5	3,4
Gewicht I.E. / A.E.	kg	8,5 / 26	8,5 / 34
Abmessungen I.E. (HxBxT)	mm	268/840/203	268/840/203
Abmessungen A.E. (HxBxT)	mm	535/663/293	540/790/290
Schalldruckpegel I.E. (1 m)	dB(A)	32/40/43	32/40/43
Schalldruckpegel A.E. (1 m)	dB(A)	45	50
Kältemittel R410A (GWP 1975)	g	700	850
vorgefüllt für Leitungslänge	m	15	15
max. Höhenunterschied	m	15	15
max. Leitungslänge	m	20	20
Kältemittelleitungsdimensionen	mm	6/10	6/10
Nennspannung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Artikelnummer		ASHG09WEIN-T	ASHG12WEIN-T
Listpreis		€ 1.890,-	€ 2.140,-