

Unterputzventilatoren

*Leistungsstark - für lange Schächte,
zwei Geschwindigkeiten*



Ariett I

Serie Ariett I

- Die Ausblasöffnung kann nach hinten oder seitlich gerichtet werden
- 2 Modelle mit oder ohne Timer
- Motor mit thermischem Überlastungsschutz, Spritz- und Schwallwassergeschützt IPX 4
- Für Montage in feuchten Räumen besonders geeignet
- Einstellbarer, elektronischer Timer von 3 - 20 Minuten
- Automatische Rückschlagklappe verhindert Rückstrom von kalter, fremder und verbrauchter Luft
- Zubehör für den Einbau in Zwischendecken



Vort-Press I


Serie Vort-Press I

- Vort Press 110 I, die Ausblasöffnung kann nach hinten oder seitlich gerichtet werden
- Vort Press 140 I und 240 I, die Ausblasöffnung kann nach hinten oder oben gerichtet werden
- Einbau in jeder Lage möglich
- Motor mit thermischem Überlastungsschutz, Spritz- und Schwallwassergeschützt IP 44
- Automatische Rückschlagklappe verhindert Rückstrom von kalter, fremder und verbrauchter Luft
- Mehrlagiger Aluminiumfilter schützt vor Verschmutzung und erhöht die Lebensdauer des Gebläses
- Vort-Press I mit 2 Geschwindigkeiten für WC, Bad und Küche, mit einfachem Installationsumschalter umschaltbar


VORT PRESS IT (Timer)

- Einstellbarer, elektronischer Timer von 1,5 - 30 Minuten
- 40 Sekunden Einschaltverzögerung


Type		Ariett		Vort Press						
		I	IT	110 I	110 IT	140 I	140 IT	240 I	240 IT	
Artikelnummer		12 010	12 011	11 995	11 996	11 971	11 972	11 973	11 974	
Fördervolumen	rückwärtig	m³/h	80	80	120/100	120/100	118/55	118/55	220/240	220/240
	seitlich	m³/h	70	70	60/50	60/50	140/67	140/67	120/130	120/130 max.
Druck		Pa	11	11	145/89	145/89	220/80	220/80	330/320	330/320
Spannung 50 Hz		V	230	230	230	230	230	230	230	230
Nennstrom		A	0,3	0,3	0,18/0,07	0,18/0,07	0,1/0,05	0,1/0,05	0,3/0,25	0,3/0,25
Leistungsaufnahme		W	19	19	24/12	24/12	22/6	22/6	65/33	65/33
Drehzahl	rückwärtig	U/min	2.450	2.450	1.720/1.980	1.720/1.980	1.130/594	1.130/594	2.180/1.550	2.180/1.550
	seitlich	U/min	2.490	2.490	970/1.090	970/1.090	829/450	829/450	1.250/930	1.250/930
Schallpegel (3m)		dB(A)	40	40	41/<30	41/<30	38/<30	38/<30	56/44	56/44
Gewicht		kg	1,9	1,9	2,1	2,1	2,9	2,9	3,3	3,3



Vort Press I 110 und Ariett mit Ausblas seitlich (Art. Nr. 22841)

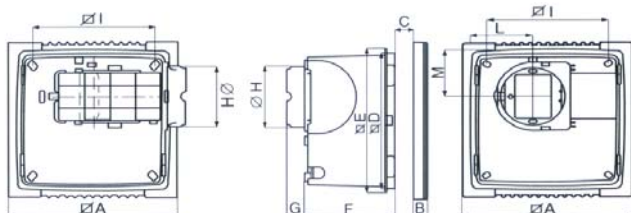

Vort Press I 110 und Ariett mit rückwärtigen Ausgang

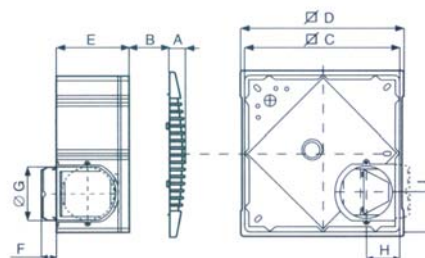

Vort Press I 140 und Vort Press I 240 (Ausblasstutzen kann für Luftrichtung nach oben oder nach hinten montiert werden)

	∅A	B	C	∅D	∅E	F	G	∅H	∅I	L	M	N	Vort Press	A	B	∅C	∅D	E	F	∅G	H	I	
Vort Press 110 I	252	23	65	214,5	228	135,3	31,5/76,7	96,5	180	92	76	-	140/240 I	28	65	284	300	133	28,5	97	62	71,5	
Ariett I	252	23	65	214,5	228	135,3	31,5/76,7	96,5	180	92	76	96,5											