


Lüftungsanlagen



Eigenheim - Zentralentlüftung

Lüfterbox CVE & CVE ECO


- Ein Gerät entlüftet WC, Bad und Küche - auch zur Sammelentlüftung von WC-Gruppen
- Gehäuse aus robustem, schalldämpfendem PP-Kunststoff
- Zusätzliche Schallsisolierung
- 3-stufiger, langlebiger Aussenläufermotor mit Wicklungsschutz
- Montage in jeder Lage möglich
- Vielseitig anwendbar mit reichhaltigem Zubehör
- 3-Geschwindigkeiten-Regelung mit Stufenschalter
- Anschlussstutzen 125 mm \varnothing : 4 x saugseitig, 1 x ausblasseitig
- CVE - ECO die Energiesparversion








CVE

Type		CVE 66 774 411 937			CVE 166 774 413 937			CVE 266 774 412 937			CVE ECO 774 411 988		
Art. Nr.		Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
Fördermenge	m ³ /h	90	210	370	120	320	460	160	320	490	120	260	390
Druck max	Pa	80	110	290	70	280	300	100	220	300	40	130	330
Spannung	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Nennstrom	A	0,12	0,18	0,23	0,19	0,29	0,31	0,27	0,36	0,39	0,04	0,09	0,22
Leistungsaufnahme	W	12	24	56	15	45	70	24	46	93	5	14	40
Schallpegel	dB(A)	29	37	48	29	43	52	28	43	51	37	45	53

Zubehör

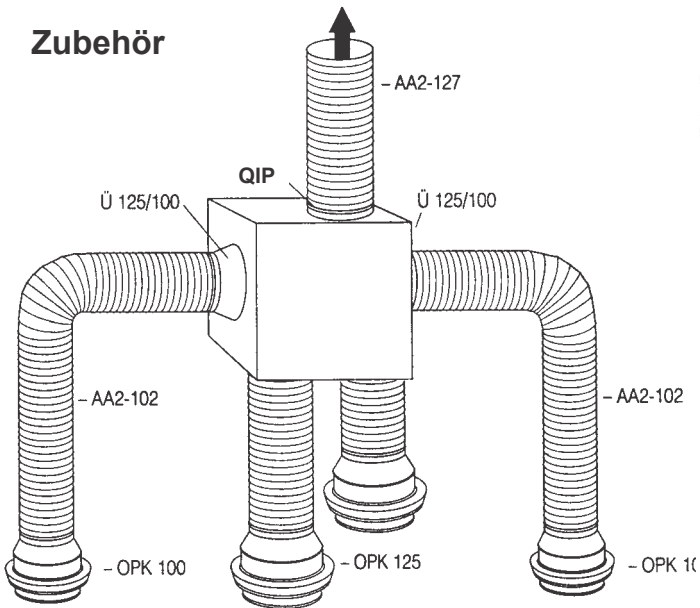

Abmessungen

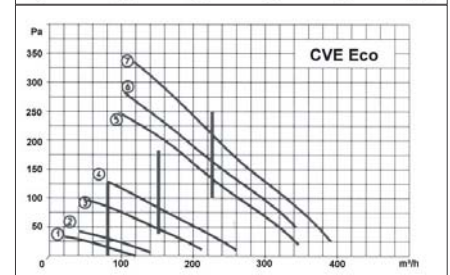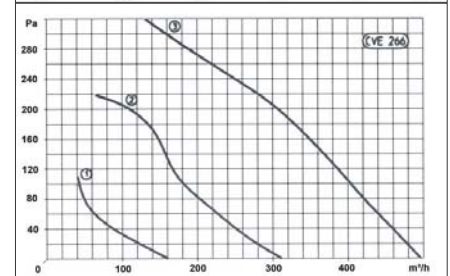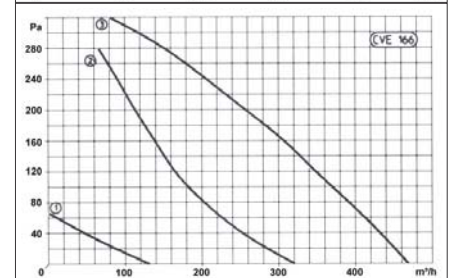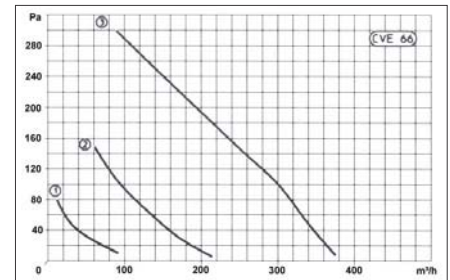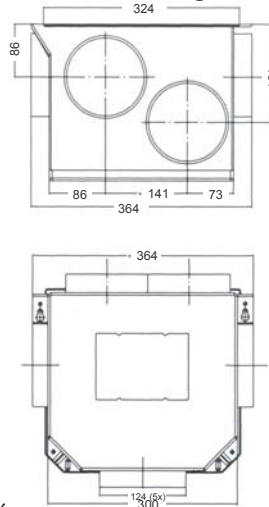

Type	Art. Nr.	
Ü 125/100	774 990 480	Übergangsdichtstreifen \varnothing 125/100
Ü 125/80	774 990 490	Übergangsdichtstreifen \varnothing 125/80
HM 487 AP	211 487 017	Dreistufenschalter Aufputz
HM 486 UP	211 486 047	Dreistufenschalter Unterputz
OPK 100	220 100	Abluft-Tellerventil
OPK 125	220 125	Abluft-Tellerventil
OPK 100 E	220 500	Abluft-Tellerventil elektr. öffnend
OPK 125 E	220 525	Abluft-Tellerventil elektr. öffnend
TIM 1	663 394	elektr. Nachlaufrelais 3 - 13 Min
HVZ 10	859 010	Verzögerungsrelais 3 - 10 Min
SP-KS100	257 220 100	Kanalstutzen \varnothing 100
SP-KS125	257 220 125	Kanalstutzen \varnothing 125
QIP 135	897 135	Schlauchbinder