


# Flüsterventilatoren



Für direkten Zwischeneinbau in Kanal- u. Rohrsystem

## Serie SDB-L

- Lüftungsbox aus verzinktem Stahlblech, mit schallgedämmter Einlage komplett mit Ventilator
- Ideal einsetzbar für kleine bis mittlere Lüftungsanlagen ohne besonderen Anforderungen
- Übergänge von eckig auf rund sind bei Bedarf als Zubehör erhältlich
- Montage nur mit waagrechter Welle möglich



Type SDB-L (230 V/50 Hz)		18-18/6M	24-18/6M	24-24/6M	25-25/6M	32-24/6M	32-32/6M	18-18/4M	24-24/4M	25-25/4M
Art. Nr.		267 181 864	267 241 864	267 242 464	267 252 564	267 322 464	267 323 264	267 181 843	267 242 444	267 252 544
Fördervolumen	m <sup>3</sup> /h	1.350	2.050	2.700	3.100	4.250	5.500	1.680	2.550	3.600
Nennstrom	A	1,28	2,2	2,6	3,6	6,8	7	2,6	3,5	5,8
Leistungsaufnahme	W	74	147	245	245	550	750	147	375	550
Schallpegel	dB(A)	59	63	64	64	72	73	63	66	69


### Übergang von eckig auf rund für Ausblas- und Ansaugseite

Ansaugseite:	DN (mm)	250	300	300	350	400	400	250	300	350
	Art. Nr.	273 311 825	273 311 930	273 312 430	273 312 535	273 312 940	273 313 240	273 311 825	273 312 430	273 312 535
Ausblasseite:	DN (mm)	180	200	250	250	300	300	180	250	250
	Art. Nr.	273 391 817	273 391 920	273 392 425	273 392 525	273 392 930	273 393 230	273 391 817	273 391 920	273 392 425

Type SDB-L (400 V/50 Hz)		32-24/6T	32-32/6T	38-38/6T
Art. Nr.		267 322 463	267 323 263	267 383 863
Fördervolumen	m <sup>3</sup> /h	6.900	8.200	12.000
Nennstrom	A	4,1	5,0	8,53
Leistungsaufnahme	W	1.100	1.100	2.200
Schallpegel	dB(A)	76	76	74

### Übergang von eckig auf rund für Ausblas- und Ansaugseite

Ansaugseite:	DN (mm)	400	400	-
	Art. Nr.	273 312 940	273 313 240	-
Ausblasseite:	DN (mm)	300	300	-
	Art. Nr.	273 392 930	273 393 230	-

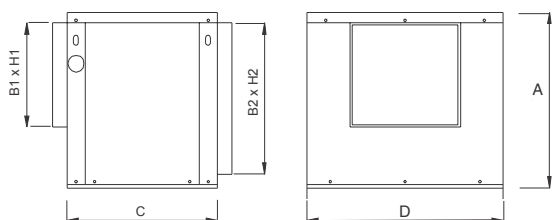

Abmessungen	A	D	C	B1 x H1	B2 x H2
SDB-L 18/18	379	444	340	250 x 226	328 x 327
SDB-L 24/18	440	444	411	250 x 280	328 x 388
SDB-L 24/24	440	549	411	316 x 280	433 x 388
SDB-L 25/25	495	599	461	349 x 307	483 x 443
SDB-L 32/24	574	599	537	327 x 359	483 x 522
SDB-L 32/32	574	729	537	413 x 359	613 x 522
SDB-L 38/38	830	830	830	565 x 422	700 x 700

