

1.2.5
HEINISCH

☎ 01/68007

Compact Gebläse

Einseitig saugend, 230 V / 50 Hz

von 1.200 m³/h bis 3.660 m³/h freiblasend




Scheibenankermotor mit Schutzart IP 65

Einbau in jeder Lage möglich

Ruhiger und leiser Lauf



Type	Regel- automatik	Drehzahlregler stufenlos im Gehäuse	Drehzahlregler stufenweise im Gehäuse		statische Pressung Pstat. (Pa)								
					frei ausbl.	100	200	300	400	500	600	700	
CE470/E1 Art. Nr. 8021012	FRA32 8062511	FDR32 8061621	FDR420 8062011	m ³ /h A	1200 1,50	945 1,39	595 1,28						
CE570/E15 Art. Nr. 8021022	FRA32 8062511	FDR32 8061621	FDR420 8062011	m ³ /h A	1700 2,10	1495 1,93	1200 1,72	520 1,33					
CE670/E25 Art. Nr. 8021032	FRA55 8062521	FDR55 8061631	FDR420 8062011	m ³ /h A	2080 3,10	1895 2,86	1655 2,63	1245 2,35					
CE690/E35 Art. Nr. 8021042	FRA55 8062521	FDR55 8061631	FDR420 8062011	m ³ /h A	2755 4,00	2490 3,69	2165 3,40	1680 3,03	650 1,47				
CE790/E35 Art. Nr. 8021052	FRA55 8062521	FDR55 8061631	FDR750 8062021	m ³ /h A	3285 5,08	3065 4,72	2750 4,60	2430 4,01	1850 3,47				
CE890/E65 Art. Nr. 8021072	FRA80 8062531	FDR80 8066141	FDR750 8062021	m ³ /h A	3660 6,64	3580 6,20	3415 6,06	3220 5,88	3035 8,68	2650 5,39	1700 4,50		

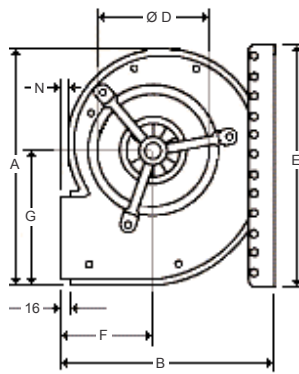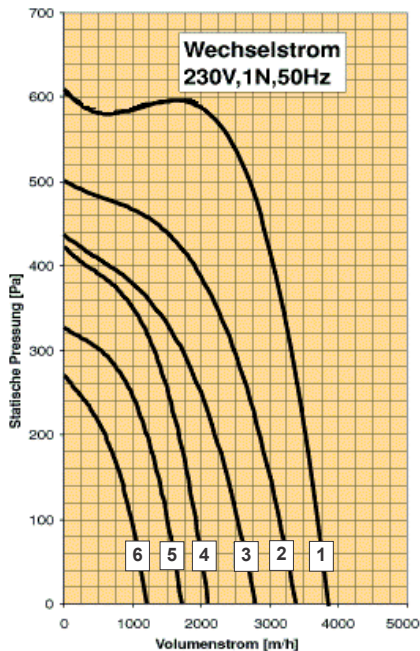

* Aussenmasse der Ausblöffnung

Anmerkung: Die Standardsaugseite ist LINKS-Ansaugend

Gebläse	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	Kg
1. CE 890/E 65	588	543	250	286	510	248	338	245	20	268	247	9	24	36
2. CE 790/E 35	547	489	249	243	510	205	312	194	20	218	247	9	8	23
3. CE 690/E 35	475	421	249	215	390	179	271	166	20	186	247	9	10	19
4. CE 670/E 25	475	421	197	215	390	179	271	166	20	186	195	8	10	16
5. CE 570/E 15	421	380	197	199	390	162	241	150	20	172	195	8	12	14
6. CE 470/E 1	367	331	197	167	330	142	208	127	15	147	195	7	9	10