

# Compact Gebläse

Superflach und einseitig saugend, 230 V / 50 Hz

von 1.115 m<sup>3</sup>/h bis 2.910 m<sup>3</sup>/h freiblasend





Nur 150 mm superflach

Scheibenankermotor in Schutzart IP 65


Einbau in jeder Lage möglich

Type	Regel- automatik	Drehzahlregler stufenlos im Gehäuse	Drehzahlregler stufenweise im Gehäuse		statische Pressung Pstat. (Pa)								
					frei ausbl.	100	200	300	400	500	600	700	
<b>CFE540/E1</b> Art. Nr. 8021582	<b>FRA32</b> 8062511	<b>FDR32</b> 8061621	<b>FDR420</b> 8062011	m <sup>3</sup> /h A	1115 1,64	977 1,58	707 1,49						
<b>CFE640/E15</b> Art. Nr. 8021602	<b>FRA32</b> 8062511	<b>FDR32</b> 8061621	<b>FDR420</b> 8062011	m <sup>3</sup> /h A	1480 2,02	1320 1,89	1105 1,71	775 1,47					
<b>CFE740/E25</b> Art. Nr. 8021612	<b>FRA55</b> 8062521	<b>FDR55</b> 8061631	<b>FDR420</b> 8062011	m <sup>3</sup> /h A	1985 3,39	1815 3,15	1600 2,87	1325 2,54	900 2,14				
<b>CFE840/E35</b> Art. Nr. 8021622	<b>FRA55</b> 8062521	<b>FDR55</b> 8061631	<b>FDR750</b> 8062021	m <sup>3</sup> /h A	2625 4,95	2485 4,72	2305 4,44	2030 4,04	1780 3,70	1350 3,20			
<b>CFE8-940/E65</b> Art. Nr. 8021632	<b>FRA80</b> 8062531	<b>FDR80</b> 8066141	<b>FDR750</b> 8062021	m <sup>3</sup> /h A	2910 6,19	2790 6,04	2670 5,88	2520 5,70	2345 5,49	2130 5,24	1830 4,93	1200 4,36	



\* Aussenmasse der Ausblasöffnung

Anmerkung: Die Standardsaugseite ist LINKS-Ansaugend

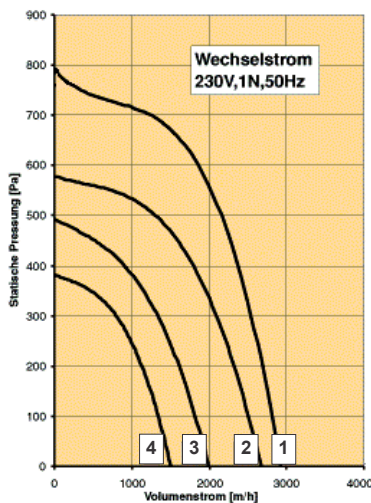

Gebläse	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	Kg
1. CFE 8-940/E 65	588	543	152	322	510	248	338	245	38,5	268	150	29	24	28
2. CFE 840/E 35	588	543	152	286	510	248	338	245	38,5	268	150	11	24	23
3. CFE 740/E 25	547	489	152	243	510	205	312	194	20	218	150	9	8	19
4. CFE 640/E 15	475	421	152	215	390	179	271	166	20	186	150	7	10	14

Abmessungen CFE 540/E1 zur Zeit der Drucklegung nicht verfügbar