



Türgitter und Deckenluftdurchlass

Türgitter 24-S1

Türgitter aus Aluminium mit fixen Lamellen in "V" Konfiguration, blickdicht


ALUMINIUM

mm	225	325	425	525	625	825	1.025	1.225
75	824006	824008	824010	824012	824014	824016	824018	824020
125	824036	824038	824040	824042	824044	824046	824048	824050
225	824066	824068	824070	824072	824074	824076	824078	824080
325		824108	824110	824112	824114	824116	824118	824120
425			824140	824142	824144	824146	824148	824150
525				824172	824174	824176	824178	824180

Das Ausschnittmass ist immer: Gitterlänge - 5mm x Gitterbreite -5mm, für Materialien von einer Dicke von 28mm bis 63mm



24-S1



43-SF+49-MM


Deckenluftdurchlass rund mit Regelklappe

STAHL

DN mm	160	200	250	315	355	400
43-SF+49-MM	895402	895404	895406	895408	895410	895412



43-SF

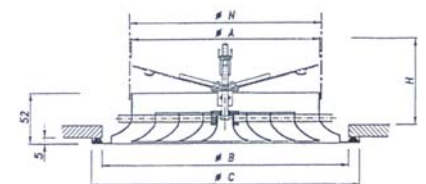


43-SF+49MM

PMC für 43-SF

Befestigungsbrücke für die Montage des Deckenluftdurchlass 43-SF in ein Spirorohr

STAHL

DN mm	160	200	250	315	355	400
PMC	895462	895464	895466	895468	895470	895472



PMC



43-SF+49-MM+PMC