



# Wandringventilatoren

Für hohe Fördermengen ...



Serie "E"

- Hochleistungsflügelrad aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Motor mit robusten, selbstschmierenden Kugellagern, doppelte Wicklungsisolierung
- Spritz- und Schwallwassergeschützt IP 44
- Wandplatte und Berührungsschutzgitter korrosionsfest, aus epoxydlackiertem Stahl
- Type E...M für 230V / 50 Hz
- Type E...T für 3 x 230/400V / 50Hz


## Spannung 230V / 50 Hz

Type		E 252M	E 254M	E 302M	E 304M	E 354M	E 404M	E 454M	E 504M	E 604M
Art. Nr.		40 203	40 303	40 403	40 503	40 703	40 903	41 153	41 219	41 459
Fördervolumen	m³/h	1.500	1.000	2.100	1.360	1.760	2.970	3.700	4.350	6.700
max. Druck	Pa	200	55	70	40	35	50	80	70	83
Nennstrom	A	0,48	0,37	1,00	0,41	0,44	0,68	0,83	0,88	1,45
Leistungsaufnahme	W	99	56	193	65	77	130	195	200	345
Drehzahl	U/min	2.800	1.400	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Schallpegel (3m)	dB(A)	71	50,5	66	54	66,5	57	66	61,5	69
Fördertemp. max.	°C	70	60	60	45	50	70	70	70	60
Gewicht	kg	3,5	3	3,5	3	4	5	7,5	8,6	10

## Spannung 3 x 230 / 400V / 50 Hz


Type		E 254T	E 302T	E 304T	E 354T	E 404T	E 454T	E 504T	E 506T	E 604T	E 606T
Art. Nr.		40 356	40 456	40 556	40 756	40 956	41 154	41 157	41 206	41 457	41 506
Fördervolumen	m³/h	1.000	2.215	1.400	1.890	3.145	3.855	4.350	3.645	6.800	4.700
max. Druck	Pa	65	90	60	55	120	140	70	70	85	65
Nennstrom	A	0,24	0,58	0,25	0,25	0,35	0,36	0,40	0,28	0,54	0,30
Leistungsaufnahme	W	66	184	78	93	137	210	196	162	290	171
Drehzahl	U/min	1.400	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	900	1.400	900
Schallpegel (3m)	dB(A)	53	65	53	61	60	66	61,5	56	69,5	65
Fördertemp. max.	°C	60	70	40	45	70	70	70	70	70	70
Gewicht	kg	3	3,5	3	4	6,5	7,5	8,5	8,5	10	10

230V/50Hz

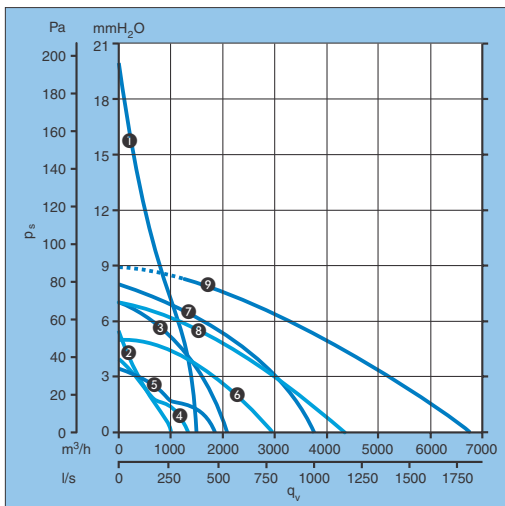

- 1 E 252 M
- 2 E 254 M
- 3 E 302 M
- 4 E 304 M
- 5 E 354 M
- 6 E 404 M
- 7 E 454 M
- 8 E 504 M
- 9 E 604 M

3 x 230 / 400V / 50Hz

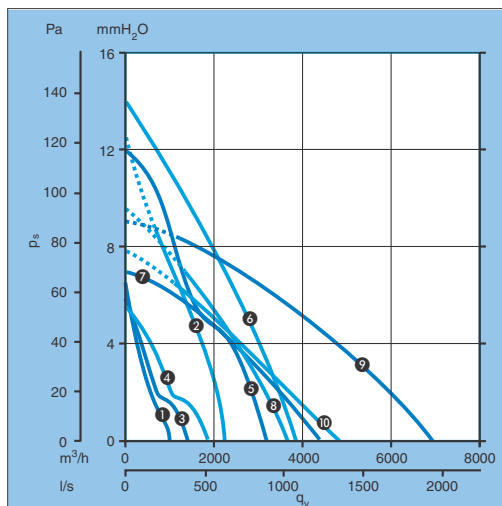

- 1 E 254 T
- 2 E 302 T
- 3 E 304 T
- 4 E 354 T
- 5 E 404 T
- 6 E 454 T
- 7 E 504 T
- 8 E 506 T
- 9 E 604 T
- 10 E 606 T