

Dachventilatoren

Für Fördermitteltemperatur von -25°C bis +40°C

- Geschlossener Aussenläufermotor, Schutzart IP44
- Eingebaute Wicklungsschutzkontakte



Serie TFER

Serie TFER

- Aus schwarz verzinktem Stahlblech
- Anschlusskabel mit Stecker vormontiert
- Dachsockel zum Aufschnappen als Zubehör erhältlich
- TFER für 230V/50Hz




Serie TRM/TRT

Serie TRM und TRT - mit 2 Drehzahlen


- Aus Metall, korrosionsgeschützt durch Epoxydharzlackierung
- Selbstreinigendes Aluminiumlaufrad
- Ausblasseitiges Schutzgitter zu Reinigungszwecken leicht abzunehmen
- Wassergeschützter Klemmkasten
- Transportöse zum sicheren Transport an den Aufstellungsort
- Die Modelle TRT benötigen zusätzlich unser Auslösegerät SK 602
- Die Serie TRM/TRT ist auf zwei Geschwindigkeiten umschaltbar
- Selbsttätige Verschlussklappen sowie Ansaugdüsen als Zubehör siehe Seite 173
- TRM.. für 230V/50Hz
- TRT.. für 3 x 400V/50Hz

Type		TFER 125	TFER 160	TRM 10	TRM 15	TRT 10	TRT15	TRT 20	TRT 30	TRT 50
Art. Nr.		214 365 125	214 365 160	15 100	15 200	15 150	15 250	15 210	15 350	15 550
Fördervolumen	m³/h	175	395	770/1030	990/1365	840/1020	1180/1350	2000/2360	2750/3200	3800/4700
Spannung 50 Hz	V	230	230	230	230	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Nennstrom	A	0,19	0,34	0,2/0,45	0,39/0,62	0,06/0,13	0,11/0,25	0,22/0,36	0,33/0,53	0,55/0,96
Leistungsaufnahme	W	32	77	35/80	70/115	38/52	65/83	143/188	206/264	343/482
Drehzahl	U/min	2.435	2.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Schallpegel	dB(A)	37	49	51/55	50/57	49/53	55/57	61/65	57/63	59/66
Gewicht	kg	2,5	4	11,6	11,9	11,8	12,4	19,6	20,3	22,3




Serie TFER

		øA	B	C	øD	øI
TFER 125	mm	242	153	180	124	82
TFER 165	mm	332	160	190	158	125

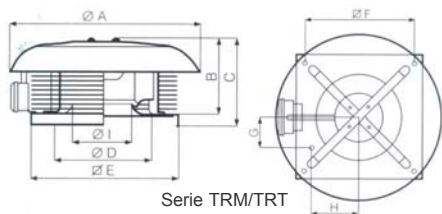


Serie TRM/TRT

230V/50Hz

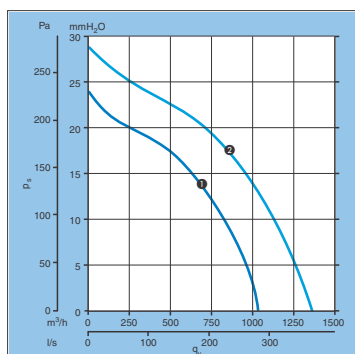

- ① TRM 10
- ② TRM 15

3 x 400V/50Hz

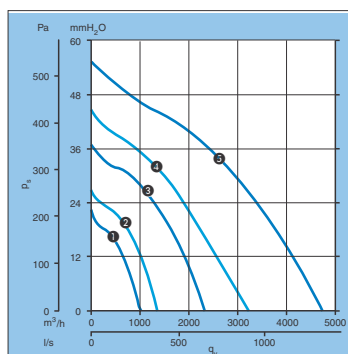

- ① TRT 10
- ② TRT 15
- ③ TRT 20
- ④ TRT 30
- ⑤ TRT 50

Zubehör siehe Seite 173