

# Dachventilatoren

Für Fördermitteltemperaturen von  $-25^{\circ}\text{C}$  bis  $+200^{\circ}\text{C}$   
und  $400^{\circ}\text{C}$  für 2 Stunden


## Serie TRM-ED und TRT-ED



Serie TRM-ED / TRT-ED

- Aus Metall, korrosionsgeschützt durch Epoxydharzlackierung
- Selbstreinigendes Aluminiumlaufrad
- Ausblasseitiges Schutzgitter zu Reinigungszwecken leicht abzunehmen
- Standardmotorgröße B5 Schutzart IP55
- Wassergeschützter Klemmkasten
- Transportöse zum sicheren Transport an den Aufstellort
- Mit Regeltransformator drehzahlregelbar
- 2 Geschwindigkeitsstufen bei TRT-ED
- Selbsttätige Verschlussklappen sowie Ansaugdüsen als Zubehör
- Für Rauchgasabsaugung mit hohem Druck zur raschen Entlüftung über Luftkanäle
- Geeignet und geprüft für den Dauerbetrieb bei  $200^{\circ}\text{C}$  sowie 2 Stunden bei  $400^{\circ}\text{C}$


Type		TRM20ED	TRM30ED	TRM50ED	TRT20ED	TRT30ED	TRT50ED	TRT60ED	TRT60ED 6P	TRT80ED 6P
Artikelnummer		15 050	15 052	15 054	15 051	15 053	15 055	15 056	15 057	15 058
Fördervolumen	m <sup>3</sup> /h	1750	3050	4550	1240/1800	2500/3400	3680/4700	4690/6500	3090/4500	6180/8100
Spannung 50Hz	V	230	230	230	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Nennstrom	A	1	1,7	2,6	0,15/0,4	0,5/0,75	0,6/1	0,75/1,4	0,4/0,95	0,81,6
Leistungsaufnahme	W	190	370	550	75/150	280/360	380/530	460/750	200/340	450/650
Drehzahl	U/min	1.380	1.410	1.400	1.420	1.430	1.420	1.450	940	960
Schallpegel (3m)	dB(A)	49	54	57	50	55	59	63	54	57
Gewicht	kg	23	35	39	23	35	39	45	42	76

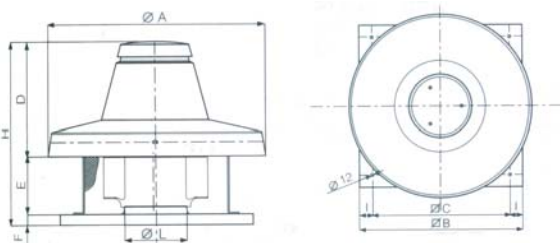


	ø	øA	∅B	∅C	D	E	F	G	H	øI
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
<b>TR20ED</b>	315	659	530	450	330	155	30	515	40	217,5
<b>TR30ED</b>	355	859	530	450	431	190	30	651	40	266,5
<b>TR50ED</b>	400	859	695	615	431	219	30	680	40	294
<b>TR60ED</b>	450	859	695	615	431	240	30	701	40	324
<b>TR80ED</b>	560	1015	830	750	449	280	30	759	40	393,5

230V/50Hz

3 x 400V/50Hz

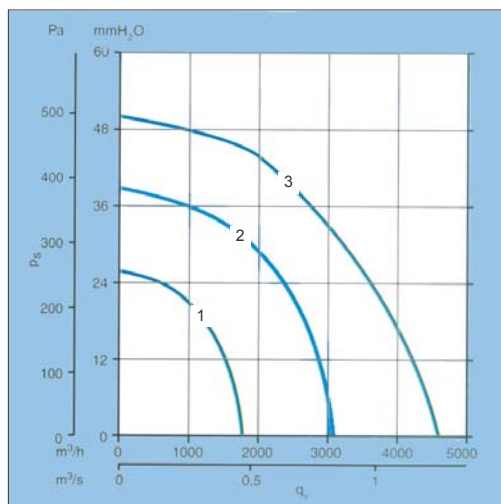

1. TRM20ED
2. TRM30ED
3. TRM50ED

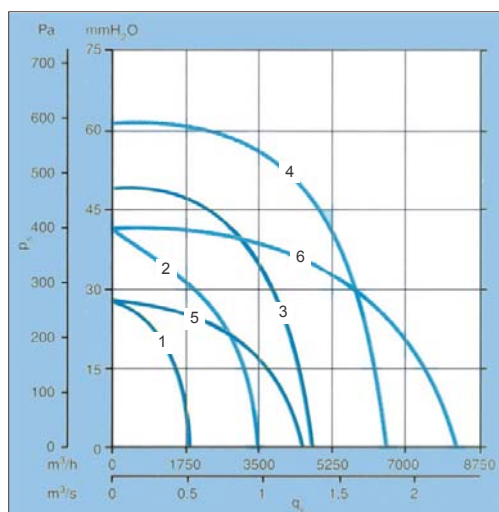

1. TRT20ED
2. TRT30ED
3. TRT50ED
4. TRT60ED
5. TRT60ED 6P
6. TRT80ED 6P

Zubehör siehe Seite 173