



Rohreinbauventilatoren

Für Rohranbau mit Ansaugdüse



Serie MP...

Serie MP

- Speziell für Industrie, Werkshallen, Landwirtschaft und überall dort, wo saubere und leicht staubige Luft bewegt werden soll
- Einsatztemperatur -20°C bis +40°C
- Mit druckseitigem Flansch und saugseitiger Anströmdüse
- Drehstrommotore mit 3x400V / 50Hz, Schutzart IP55


	kW	U/min	dB(A)		Fördermenge m³/h												
					1.620	1.800	1.980	2.160	2.340	2.520	2.880	3.240	3.600	3.960	4.320	4.500	4.680
MP30/72/C	0,37	2.800	73	Pa				220	200	190	180	140	110				
MP30/72/F	0,75	2.800	75	Pa								320	310	300	290	250	220
MP30/74/F	0,18	1.400	58	Pa	70	65	60	55	50	35							
	kW	U/min	dB(A)	m³/h	240	480	720	960	1.380	1.860	2.340	2.820	3.300	3.720	4.200	5.100	6.000
MP35/72E	1,50	2.800	76	Pa				640	630	620	600	590	570	550	510	420	380
MP35/74/F	0,18	1.400	60	Pa	160	155	150	145	140	135	125	120	100	90			
	kW	U/min	dB(A)	m³/h	240	720	1.140	1.620	2.100	2.760	3.240	3.720	4.200	4.680	5.400	6.120	6.960
MP40/72/D	1,50	2.800	80	Pa		880	850	830	790	750	730	710	560	540	480	460	420
MP40/74/E	0,25	1.400	65	Pa	220	200	190	180	170	150	130	120	100	80			
	kW	U/min	dB(A)	m³/h	1.140	1.620	2.100	2.400	3.240	4.020	4.800	5.580	6.420	7.200	8.040	8.820	10.380
MP45/72/C	1,5	2.800	82	Pa	860	840	810	780	750	730	700	670	560	510	470	420	320
MP45/74/F	0,55	1.400	68	Pa	290	270	250	230	210	200	180	170	160	150	140		
	kW	U/min	dB(A)	m³/h	1.080	1.560	2.100	3.120	4.200	5.220	6.300	7.320	8.400	9.480	10.500	11.580	12.600
MP50/72/C	2,20	2.800	85	Pa		960	930	900	870	790	680	630	580	540	480	380	260
MP50/74/F	0,75	1.400	74	Pa	280	270	260	240	230	220	210	190	170	150			
	kW	U/min	dB(A)	m³/h	1.380	2.040	2.700	4.080	5.400	6.780	8.100	9.480	10.800	12.180	13.500	14.880	16.200
MP50/82/B	5,50	2.800	93	Pa	1.290	1.260	1.240	1.210	1.160	1.120	1.030	830	730	640	520	390	260
	kW	U/min	dB(A)	m³/h	1.380	2.040	2.700	4.080	5.400	6.780	8.100	9.480	10.800	12.180	13.500	14.100	14.880
MP56/74/F	1,10	1.400	76	Pa	310	300	290	280	270	260	250	240	230	220	200	190	170
	kW	U/min	dB(A)	m³/h	840	1.680	3.420	5.100	6.780	8.520	10.200	11.880	13.620	15.300	16.980	18.720	20.400
MP63/74/F	1,50	1.400	82	Pa	420	410	410	400	380	370	360	350	340	330	320	310	280
MP63/76/F	0,75	960	71	Pa	190	190	180	170	160	150	140	130	120				

Type	Art. Nr.
MP30/72/C	442 330 723
MP30/72/F	442 330 726
MP30/74/F	442 330 746
MP35/72E	442 335 725
MP35/74/F	442 335 746

Type	Art. Nr.
MP40/72/D	442 340 724
MP40/74/E	442 340 745
MP45/72/C	442 345 723
MP45/74/F	442 345 746
MP50/72/C	442 350 723

Type	Art. Nr.
MP50/74/F	442 350 746
MP50/82/B	442 350 822
MP56/74/F	442 356 746
MP63/74/F	442 363 746
MP63/76/F	442 363 766

Abmessungen

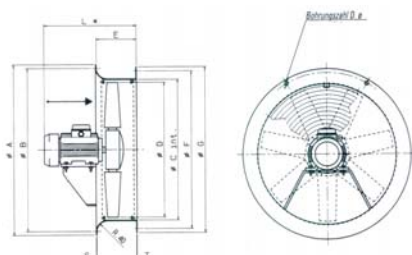

Type		A	B	C	D	E	F	G	S	T	Y	n°	Ø
MP 30	mm	390	370	315	305	150	348	378	1,5	1,5		6	11
MP 35	mm	465	430	360	350	150	400	423	1,5	1,5	195	6	11
MP 40	mm	507	480	410	400	150	440	473	1,5	1,5	195	6	11
MP 45	mm	557	530	460	450	150	495	523	1,5	1,5	188	6	11
MP 50	mm	617	590	510	500	150	545	573	1,5	1,5	195	8	11
MP 56	mm	665	640	570	560	150	605	633	1,5	1,5		8	11
MP 63	mm	745	720	640	630	180	675	704	2	2		8	11