


Sonderventilatoren



UHC 122M-HT



VM 160 und VT 160

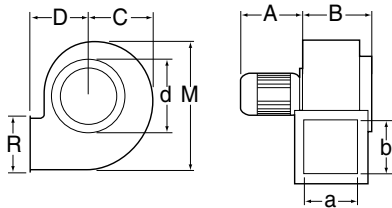

Saunaventilator UHC 122M-HT



- Fördert Luft bis maximal 150 °C
- Einseitig saugend
- Geschlossene Bauart mit dauergeschmierten Kugellagern
- Gehäuse und Laufrad aus Stahl
- Ansaugstutzen und Ausblasübergang als Zubehör

Serie V mit glasfaserverstärktem Moplengehäuse und Alu-Laufrad

- Lufttemperatur bis maximal 60°C
- Einseitig saugend
- Geschlossene Bauart mit dauergeschmierten Kugellagern
- Laufrad aus Aluminium

Type		UHC 122M-HT	VM 160	VT 160
Artikelnummer		246 122	204 162	204 164
Fördervolumen	m³/h	470	800	
max. Druck	Pa	420	760	
Spannung 50 Hz	V	230	230	3 x 400
Nennstrom	A	1,22	2,8	1,1
Leistungsaufnahme	kW	0,09	0,25	
Drehzahl	U/min	2.800	2.800	
Schallpegel (3m)	dB(A)	57	66	
Mass A	mm	230	175	
Mass B	mm	85	85	
Mass C	mm	112	150	
Mass D	mm	93	245	
Mass M	mm	225	300	
Mass R	mm	115	Ø 95	
Mass d	mm	91	Ø 160	
Mass a	mm	80	-	
Mass b	mm	80	Ø 98	
Gewicht	kg	4,2	6,8	6,6

Zubehör	Type	Art. Nr.	Type	Art. Nr.
zu UHC Saunaventilator	STR-UHC	246 001	STE-UHC	246 002
	Saugstutzen 119 mm Ø		Ausblas Übergang auf 79 mm Ø	

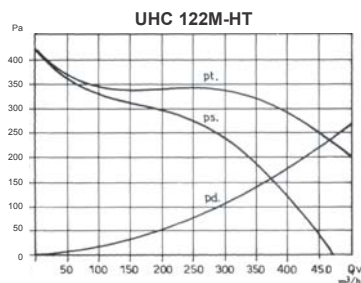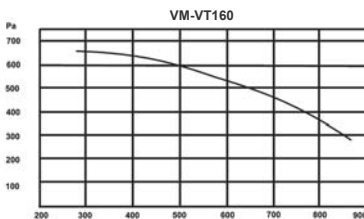

Zentrifugalgebläse RM 220-63a2 - Rauchgasabsaugung aus Behältern und Gruben

- Zur Absaugung von Schweißrauch und anderen schädlichen Gasen
- Geringe Schadstoffbelastung durch permanente Absaugung
- Vielerorts einsetzbar - saugt rasch die unerwünschten Gase ab

	Motorleistung kW	Drehzahl U/min	Schallpegel dB(A)		m³/h	360	400	435	470	540	615	680	750	830
RM220-63a2	0,18	2.750	64	Pa	750	780	760	750	710	640	590	510	420	

	Gewicht kg	Abmessungen mm												
		A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2			
RM220-63a2	18	62	325	360	165	425	150	55	255	165	255			

Zubehör Type RM220-63a2

- SV-221** Punktabsaugung, mit 2,5 m vollflexiblem spiralverstärktem Polyesterschlauch SV 160 mm Ø, Anschlussstutzen und Saugtrichter mit Fuss optional
- SVM-221** Punktabsaugung, wie SV-221, jedoch mit schwerem Doppelmagnetfuß, optional
- P** P-Schlauch, 3 m, auch in 6 m erhältlich

