



1.1.1

Kleinraumventilatoren

ultraflach zur direkten Entlüftung



Serie Filo

Serie FILO


Bei der Entwicklung des ultraflachen FILO wurde neben dem Design besonders auf niedrige Geräuschdaten bei hohen Förderleistungen Wert gelegt.

- die FILO-Serie kann in jeder Lage an der Wand oder an der Decke montiert werden
- durch sein besonders flaches Design fügt er sich optimal in jede Umgebung ein
- einfache Installation und Wartung, da das Gerät mit nur einer Schraube geöffnet werden kann
- gekapselter Motor mit eingebautem thermischen Überlastungsschutz
- eine integrierte Rückschlagklappe vermindert Kaltluft einfall im ausgeschalteten Zustand
- zertifizierte Leistung durch IMQ-Prüfung
- Schutzart IPX4 - spritzwassergeschützt
- maximale Einsatztemperatur 50 °C
- **FILO... T** - mit einstellbarem, elektronischen Timer von 3 - 20 Minuten
- **FILO... LL** - mit LongLife Kugellager, für eine lange Lebensdauer
- **FILO... T-HCS LL** - mit Feuchtigkeitssensor (60/70/80 oder 90 % r.F.), Timer (3-20 Min.) und LongLife Kugellager
- **FILO... T-PIR LL** - mit Infrarot-Sensor, Timer (3-20 Min.) und LongLife Kugellager



NUR 17mm

FILO	FILO90	FILO100	FILO120	FILO150	
Art. Nr. / Preis	11122 / 37,50	11123 / 37,50	11124 / 44,70	11125 / 81,50	
FILO mit Timer	FILO90T	FILO100T	FILO120T	FILO150T	
Art. Nr. / Preis	11126 / 58,80	11127 / 58,80	11128 / 68,20	11129 / 106,30	
FILO 		FILO100LL	FILO120LL	FILO150LL	
Art. Nr. / Preis		11131 / 59,40	11132 / 67,60	11133 / 104,30	
FILO mit Timer und 		FILO100T LL	FILO120T LL	FILO150T LL	
Art. Nr. / Preis		11135 / 85,20	11136 / 93,10	11137 / 128,80	
FILO mit Feuchtesteuerung und 		FILO100T-HCS LL	FILO120T-HCS LL	FILO150T-HCS LL	
Art. Nr. / Preis		11139 / 106,30	11149 / 115,40	11176 / 139,50	
FILO mit PIR-Sensor 		FILO100T-PIR LL	FILO120T-PIR LL	FILO150T-PIR LL	
Art. Nr. / Preis		11185 / 110,10	11186 / 117,00	11187 / 151,90	
Fördervolumen	m³/h	65	85	175	335
max. Druck	Pa	25	29	49	59
Spannung 50 Hz	V	230	230	230	230
Nennstrom	A	0,08	0,09	0,12	0,15
Leistungsaufnahme	W	14	15	20	28
Drehzahl	U/min	2500	2400	2150	2100
Schallpegel (3 m)	dB(A)	28,8	31	34,4	40,1

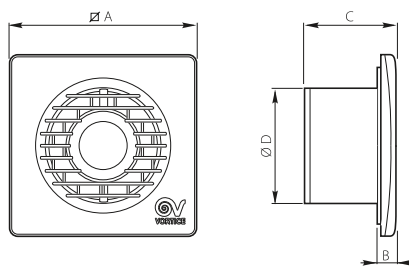

Abmessungen (in mm)

	∅ A	B	C	∅ D	kg
FILO 90/3,5"	159	17	77	92,5	0,50
FILO 100/4"	159	17	77	98	0,51
FILO 120/5"	179	17	89	119	0,61
FILO 150/6"	214	17	96	156	0,97

