

Außenwandventilatoren

1.1.6



ideal überall dort, wo im Gebäude kein Platz ist


HAWG - Abluftventilator witterungsbeständig & leistungsstark

- Außenwandgebläse eignen sich speziell für Anwendungen wo wenig Platz für Entlüftungsventilatoren zur Verfügung stehen
- optimal für Dunstabzugshauben, Hobbyräume, Werkstätten etc.
- formschöne Abdeckhaube aus Edelstahl
- leistungsstarker, rückwärtsgekrümmter Radialventilator
- robuster Außenläufermotor mit 4 Drehzahlstufen und eingebautem Thermokontakt
- wartungsfreie Kugellager
- inklusive 8 m Anschlußkabel und Rückschlagklappe




HAWG800/1100

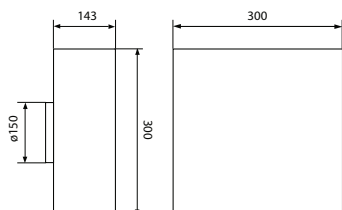

Art. Nr. 209... / Preis		HAWG 800 120915 / 384,00	HAWG1100 112116 / 552,00
max. Fördervolumen	m³/h	820	1160
max. Druck	Pa	610	620
Spannung 50Hz	V	230	230
Nennstrom	A	0,6	1
Leistungsaufnahme	W	130	210
Schalleistung	dB(A)	75	77
Schalldruckpegel (3 m)	dB(A)	54	56
max. Fördertemperatur	°C	70	40
Gewicht	kg	7,4	11

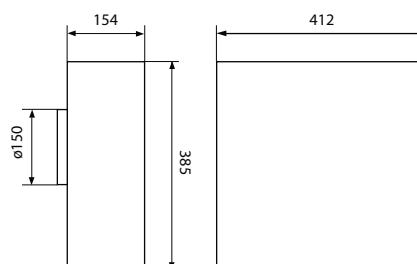



Abmessungen HAWG800



Abmessungen HAWG1100

Art. Nr. 209...	HAWG 800 120915	HAWG1100 112116
 3-Stufen Schalter* Aufputz 0-1-2-3 Art. Nr. 209... / Preis	S-HAWG AP 103404 / 93,00	S-HAWG AP 103404 / 93,00
 3-Stufen Schalter* Unterputz 0-1-2-3 Art. Nr. 209... / Preis	S-HAWG UP 103405 / 80,00	S-HAWG UP 103405 / 80,00

* mit dem 3-Stufen Schalter können 3 Drehzahlen aus den 4 möglichen Drehzahlstufen des Ventilators gewählt werden.

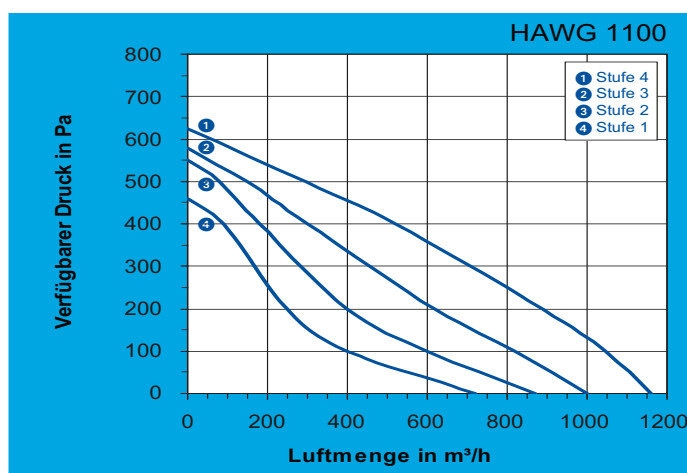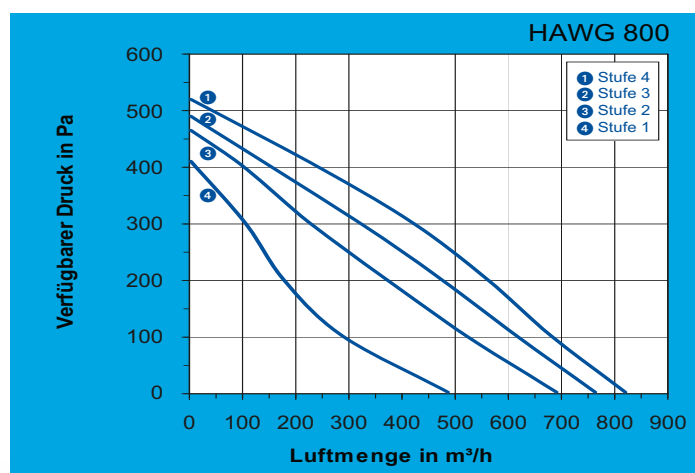



1.1.6

Außenwandventilatoren




NEU

ideal überall dort, wo im Gebäude kein Platz ist

CA WE D - Leistungsstark mit selbstschließender Jalousie





- optimal einsetzbar für Dunstabzugshauben, Hobbyräume, Werkstätten
- spart nicht nur Platz, sondern verlagert auch die Geräuschemissionen nach Außen
- langlebiges, witterungsbeständiges Gehäuse aus Polyesterlackiertem Stahlblech
- leistungsstarke Ventilatoren mit rückwärtsgekrümmten Laufrädern
- serienmäßig kugelgelagerte Motore
- 5 Modelle mit Anschlußdurchmesser 100 mm - 200 mm
- Schutzart IPX5, Schutzklasse II
- Leistungen- und Geräuschemissionen IMQ zertifiziert
- alle Typen mit zwei Drehzahlen

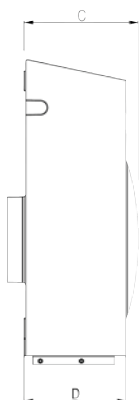


Art. Nr. / Preis		CA100WE D 16091 / 242,20	CA125WE D 16092 / 253,60	CA150WE DE 16087 / 355,00	CA160WE DE 16088 / 361,00	CA200WE DE 16089 / 370,00
Fördermenge	m³/h	330/200	380/215	620/275	660/280	680/310
max. Druck	Pa	363/284	390/300	330/430	360/450	330/440
Spannung	V	230	230	230	230	230
Leistungsaufnahme	W	80/60	80/60	45/100	45/100	45/100
Schalldruckpegel in 3 m	dB(A)	38,3/50,1	36,5/49,5	23,1/42,9	22,0/37,5	20,9/39,1
Einsatztemperatur	°C	-25 / +60	-25 / +60	-25 / +55	-25 / +55	-25 / +55

Abmessungen (in mm)

Modelle	A	B	C	D	Ø E	F	kg
CA100WE D	262	345	127	113	97	20	4,6
CA125WE D	262	345	127	113	122	20	4,6
CA150WE DE	360	430	173	155	147	20	6,7
CA160WE DE	360	430	173	155	157	20	6,7
CA200WE DE	360	430	173	155	197	20	6,7



Automatische Jalousie - Ausblasöffnung





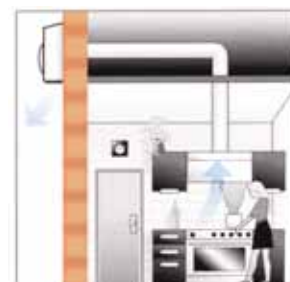


Außenwandventilatoren

1.1.6



ideal überall dort, wo im Gebäude kein Platz ist

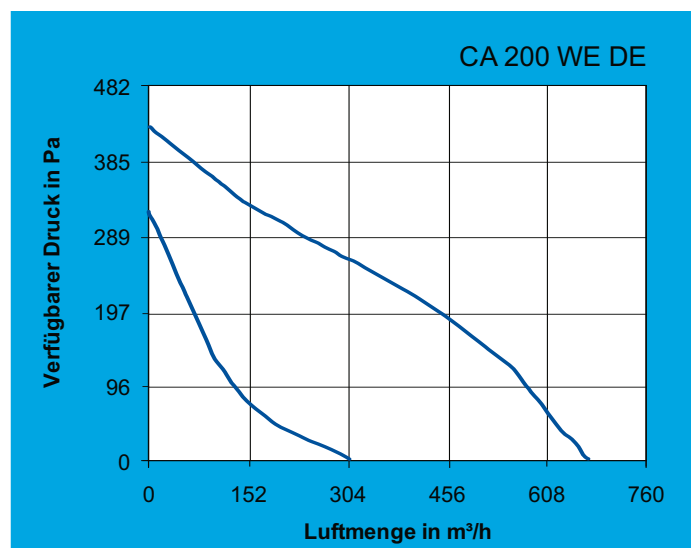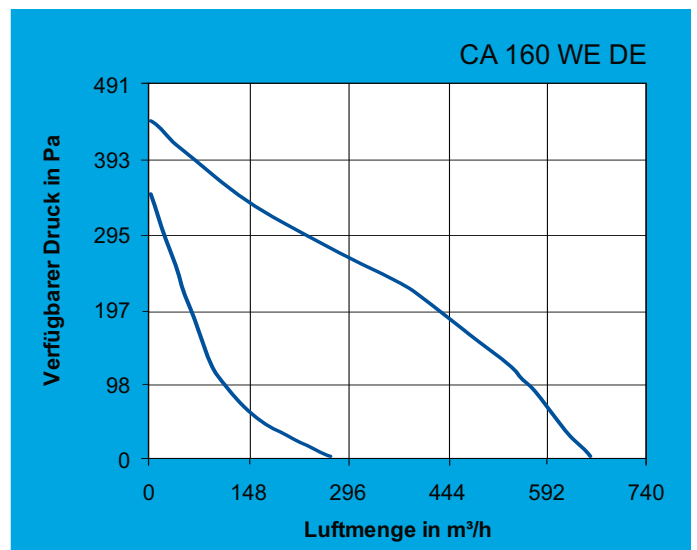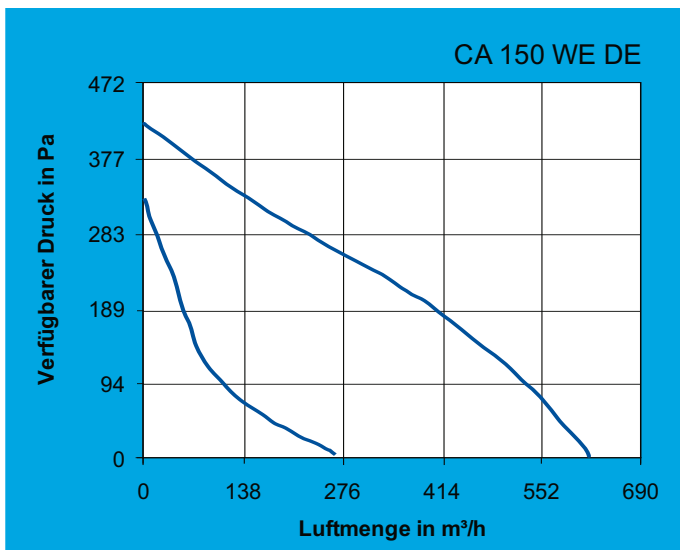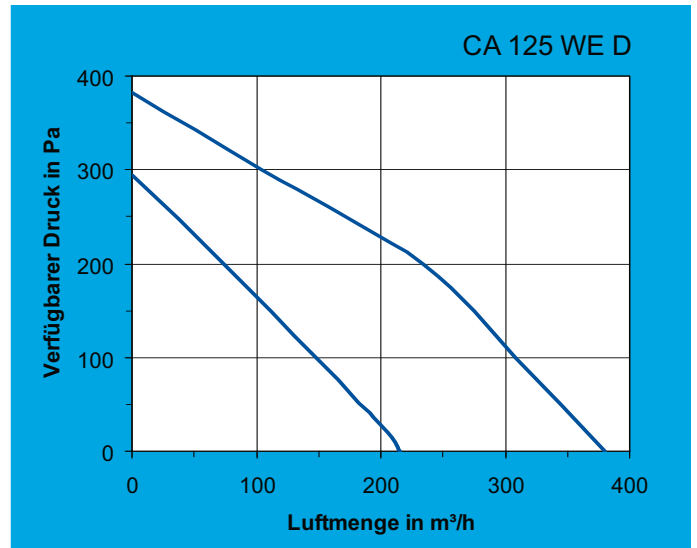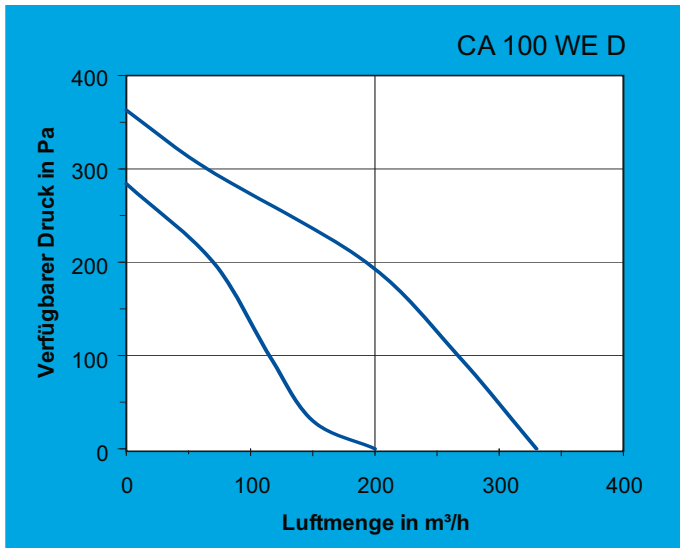

Elektronischer Drehzahlregler C1.5

Art. Nr.: 12966 / 53,80

Stufenloser elektronischer Regler mit EIN/AUS - Schalter, für Ventilatorleistungen bis 200 W, 230 V, (HxBxT: 120x120x43 mm)



Zweistufenschalter DUO

Art. Nr.: 22914 / 28,90

Zweistufenschalter mit EIN/AUS - Schalter 230 V, (HxBxT: 64x52x45 mm)