



1.1.7

Kleinexhaustoren

besonders leistungsstark - für Küche, Bad und WC




Serie Quadro

Serie QUADRO


- das schlanke und unauffällige Gehäuse passt sich jeder Umgebung an
- Einbau in jeder Lage möglich
- die Luft wird über einen umlaufenden Spalt von vier Seiten hinter der Frontblende abgesaugt
- glatte Oberflächen ermöglichen eine einfache Reinigung aller sichtbaren Teile
- hohe Druck- und Luftleistung zur Überwindung von hohen Widerständen auch bei längeren Rohrleitungen und Schächten
- eine Rückschlagklappe vermindert den Rückstrom von kalter Luft bei ausgeschaltetem Ventilator
- 2-stufiger Motor zur optimalen Leistungsregelung
- gekapselter Motor mit eingebautem thermischen Überlastungsschutz
- 11 verschiedene Modelle mit oder ohne Timer lieferbar
- zertifizierte Leistung durch IMQ-Prüfung
- HCS-Modelle mit eingebautem Hygrostat, Schaltpunkt 65 % relative Luftfeuchtigkeit
- Schutzart IPX4
- **Micro-, Medio- und Super-T (Timer)** - einstellbarer, elektronischer Timer von 3 - 20 min.
- **Micro-, Medio- und Super-T HCS** - mit Feuchtigkeitssensor (60/70/80 oder 90 % r.F.), Timer (3-20 Min.) und LongLife Kugellager

Unterputz-Version siehe Seite 40




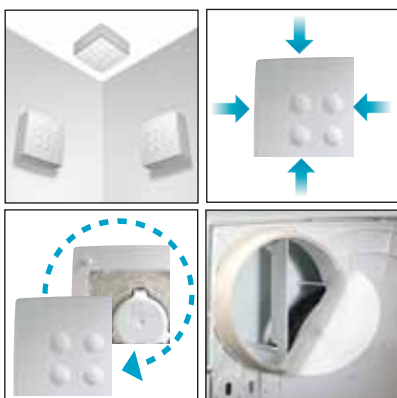


QUADRO		Micro 80	Micro 100	Medio	Super
Art. Nr. / Preis		11638 / 88,80	11936 / 88,80	11944 / 137,40	11952 / 185,70
QUADRO m. Timer		Micro 80T	Micro 100T	Medio-T	Super-T
Art. Nr. / Preis		11648 / 109,20	11940 / 109,20	11946 / 158,10	11954 / 206,50
QUADRO m. Hygrostat		Micro 100T HCS		Medio-T HCS	Super-T HCS
Art. Nr. / Preis		11945 / 131,80		11975 / 181,00	11989 / 229,50
Fördervolumen	m³/h	85 / 60	90 / 65	170 / 125	270 / 185
max. Druck	Pa	265 / 216	216 / 157	363 / 334	491 / 412
Spannung 50 Hz	V	230	230	230	230
Nennstrom	A	0,13 / 0,1	0,13 / 0,1	0,26 / 0,2	0,48 / 0,3
Leistungsaufnahme	W	27 / 19	28 / 20	53 / 42	95 / 65
Drehzahl	U/min	1580 / 1150	1600 / 1180	1800 / 1380	2040 / 1400
Schallpegel (3 m)	dB(A)	37 / 28,7	39,2 / 32,3	43,4 / 32,3	48,6 / 41,9
Einsatztemperatur	°C	50	50	40	50

Abmessungen (in mm)

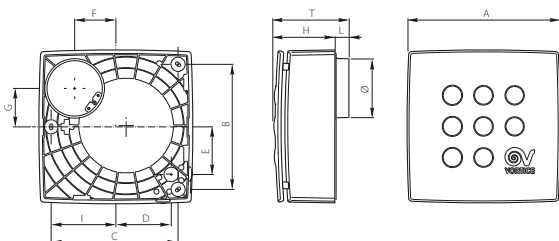

	A	B	C	I	E	D	G	F	L	H	T	Ø	kg
MICRO 80	239	195	197	100	74	85	60	64	20	97	117	73,5	1,79
MICRO 100	239	195	197	100	74	85	60	64	20	97	117	92,5/97	1,80
MEDIO	261	212	215	110	82	95	69	75	20	119	138	92,5/97	2,54
SUPER	290	236	239	125	92	108	81	87	20	144	164	92,5/97	3,77
MICRO 80 T	239	195	197	100	74	85	60	64	20	97	117	73,5	1,81
MICRO 100 T	239	195	197	100	74	85	60	64	20	97	117	92,5/97	1,82
MEDIO T	261	212	215	110	82	95	69	75	20	119	138	92,5/97	2,56
SUPER T	290	236	239	125	92	108	81	87	20	144	164	92,5/97	3,79
MICRO 100 T - HCS	239	195	197	100	74	85	60	64	20	97	117	92,5/97	1,82
MEDIO T - HCS	261	212	215	110	82	95	69	75	20	119	138	92,5/97	2,56
SUPER T - HCS	290	236	239	125	92	108	81	87	20	144	164	92,5/97	3,79

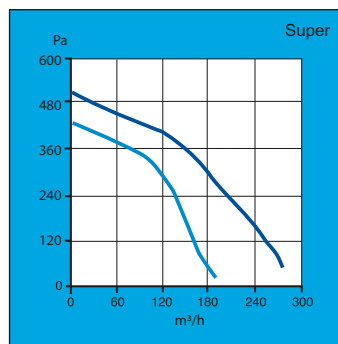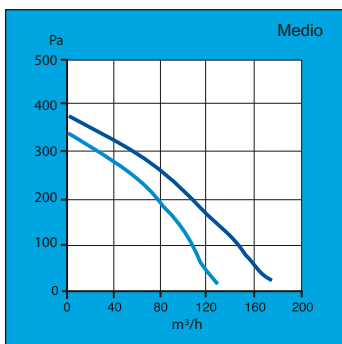

Kleinexhaustoren

1.1.7



Entlüftung von Küche, Bad und WC
durch lange Schächte

Serie Vort Press und Max S

- Einbau in jeder Lage möglich
- höchste Sicherheit durch spritzwasserfeste und schutzisolierte Ausführung, IP X4
- für Montage in feuchten Räumen besonders geeignet
- automatische Rückschlagklappe verhindert Rückstrom von kalter und verbrauchter Luft

VORT PRESS

- mit 2 Geschwindigkeiten für Küche, Bad und WC, mit einfachem Wechselschalter umschaltbar
- auswaschbarer Metallfilter
- geräuscharmer Betrieb durch doppelt gekapseltem Motor

VORT PRESS - T (Timer)

- mit intelligentem Nachlaufrelais mit ca. 40 Sekunden Einschaltverzögerung und 0,5 bis 30 Minuten einstellbarem Nachlauf auf niedriger Stufe

Energiesparversion

- **VORT PRESS ECO 45/135** in Grundlastschaltung nur 4 W
- **VORT PRESS ECO 30/90** in Grundlastschaltung nur 8 W

Max S

- besonders hohe Luftleistung auch bei hohen Rohrweiten, Anschlussadapter auf DN 100 im Lieferumfang enthalten



Vort Press




Max S


Type		Vort Press 110	Vort Press 110 T	Vort Press ECO 30/90	Vort Press 220	Vort Press 220 T	Vort Press ECO 45/135	Max S
Art. Nr. / Preis		11967 / 145,30	11968 / €192,40	12002 / 113,70	11977 / 189,30	11978 / 227,60	12004 / 160,60	11970 / 196,90
Fördervolumen	m³/h	110/55	110/55	101/51	220/120	220/120	149/52	ø100 = 290 ø120 = 370
max Druck	Pa	160/100	160/100	110/50	330/320	330/320	240/40	440
Spannung 50 Hz	V	230	230	230	230	230	230	230
Nennstrom	A	0,22/0,07	0,22/0,07	0,10/0,04	0,30/0,24	0,30/0,24	0,13/0,02	0,37
Leistungsaufnahme	W	24/12	24/12	22/8	68/35	68/35	29/4	80
Drehzahl	U/min	1.760/925	1.760/925	1.760/925	2.060/1.200	2.060/1.200	2.060/1.200	2.200
Schallpegel (3 m)	dB(A)	41/<30	41/<30	44,5/28,5	55/43	55/43	48/26,5	-*
Maß A	mm	202	202	202	275	275	275	406
Maß B	mm	147	147	147	140	140	140	305
Maß C	mm	30	30	30	28	28	28	149
Maß Ø D	mm	97	97	97	97	97	97	110/120
Maß E	mm	73	73	73	73	73	73	25
Maß F	mm	-	-	-	-	-	-	75
Gewicht	kg	1,95	1,95	1,95	2,3	2,3	2,3	3

* Daten zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht bekannt

Abmessungen Vort Press

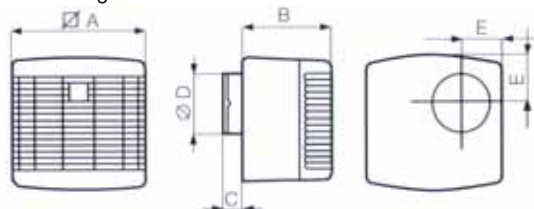

Abmessungen Max S



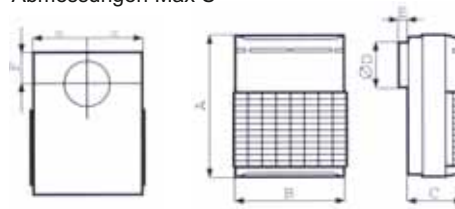


Drehzahlregler C1.5 Aufputz

Art. Nr. 12966

Preis 53,80

Stufenloser elektronischer Regler mit EIN/AUS - Schalter (nicht für Modelle mit Timer- oder Feuchtigkeitssteuerung)
(H x B x T:
120 x 120 x 43 mm)

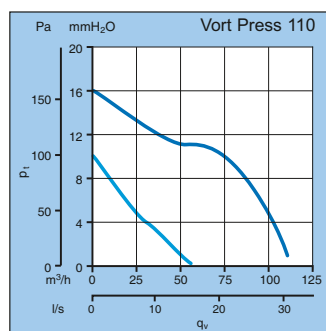



1.1.7

Kleinexhaustoren

Entlüftung von Küche, Bad und WC durch lange Schächte



Serie Ariett




Ariett

- Einbau in jeder Lage möglich
- höchste Sicherheit durch spritzwasserfeste und schutzisolierte Ausführung IP X4
- für Montage in feuchten Räumen besonders geeignet
- automatische Rückschlagklappe verhindert Rückstrom von kalter und verbrauchter Luft
- Long Life **LL** mit Kugellager für 30.000 Betriebsstunden

ARIETT - T Timer - mit integriertem Nachlaufrelais, läuft sofort an und je nach Einstellung 3-20 Minuten nach

ARIETT ECO Energiesparversion - mit Grundlastschaltung nur 6 Watt



Ariett

Type LL		Ariett	Ariett T	Ariett ECO
Art. Nr. / Preis		11965 / 93,20	11966 / 115,10	12001 / 90,60
Fördervolumen	m³/h	70	70	27/85
max Druck	Pa	120	120	80/120
Spannung 50 Hz	V	230	230	230
Nennstrom	A	0,14	0,14	0,03/0,11
Leistungsaufnahme	W	18	18	6/25
Drehzahl	U/m	2.450	2.450	890/2470
Schallpegel (3 m)	dB(A)	40	40	30,5/51
Maß A x B	mm	156	156	156
Maß C	mm	123	123	123
Maß D Ø	mm	97	97	97
Maß E	mm	25	25	25
Gewicht	kg	1,45	1,47	1,5

Elektronischer Drehzahlregler C1.5

Art. Nr.: 12966 Preis 53,80

Stufenloser elektronischer Regler mit EIN/AUS - Schalter (nicht für Modelle mit Timer oder Feuchtigkeitssteuerung), für Ventilatorleistungen bis 200 W, 230 V, (HxBxT: 120x120x43 mm)



C1.5

Außengitter GG

GG 10 Art. Nr. / Preis 2050080000 / 9,00


GG 12 Art. Nr. / Preis 2050080200 / 9,00

GG 15 Art. Nr. / Preis 2050080700 / 11,00



GG

Die Außengitter und Jalousien sind aus witterungsbeständigem Kunststoff, schützen vor Regen und werden einfach mit Schrauben und Dübeln befestigt.

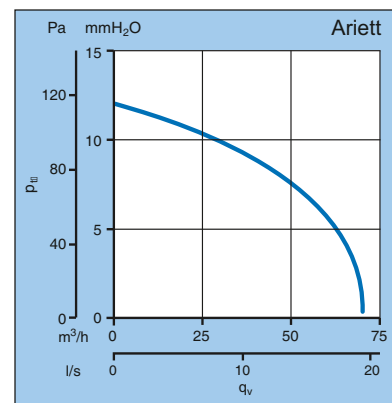

Kleinoxhaustoren

1.1.7



Entlüftung von Küche, Bad und WC
durch lange Schächte



Serie SILENTE und COMP

Silente auch in 12 V Ausführung
speziell für Nassräume

- Spritz- und Schwallwassergeschützt IP X4
- Einbau in jeder Lage möglich
- für Montage in feuchten Räumen geeignet
- geräuscharmes Turbinenlaufrad überwindet den Widerstand langer und enger Abluftleitungen
- robuster Motor mit eingebautem Wicklungsschutz und Thermosicherung
- leicht wechselbarer, waschbarer Filter
- Gehäuse aus antistatischem, stoßfesten Kunststoff
- **Type - T** (Timer) - mit einstellbarem, elektron. Timer, 2-20 Minuten Nachlaufzeit
- **Type - ST** (Sensor + Timer) - mit eingebautem Sensor der den Ventilator automatisch bei Betreten des Raumes einschaltet, der Timer steuert die Nachlaufzeit, einstellbar 2-20 Minuten
- **Type - HT** (Hygrostat + Timer) - automatische Steuerung des Ventilators je nach eingestellter Feuchtigkeit am eingebauten Hygrostat (40-90 % rel. Feuchte) mit Nachlaufzeit 2-20 Minuten nachdem der eingestellte Feuchtigkeitswert unterschritten wurde




SILENTE




COMP


Normalausführung Art. Nr. 205 ... / Preis	Serie SILENTE			Serie COMP		
	SILENTE-12V 0087000 / 132,00	SILENTE 0086500 / 85,00	COMP100 0085000 / 87,00	COMP200 0085200 / 135,00	COMP300 0084000 / 158,00	
mit Timer Art. Nr. 205 ... / Preis		SILENTE-T 0086700 / 109,00	COMP100T 0085100 / 106,00	COMP200T 0085300 / 155,00	COMP300T 0094500 / 191,00	
m. Feuchtesteuerung Art. Nr. 205 ... / Preis		SILENTE-HT 0086800 / 147,00	COMP100HT 0093600 / 170,00	COMP200HT 0093900 / 224,00	COMP300HT 0094200 / 252,00	
m. Bewegungssensor Art. Nr. 205 ... / Preis		SILENTE-ST 0086600 / 140,00	COMP100ST 0012300 / 147,00			
Fördervolumen	m³/h	60	75	85	170	270
max. Druck	Pa	100	120	125	200	400
Spannung 50 Hz	V	12V	230V	230V	230V	230V
Nennstrom	A	1,25	0,08	0,19	0,32	0,40
Leistungsaufn.	W	15	19	45	76	95
Schallpegel (3 m)	dB(A)	36		40	45	54
Maß AxB	mm	184 x 184		210 x 210	250 x 250	
Maß C	mm	101,5		95	111	
Maß D	mm	43		20	20	
Maß E	mm	8,5		20	20	
Maß Ø	mm	98		97	97	
Gewicht	kg	0,9		1,3	1,8	

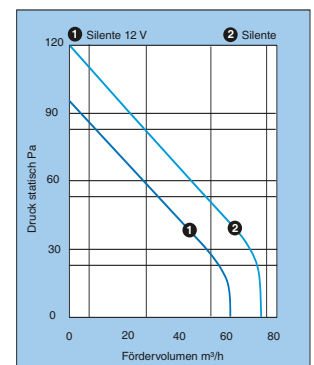

Maßzeichnung:



SILENTE - Stutzen mittig

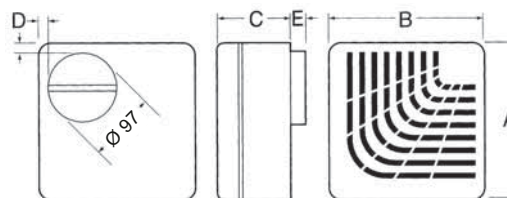

COMP, Einbau in jeder Lage möglich


Ersatzfilter - leicht zu wechseln

Type	Art. Nr. Preis	für Modelle
SILENTE-FI 4 Stück	2050086900 13,00	Silente..
COMP100-FI 3 Stück	2050085600 9,00	Comp 100..
COMP200/300-FI 3 Stück	2050085700 11,00	Comp 200.. und 300..

Drehzahlregler RGE

Art. Nr. 2050031700 Preis 47,00

stufenloser, elektronischer Drehzahlregler mit EIN/AUS Schalter, (nicht für Modelle mit Timer, Sensor- und Feuchtesteuerung), 230 V / 50 Hz, für Ventilatorleistungen bis 300 Watt

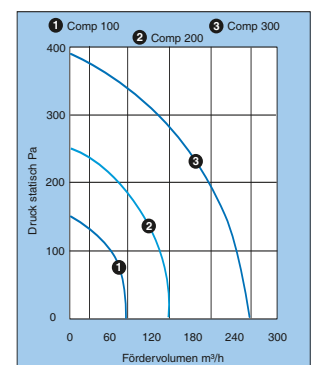



1.1.7

Kleinexhaustoren

leistungsstark für Küche/Bad/WC

NEU




Diverso

Serie DIVERSO

- Einbau in jeder Lage möglich – Schutzart IPX5
- die Luft wird über einen umlaufenden Spalt an der Frontblende abgesaugt und verhindert Schmutzablagerungen an der Wand
- glatte Oberflächen ermöglichen eine einfache Reinigung aller sichtbaren Teile
- hohe Druck- und Luftleistung zur Überwindung von hohen Widerständen auch bei längeren Rohrleitungen und Schächten
- **DIVERSO - T** (Timer) mit eingebauten elektronischem Timer, Einschaltverzögerung 5 Sekunden, Ausschaltverzögerung 2-30 Minuten
- **DIVERSO - HT** (Feuchtigkeitsregler) Feuchtigkeitsniveau einstellbar 40-90 % r.F. Nachlaufzeit nach Unterschreiten des gewählten Feuchtigkeitswertes 2-30 Minuten

Diverso		Diverso 80	Diverso 160	Diverso 240
Art.Nr. 20500 ... / Preis		81700 / 94,00	82000 / 151,00	82300 / 173,00
Diverso mit Timer		Diverso 80T	Diverso 160T	Diverso 240T
Art.Nr. 20500 ... / Preis		81800 / 119,00	82100 / 168,00	82400 / 189,00
Diverso mit Feuchtsteuerung		Diverso 80HT	Diverso 160HT	Diverso 240HT
Art.Nr. 20500 ... / Preis		81900 / 144,00	82200 / 190,00	82500 / 206,00
Fördervolumen	m ³ /h	80	170	240
max. Druck	Pa	176	294	421
Spannung 50 Hz	V	230	230	230
Leistungsaufnahme	W	28	50	80
Schallpegel (3 m)	dB(A)	40	42	47

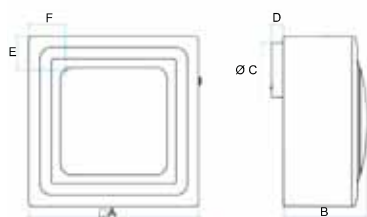

Abmessungen (in mm)

Modelle	A	B	Ø C	D	E	F
Diverso 80	244	117	75,5	20	55	55
Diverso 160	300	148	97	20,5	60	65
Diverso 240	300	148	97	20,5	60	65

