



1.1.7

Kleinexhaustoren

leistungsstark für Küche/Bad/WC

NEU




Diverso

Serie DIVERSO

- Einbau in jeder Lage möglich – Schutzart IPX5
- die Luft wird über einen umlaufenden Spalt an der Frontblende abgesaugt und verhindert Schmutzablagerungen an der Wand
- glatte Oberflächen ermöglichen eine einfache Reinigung aller sichtbaren Teile
- hohe Druck- und Luftleistung zur Überwindung von hohen Widerständen auch bei längeren Rohrleitungen und Schächten
- **DIVERSO - T** (Timer) mit eingebauten elektronischem Timer, Einschaltverzögerung 5 Sekunden, Ausschaltverzögerung 2-30 Minuten
- **DIVERSO - HT** (Feuchtigkeitsregler) Feuchtigkeitsniveau einstellbar 40-90 % r.F. Nachlaufzeit nach Unterschreiten des gewählten Feuchtigkeitswertes 2-30 Minuten

Diverso		Diverso 80	Diverso 160	Diverso 240
Art.Nr. 20500 ... / Preis		81700 / 94,00	82000 / 151,00	82300 / 173,00
Diverso mit Timer		Diverso 80T	Diverso 160T	Diverso 240T
Art.Nr. 20500 ... / Preis		81800 / 119,00	82100 / 168,00	82400 / 189,00
Diverso mit Feuchtsteuerung		Diverso 80HT	Diverso 160HT	Diverso 240HT
Art.Nr. 20500 ... / Preis		81900 / 144,00	82200 / 190,00	82500 / 206,00
Fördervolumen	m ³ /h	80	170	240
max. Druck	Pa	176	294	421
Spannung 50 Hz	V	230	230	230
Leistungsaufnahme	W	28	50	80
Schallpegel (3 m)	dB(A)	40	42	47

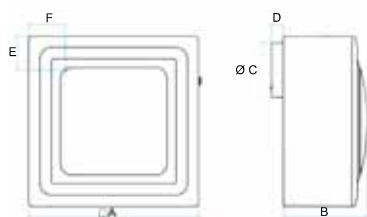

Abmessungen (in mm)

Modelle	A	B	Ø C	D	E	F
Diverso 80	244	117	75,5	20	55	55
Diverso 160	300	148	97	20,5	60	65
Diverso 240	300	148	97	20,5	60	65

