



# 1.1.8

# Unterputzventilatoren

leistungsstark - für lange Schächte



Ariett I

## Serie Ariett I

- die Ausblasöffnung kann rückwärtig oder mit separat mitbestellten Ausblasstutzen seitlich gerichtet werden
- 2 Modelle mit oder ohne Timer
- Motor mit thermischem Überlastungsschutz,
- spritz- und schwallwassergeschützt IP X4
- für Montage in feuchten Räumen besonders geeignet
- einstellbarer, elektronischer Timer von 3 - 20 Minuten
- automatische Rückschlagklappe verhindert Rückstrom von kalter, fremder und verbrauchter Luft
- optionales Zubehör für den Einbau in Zwischendecken verfügbar




Vort-Press I

## Serie Vort-Press I


- Vort Press 110 I, die Ausblasöffnung kann rückwärtig oder mit separat mitbestellten Ausblasstutzen seitlich nach oben gerichtet werden
- Vort Press 140 I und 240 I, die Ausblasöffnung kann rückwärtig oder seitlich nach oben gerichtet werden
- Einbau in jeder Lage möglich
- Motor mit thermischem Überlastungsschutz, spritz- und schwallwassergeschützt IP X4
- automatische Rückschlagklappe verhindert Rückstrom von kalter, fremder und verbrauchter Luft
- mehrlagiger Aluminiumfilter schützt vor Verschmutzung und erhöht die Lebensdauer des Gebläses
- Vort-Press I mit 2 Geschwindigkeiten für WC, Bad und Küche, mit einfachem Installationsumschalter umschaltbar

**VORT PRESS IT (Timer)** - Einstellbarer, elektronischer Timer von 1,5 - 30 Minuten  
 - 40 Sekunden Einschaltverzögerung



Type		Ariett		Vort Press						
		I	IT	110 I	110 IT	140 I	140 IT	240 I	240 IT	
Art. Nr.		12010	12011	11995	11996	11971	11972	11973	11974	
Preis		133,10	156,90	170,70	206,80	223,50	248,00	231,20	266,80	
Fördervolumen	rückwärtig	m³/h	80	80	120/60	120/60	118/55	118/55	220/120	220/120
	seitlich	m³/h	70	70	100/50	100/50	140/67	140/67	240/130	240/130
Druck		Pa	108	108	145/89	145/89	220/80	220/80	330/320	330/320
Spannung 50 Hz		V	230	230	230	230	230	230	230	230
Nennstrom		A	0,13	0,13	0,18/0,07	0,18/0,07	0,1/0,05	0,1/0,05	0,3/0,25	0,3/0,25
Leistungsaufnahme		W	19	19	24/12	24/12	22/6	22/6	65/33	65/33
Drehzahl	rückwärtig	U/min	2.450	2.450	1.720/970	1.720/970	1.130/594	1.130/594	2.180/1.250	2.180/1.250
	seitlich	U/min	2.490	2.490	1.980/1.090	1.980/1.090	829/450	829/450	1.550/930	1.550/930
Schallpegel (3 m)		dB(A)	40	40	41/<30	41/<30	38/<30	38/<30	56/44	56/44
Gewicht kg			1,9	2,1	2,1	2,9	2,9	3,3	3,3	3,3



Ariett I und Vort Press 110 I mit seitlichem Ausblas (Art. Nr. 22841)



Ariett I und Vort Press 110 I mit rückwärtigem Ausblas

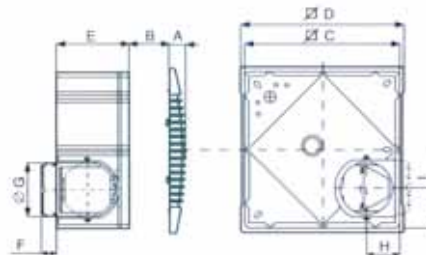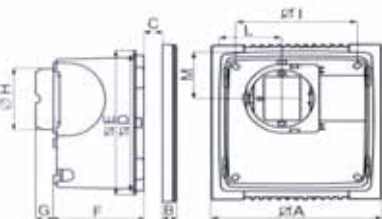

Vort Press 140 I und Vort Press 240 I (Ausblasstutzen kann für Lufrichtung rückwärtig oder seitlich nach oben montiert werden)








	∅A	B	C	∅D	∅E	F	G	∅H	∅I	L	M	Vort Press	A	B	∅C	∅D	E	F	∅G	H	I	
Ariett I	252	23	65	214,5	228	135,3	31,5/76,7	96,5	180	92	76	140 I/240 I	28	65	284	300	133	28,5	97	62	71,5	
Vort Press 110 I	252	23	65	214,5	228	135,3	31,5/76,7	96,5	180	92	76											

# Unterputzventilatoren

1.1.8



für Wand- oder Deckenmontage

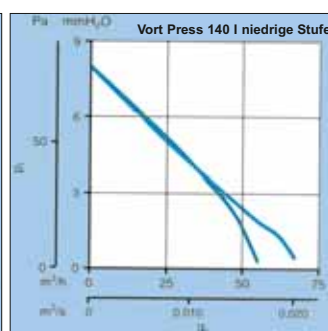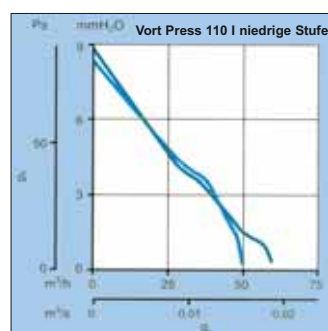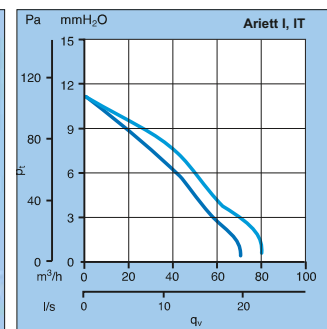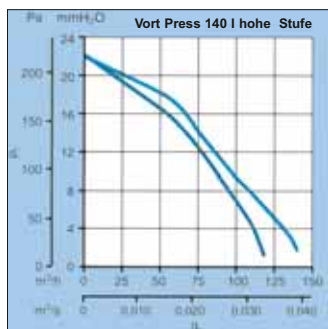

█ Ausblas rückwärtig  
█ Ausblas nach oben bzw. seitlich  
 Ausblas seitlich bei Ariett I und Vort Press 110 I mit optionalem Kit (22841) möglich



Ariett I bzw. Vort Press 110 I mit Ausblas seitlich (22841)



Vort Press 140 I/240 I mit Ausblas nach oben



Deckenmontage

## Zubehör Ariett I und Vort Press I

Produkt	Ariett I	Ariett IT	Vort Press I	Vort Press IT
<b>Ausblasstutzen seitlich</b> für Ariett I, Vort Press 110 I, Art. Nr. / Preis	22841 / 5,20	22841 / 5,20	22841 / 5,20	22841 / 5,20
<b>Zwischendecken- und Doppelwandkit</b> für Ariett I, Vort Press 110 I, Art. Nr. / Preis für Vort Press 140 I, 240 I, Art. Nr. / Preis	22823 / 38,80 -	22823 / 38,80 -	22823 / 38,80 22815 / 43,50	22823 / 38,80 22815 / 43,50
<b>C1.5 elektron. Drehzahlregler</b> Art. Nr. / Preis	12966 / 53,80	-	12966 / 53,80	-
<b>SCNRB elektron. Drehzahlregler</b> Art. Nr. / Preis	12971 / 64,10	-	12971 / 64,10	-
<b>Deflektor DO10</b> zum verlustarmen Umlenken des Luftstroms am Ventilatorausblasstutzen Art. Nr. / Preis	22310 / 4,10	22310 / 4,10	22310 / 4,10	22310 / 4,10



Zwischendecken- und Deckeneinbaukit



C1.5 - Aufputz



SCNRB - Unterputz



Deflektor DO10