



1.3.3

Lufterhitzer elektrisch

kompakt, effektiv und leicht zu installieren


Serie LE



- decken einen breiten Einsatzbereich von 0,6 bis 12,0 kW ab
- Schutzklasse IP 43 serienmäßig
- integrierter Überhitzungsschutz, automatisch und manuell rückstellbar
- Gehäuse aus aluzinkbehandeltem Stahlblech - für horizontale und vertikale Montage
- Kanalanschlüsse mit Gummidichtung für Spironormrohre
- Heizelemente aus rostfreiem Material SS 2337

Anwendungsbereiche:

- als Nachwärmer für ein Lüftungsaggregat mit Wärmerückgewinnung
- als Nachwärmer für Räume, die eine etwas höhere Zulufttemperatur erfordern, z. B. Räume auf der Nordseite eines Gebäudes oder Räume, die bei einer zentral geregelten Heizung zu kalt werden
- der LE-Lufterhitzer kann auch so dimensioniert werden, dass er die Wärmeverluste in einem Raum/Haus deckt. Deshalb kann er bei richtiger Dimensionierung der Belüftungsanlage die gesamte Erwärmung übernehmen

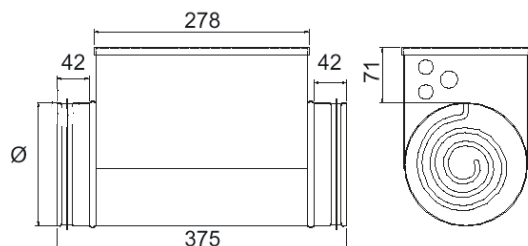

Type LE ..	100/0,6	125/1,2	125/1,8	160/0,6	160/2,1	160/2,7	160/5,0	200/2,1
Artikelnummer	227 208 002	227 208 006	227 208 008	227 208 010	227 208 015	227 208 016	227 208 018	227 208 025
Preis	172,00	232,00	274,00	197,00	257,00	290,00	394,00	274,00
Spannung 50 Hz	V	230	230	230	230	230	2x400	230
Leistungsaufnahme	kW	0,6	1,2	1,8	0,6	2,1	2,7	5,0
Mindestluftdurchsatz	m³/h	40	70	70	110	110	110	170
DN Ø	mm	100	125	125	160	160	160	200

Type LE ..	200/3,0	200/6,0	250/2,1	250/3,0	250/6,0	250/9,0	250/12,0	315/2,1
Artikelnummer	227 208 026	227 208 029	227 208 036	227 208 037	227 208 040	227 208 043	227 208 644	227 208 049
Preis	327,00	445,00	309,00	341,00	461,00	530,00	598,00	327,00
Spannung 50 Hz	V	230	2x400	230	230	2x400	3x400	3x400
Leistungsaufnahme	kW	3,0	6,0	2,1	3,0	6,0	9,0	12,0
Mindestluftdurchsatz	m³/h	170	170	270	270	270	270	415
DN Ø	mm	200	200	250	250	250	250	315

Type LE ..	315/3,0	315/6,0	315/9,0	315/12,0	400/3,0	400/6,0	400/9,0	400/12,0
Artikelnummer	227 208 050	227 208 053	227 208 056	227 208 057	227 208 060	227 208 063	227 208 066	227 208 667
Preis	359,00	476,00	549,00	616,00	374,00	493,00	417,00	639,00
Spannung 50 Hz	V	230	2x400	3x400	3x400	230	2x400	3x400
Leistungsaufnahme	kW	3,0	6,0	9,0	12,0	3,0	6,0	9,0
Mindestluftdurchsatz	m³/h	415	415	415	415	690	690	690
DN Ø	mm	315	315	315	315	400	400	400

Pulser-Uni

Art. Nr. 227 104 602 / Preis 163,00
Raumtemperaturregler mit integriertem Fühler für Elektro-Heizregister. Optional kann auch der Kanaltemperaturfühler TG-K330 verwendet werden. Schutzklasse IP 20
Einstellbereich: 0 - 30 °C
max. Schaltleistung bei 230 V, 3,2 kW
max. Schaltleistung bei 2 x 400 V, 6 kW
Abmessungen:
B x H x T (mm) 92 x 150 x 45



Pulser Uni

Pulser ADD

Art. Nr. 227 104 601 / Preis 152,00
der Pulser ADD hat keinen eigenen Fühler, sondern wird durch das Signal des **Pulser-Uni** gesteuert und arbeitet mit diesem parallel. Dadurch kann die zweifache Leistung vom gleichen Fühler gesteuert werden. Schutzklasse IP 20
max. Schaltleistung bei 230 V, 3,2 kW,
max. Schaltleistung bei 2 x 400 V, 6 kW
Abmessungen:
B x H x T (mm) 92 x 150 x 45

Serie TTC2000

Art. Nr. 227 106 270 / Preis 725,00
Temperaturregler für Elektro-Heizregister in 3-phasiger Ausführung. Als Fühler können TG-K330 oder die Serie TG-R... verwendet werden. Schutzart IP 20
max. Schaltleistung bei 3 x 400 V, 16,5 kW
Abmessungen:
B x H x T (mm) 160 x 280 x 122



TTC