




# 1.4.1

# Wandringventilatoren

für harten, industriellen Einsatz, auch für Ställe geeignet

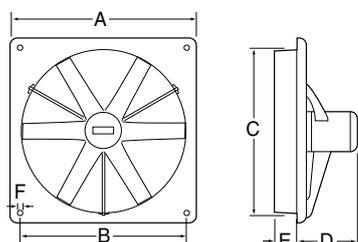

## Serie W... und D...

- robust und unempfindlich gegen Staub und Feuchtigkeit
- Wandplatte aus schlagfestem Kunststoff, blau (bei Q-Typen)  
Wandplatte aus Gussaluminium bei W200-4 und W250-4
- Laufräder aus glasfaserverstärktem Nylon und Polypropylen
- alle Modelle mit verzinktem Schutzgitter
- Motor in Schutzart IP 55, Wicklungsklasse F
- Kugellager geschützt gegen schädliche Staubablagerungen und gegen Spritz- und Strahlwasser
- die Ventilatoren können mit einem Regeltrafo drehzahlgesteuert werden
- Wechselstromtypen können auch elektronisch geregelt werden
- ab dem Modell W 300Q besteht auch die Möglichkeit von Ent- auf Belüftung umzuschalten (Zubehör 401-AP oder 401-UP)

## Zubehör:

- 5-stufiger Thermostat für automatische Regelung
- automatische Jalousien / elektrische Jalousien
- Schalter zur Umschaltung von Be- auf Entlüftung (AP oder UP)

230 V/50 Hz										3 x 230 / 400 V/50 Hz			
Type	W200-4	W250-4	W300-4Q	W350-4Q	W400-4Q	W450-4Q	W500-6Q	W500-4Q	D500-6Q	D500-4Q	D630-6Q	D630-4Q	
Artikelnummer	229 200	229 250	229 300	229 350	229 400	229 450	229 506	229 504	229 500	229 544	229 636	229 634	
Preis	234,30	237,60	390,70	408,90	440,10	499,20	613,60	556,10	598,20	541,60	757,50	1.020,60	
Fördervolumen bei													
0 Pa	650	1.200	2.400	3.530	4.840	6.400	7.180	8.300	7.090	8.250	11.820	17.650	
30 Pa	-	970	2.140	3.200	4.380	5.860	6.000	7.610	6.000	7.630	10.560	16.380	
50 Pa	-	-	1.870	2.910	4.030	5.400	5.160	7.080	5.100	7.160	9.620	16.380	
80 Pa	-	-	-	-	-	-	-	6.110	-	6.280	7.740	15.630	
100 Pa	-	-	-	-	-	-	-	5.540	-	-	-	14.980	
Nennstrom	A	0,5	0,8	0,5	0,9	1,1	1,6	1,5	0,6	1,1	1,3	2,9	
Leistungsaufnahme	W	60	70	104	170	237	317	310	280	414	520	1.480	
Drehzahl	U/min	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	900	900	1.400	900	1.400	
Schallpegel (3 m)	dB(A)	43	45	44	47	50	52	51	50	55	53	65	
Maß A Ø	mm	276	326	442,5	492,5	542,5	592,5	647,5	647,5	647,5	775	775	
Maß B	mm	250	300	395	445	495	545	600	600	600	715	715	
Maß C	mm	220	269	340	390	440	490	540	540	540	670	670	
Maß D	mm	131	142	192	192	192	192	192	192	192	247	247	
Maß E	mm	51	51	84	84	84	84	84	84	84	105	105	
Maß F	mm	9	9	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	10	10	
Gewicht	kg	3,6	4,6	9,4	10,4	11,3	13,1	13	13	15,5	23	27	

## Zubehör

### Außengitter

aus schlagfestem Kunststoff für Zu- und Abluft


Type	Art. Nr.	Preis	Maße in mm		
			A	B	T
WFK 20	231 620	43,20	210	244	22
WFK 25	231 625	45,20	260	294	22
WFK 30	231 630	49,40	310	344	26
WFK 35	231 635	53,50	360	394	26
WFK 40	231 640	59,40	420	457	26
WFK 50	231 650	94,60	510	544	31
WFK 65	231 665	137,80	-	696	43

### selbsthebende Jalousie

aus schlagfestem Kunststoff für Abluft

Type	Art. Nr.	Preis	Maße in mm		
			A	B	T
WSK 20	231 020	31,30	210	244	22
WSK 25	231 025	33,40	260	294	22
WSK 30	231 030	36,70	310	344	26
WSK 35	231 035	38,90	360	394	26
WSK 40	231 040	42,10	420	457	26
WSK 50	231 050	71,20	510	544	31
WSK 65	231 065	120,90	-	696	43

### Abmessungen

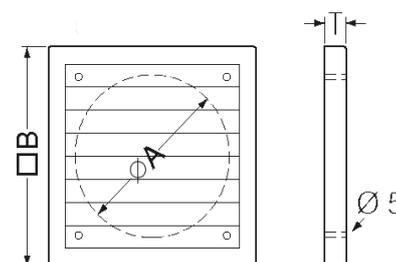

WFK, WSK