

Sonderventilatoren

1.4.7



Saunaventilator UHC 122M-HT

- fördert Luft bis maximal 150 °C, maximale Umgebungstemperatur 60 °C
- einseitig saugend
- geschlossene Bauart mit dauergeschmierten Kugellagern
- Gehäuse und Laufrad aus Stahl
- Ansaugstutzen und Ausblasübergang als Zubehör
- mit Wärmeableitscheibe



UHC 122M-HT


Serie V mit glasfaserverstärktem Moplengehäuse

- fördert Luft bis maximal 60 °C
- einseitig saugend
- geschlossene Bauart mit dauergeschmierten Kugellagern
- Laufrad aus Aluminium




VM 160 und VT 160

Type		UHC 122M-HT	VM 160	VT 160
Artikelnummer		246 122	204 162	204 164
Preis		265,00	570,80	558,20
Fördervolumen	m ³ /h	470	800	
max. Druck	Pa	420	760	
Spannung 50 Hz	V	230	230	3 x 400
Nennstrom	A	1,22	2,8	1,1
Leistungsaufnahme	kW	0,09	0,25	
Drehzahl	U/min	2.800	2.800	
Schallpegel (3 m)	dB(A)	57	66	
Maß A	mm	230	175	
Maß B	mm	85	85	
Maß C	mm	112	150	
Maß D	mm	93	245	
Maß M	mm	225	300	
Maß R	mm	115	Ø 95	
Maß d	mm	91	Ø 160	
Maß a	mm	80	-	
Maß b	mm	80	Ø 98	
Gewicht	kg	4,2	6,8	6,6

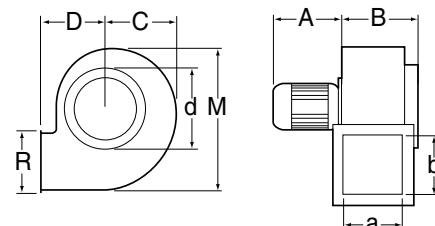

UHC

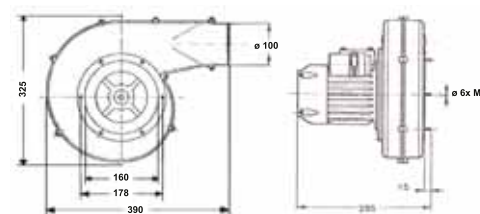

VM und VT

Zubehör	Type	Art. Nr.	Preis	Type	Art. Nr.	Preis
zu UHC Saunaventilator	STR-UHC	246 001	20,00	STE-UHC	246 002	16,00
	Saugstutzen 119 mm ø			Ausblas Übergang auf 79 mm ø		

