



1.4.9

Dachventilatoren

Serie RF-EU



RF-EU

Serie RF-EU horizontal ausblasend

- Gehäuse aus Metall mit Epoxydharzlackierung
- rückwärtsgekrümmtes Laufrad
- Transportöse zum sicheren Transport an den Montageort
- regelbar über optionalen Drehzahlregler
- zur sicheren Befestigung ist das Gerät mit einem Sicherheitsseil ausgestattet, das an der Tragekonstruktion befestigt werden kann.
- Motorisolutionsklasse F

Spannung 230 / 50 Hz

Modelle RF-EU ...		M10 4P	M15 4P	M20 4P	M30 4P	M50 4P	M70 4P
Art. Nr.		15120	15121	15122	15123	15124	15125
Preis		723,00	845,00	889,00	1.032,00	1.103,00	1.886,00
Fördermenge	m³/h	1365	1440	2150	4000	3900	6700
max. Druck	Pa	184	223	281	428	496	435
Spannung 50 Hz	V	230	230	230	230	230	230
Nennstrom	A	0,41	0,56	0,66	2,33	2,14	4,42
Leistungsaufnahme	W	92	118	150	500	470	906
Drehzahl	U/min	1345	1400	1395	1370	1328	1310
Schallpegel (3 m)	dB(A)	35,8	28,3	34,1	43,6	39,7	47,2
Temperaturbereich	°C	-30 / +40	-30 / +40	-30 / +40	-20 / +40	-20 / +40	-20 / +40
Schutzart		IP44	IP44	IP44	IP54	IP54	IP54

Spannung 3 x 400 V / 50 Hz

Modelle RF-EU ...		T10 4P	T15 4P	T20 4P	T30 4P	T50 4P	T70 4P
Art. Nr.		15126	15127	15128	15129	15130	15131
Preis		729,00	747,00	943,00	1.121,00	1.174,00	1.395,00
Fördermenge	m³/h	1350	1810	2980	4100	5100	5850
max. Druck	Pa	203	254	365	538	648	649
Spannung 50 Hz	V	230	230	230	230	230	230
Nennstrom	A	0,21	0,28	0,49	1,04	1,44	1,63
Leistungsaufnahme	W	93	137	258	523	700	853
Drehzahl	U/min	1367	1387	1395	1400	1400	1370
Schallpegel (3 m)	dB(A)	30,5	37,7	36,6	38,7	50,3	49,1
Temperaturbereich	°C	-15 / +40	-20 / +40	-15 / +40	-20 / +40	-20 / +40	-20 / +40
Schutzart		IP44	IP44	IP54	IP54	IP54	IP54

Spannung 3 x 400 V / 50 Hz

Modelle RF-EU ...		T70 6P	T100 4P	T100 6P	T100 8P	T150 6P
Art. Nr.		15132	15133	15134	15135	15136
Preis		1.869,00	2.278,00	2.349,00	3.213,00	3.172,00
Fördermenge	m³/h	8100	13100	12000	11000	14500
max. Druck	Pa	399	961	508	303	549
Spannung 50 Hz	V	230	230	230	230	230
Nennstrom	A	1,57	4,92	2,60	1,85	3,85
Leistungsaufnahme	W	721	2700	1210	830	1990
Drehzahl	U/min	900	1430	910	650	890
Schallpegel (3 m)	dB(A)	43,8	58,3	46,9	43,5	46,1
Temperaturbereich	°C	-15 / +40	-20 / +40	-15 / +40	-20 / +40	-20 / +40
Schutzart		IP54	IP54	IP54	IP54	IP54

Dachventilatoren



1.4.9



Abmessungen

Abmessungen

Modell	ø A	□ B	□ C	D	E	F	kg
RF EU M10 4P	540	410	357	215	254	69	13,9
RF EU M15 4P	540	410	357	255	293	69	14,8
RF EU M20 4P	540	410	357	281	320	69	15,5
RF EU M30 4P	720	550	500	358	397	76	29,1
RF EU M50 4P	720	550	500	328	366	76	31,3
RF EU M70 4P	720	550	500	455	506	76	32
RF EU T10 4P	540	410	357	256	295	69	15
RF EU T15 4P	540	410	357	282	321	69	16,2
RF EU T20 4P	720	550	500	327	366	69	26,3
RF EU T30 4P	720	550	500	328	366	69	29,3
RF EU T50 4P	720	550	500	330	369	69	32,2
RF EU T70 4P	720	550	500	366	405	69	33
RF EU T70 6P	945	900	750	497	548	21	57
RF EU T100 4P	945	900	750	490	540	21	60
RF EU T100 6P	945	900	750	535	586	21	66
RF EU T100 8P	945	900	750	595	646	21	81
RF EU T150 6P	945	900	750	595	646	21	81



für Serie RF-EU













Type	M / T 10 4P	M / T 15 E 4P	M 20 4P	T 20 E 4P	M / T 30 4P	M / T 50 E 4P	M / T 70 E 4P	T 70 E 6P	T 100 E 4P	T 100 E 6P	T 100 E 8P	T 150 E 6P
Grundrahmen Art. Nr. Preis	TR-CU 10/15 22511 40,80	TR-CU 10/15 22511 40,80	TR-CU 10/15 22511 40,80	TR-CU 20/30/50 22512 44,40	TR-CU 20/30/50 22512 44,40	TR-CU 20/30/50 22512 44,40	TR-CU 20/30/50 22512 44,40	TR-CU 70/100 22539 49,60	TR-CU 70/100 22539 49,60	TR-CU 70/100 22539 49,60	TR-CU 70/100 22539 49,60	TR-CU 70/100 22539 49,60
Schutzgitter saugseitig Art. Nr. Preis	TR-G 20/30/50 22710 17,20	TR-G 20/30/50 22710 17,20	TR-G 20/30/50 22710 17,20	TR-G 70/100/4P 22506 44,30	TR-G 70/100/4P 22506 44,30	TR-G 70/100/4P 22506 44,30	TR-G 70/100/4P 22506 44,30	TR-G 1006P-8P/150/180/210 22507 55,50				
Rückschlagklappe Art. Nr. Preis	TR-S 20/30/50 22510 85,00	TR-S 20/30/50 22510 85,00	TR-S 20/30/50 22510 85,00	TR-S 70/100 22508 265,60	TR-S 70/100 22508 265,60	TR-S 70/100 22508 265,60	TR-S 70/100 22508 265,60	TR-S 100/150 22542 392,00	TR-S 100/150 22542 392,00	TR-S 100/150 22542 392,00	TR-S 100/150 22542 392,00	TR-S 100/150 22542 392,00
Ansaugdüse Art. Nr. Preis	TR-B 10/15 22610 40,20	TR-B 10/15 22610 40,20	TR-B 10/15 22610 40,20	TR-B 70/100/4P 22508 161,80	TR-B 70/100/4P 22508 161,80	TR-B 70/100/4P 22508 161,80	TR-B 70/100/4P 22508 161,80	TR-B 1006P-8P/150/180/210 22509 184,20				
Drehzahlregler 3-stufig 1-phasig, 230 V/50 Hz Art. Nr. Preis	IRM30 12921 267,90	IRM30 12921 267,90	IRM30 12921 267,90	- -	IRM40 12922 320,60	IRM40 12922 320,60	IRM40 12922 320,60	- -	- -	- -	- -	- -
Drehzahlregler 3-stufig 3-phasig, 3x400 V/50 Hz Art. Nr. Preis	IRT15 12923 349,90	IRT15 12923 349,90	- -	IRT15 12923 349,90	IRT35 12924 419,20	IRT35 12924 419,20	IRT35 12924 419,20	IRT35 12924 419,20	- -	IRT40 518,30	IRT35 419,20	IRT40 518,30
Drehzahlsteller elektronisch stufenlos Art. Nr. Preis	IREM3 12931 168,60	IREM3 12931 168,60	IREM3 12931 168,60	- -	IREM3 12931 168,60	IREM3 12931 168,60	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Frequenzumformer 3-phasig, 3x400 V/50 Hz Art. Nr. Preis	IRET INV2.5M 12816 1.008,17	IRET INV2.5M 12816 1.008,17	- -	IRET INV2.5M 12816 1.008,17	IRET INV2.5M 12816 1.008,17	IRET INV2.5M 12816 1.008,17	IRET INV2.5M 12816 1.008,17	IRET INV2.5M 12816 1.008,17	IRET INV5M 12817 1.310,32	IRET INV2.5M 12816 1.008,17	IRET INV2.5M 12816 1.008,17	IRET INV5M 12817 1.310,32
Potentiometer für IRET-INV Art. Nr. Preis	POT INV 12819 87,98	POT INV 12819 87,98	- -	POT INV 12819 87,98	POT INV 12819 87,98	POT INV 12819 87,98	POT INV 12819 87,98	POT INV 12819 87,98	POT INV 12819 87,98	POT INV 12819 87,98	POT INV 12819 87,98	POT INV 12819 87,98



1.4.9

Dachventilatoren

Leistungsdiagramme RF-EU

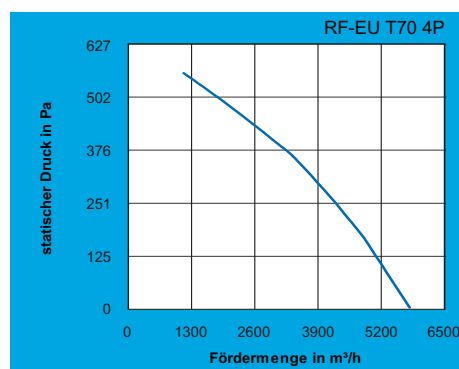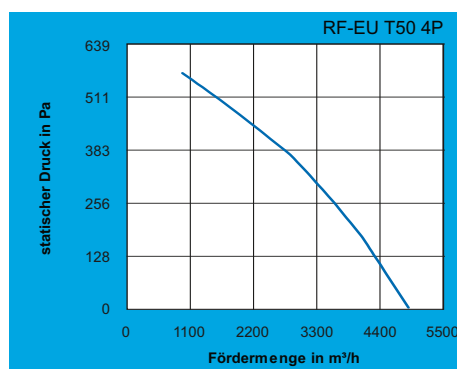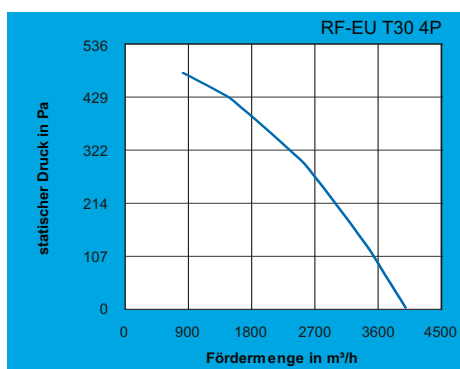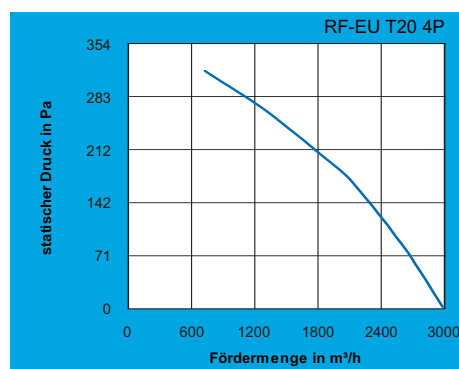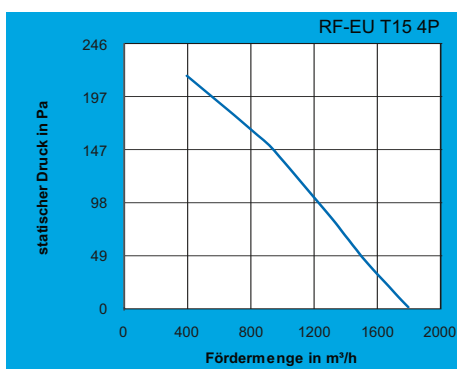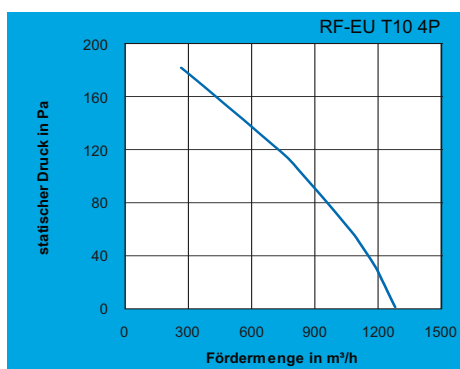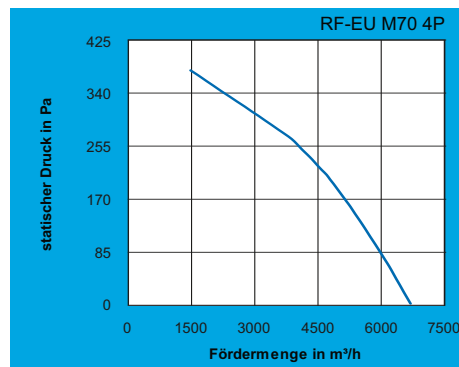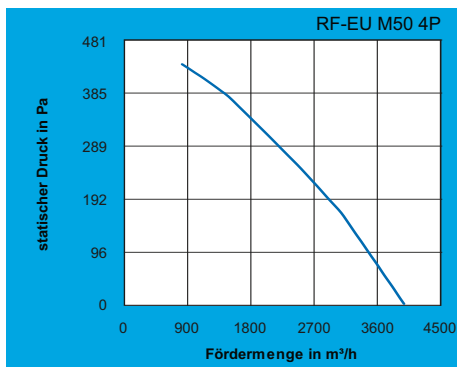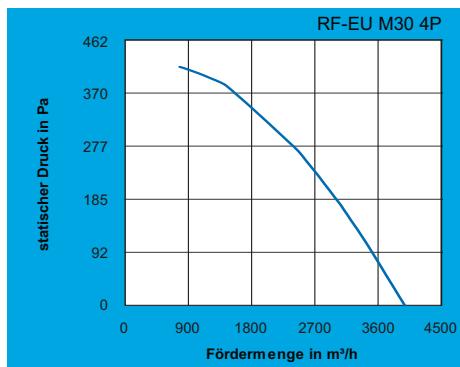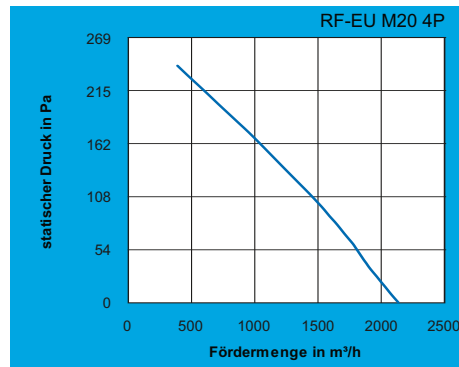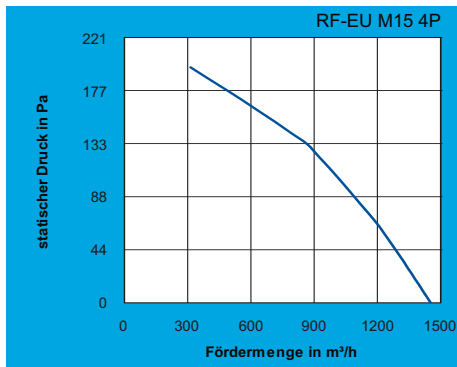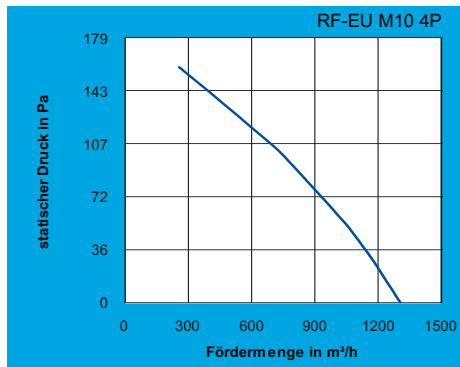

Dachventilatoren

1.4.9



Leistungsdiagramme RF-EU

