




1.5.2

Deckenfächer


Qualität und Design für Wohnraum,
Geschäft und Industrie



Nordik I Plus




Nordik I Plus




Nordik I Plus mit Lichtkit
ohne Leuchtmittel



Nordik Design S



Nordik Design S



Nordik Design S mit Licht

- kühlen im Sommer angenehm und mild durch langsame Drehzahl
- sparen im Winter mehr als 25 % Energie, drücken den an der Decke entstandenen Warmluftpolster zum Boden, wo die Wärme benötigt wird
- steigern die Behaglichkeit durch bessere Wärmeverteilung
- Stahlflügel mit Profil und leichter Neigung
- Induktionsmotor mit außenliegendem Rotor, für eine hohe Leistung auch bei niedriger Geschwindigkeit
- für niedrige Räume ist eine kurze Pende lieferbar
- steuerbar mit 5-stufigem Drehzahlregler auch für Lichtausführung
- steuerbar mit Fernbedienung für 5 Geschwindigkeiten



Nordik I Plus mit Lichtkit

Serie NORDIK I Plus

- klares, modernes, internationales Design
- erhältlich in den Flügel durchmessern 900 / 1.200 / 1.400 und 1.600 mm
- robuste Serie auch für den Industriebetrieb geeignet
- Typ Nordik 140/56-IPX5 ist speziell für spritzwassergefährdete Bereiche geeignet (z.B. Glashäuser)

Nordik I Plus		90/36	120/48	140/56	140/56-IPX5	160/60
Artikelnummer		61701	61711	61721	61742	61731
Preis		163,20	167,90	169,80	210,30	176,50
Fördervolumen	m³/h	8.550	9.900	13.500	13.500	14.000
Drehzahl	U/min	228	234	231	231	201
Nennstrom	A	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Leistungsaufnahme	W	70	70	70	70	70
Gewicht	kg	5,5	5,9	6,2	6,2	6,7

ZUBEHÖR

	90/36	120/48	140/56	140/56-IPX5	160/60
Lichtkit (1 Lampe) max. 150 W	22415	22415	22415	-	22415
Preis (ohne Leuchtmittel)	58,70	58,70	58,70	-	58,70

Abmessungen	Ø A	Ø B	C	Ø D	Ø E	F
Nordik I Plus90	914	209	495	130	200	180
Nordik I Plus120	1218	209	495	130	200	180
Nordik I Plus140	1422	209	495	130	200	180
Nordik I Plus 140/56-IPX5	1422	209	495	-	-	-
Nordik I Plus160	1524	209	495	130	200	180

Serie NORDIK Design S

Serie NORDIK Design S die formschönen Modelle für Wohn- und Aufenthaltsräume sind mit dem Preis für gute Industrieform ausgezeichnet

Serie NORDIK Design S/L mit Beleuchtungsmöglichkeit ausgestattet (für Leuchtmittel bis maximal 150 Watt)

Type Nordik Design 230V/50Hz (weiß)	S	S	S	S	S/L	S/L	S/L	S/L
Artikelnummer	90/36 61160	120/48 61260	140/56 61360	160/60 61460	90/36 61001	120/48 61101	140/56 61301	160/60 61401
Preis	192,80	199,70	205,10	207,40	275,30	278,70	283,80	287,20
Fördervolumen	m³/h	8.730	11.820	13.680	14.000	8.730	11.820	13.680
Nennstrom	A	0,32	0,33	0,33	0,34	0,32	0,33	0,34
Leistungsaufnahme	W	68	70	70	72	218	220	222
Drehzahl	U/min	235	205	215	215	235	205	215
Gewicht	kg	5	5,5	5,6	6,6	6,3	6,5	7,7
Maß Ø A	mm	914	1.220	1.420	1.620	914	1.220	1.420
Maß Ø B	mm	230	230	230	230	230	230	230
Maß C	mm	485	485	485	485	485	485	485
Maß D	mm	-	-	-	-	190	190	190
Maß E	mm	-	-	-	-	670	670	670
Maß Ø F	mm	-	-	-	-	205	205	205

Deckenfächer

1.5.2



Zubehör

TELENORDIK 5T - Fernbedienung für Deckenfächer

- für die Serie Nordik I Plus und Serie Nordik Design S und zum Nachrüsten in bereits montierten Geräten oder bei Neugeräten
- arbeitet mit einem Infrarot-System, somit entfallen Störungen durch elektrische Geräte
- das SET beinhaltet einen Empfänger, der am Ventilator montiert ist, einen Sender und eine dafür vorgesehene Halterung, die gegebenenfalls an der Mauer montiert werden kann
- Fernsteuerung funktioniert bis zu einer maximalen Sichtweite von 13 Meter



TeleNordik5T


TELENORDIK 5T

Art. Nr. 22387

Für alle Deckenfächer, mit oder ohne Lichtkit.

Funktionen: 5 wählbare Drehzahlstufen, EIN/AUS-Taster und Timer-Taste. Das Drücken der Timer-Taste bewirkt eine Laufzeit des Ventilators für die Dauer einer Stunde in der gewünschten Drehzahlstufe

Art. Nr. Preis	TeleNordik 5T 22387 118,70
Fernsteuerung	Infrarot
Empfänger Spannung 50 Hz	230 V
Leistung max.	100 W
Sender Batterie	2 x A 1,5 V
Gewicht Empfänger	0,76 kg
Gewicht Sender	0,06 kg

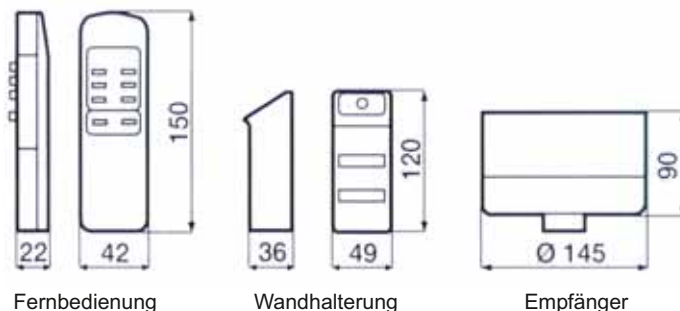

Drehzahlregler

SCNR5

Art. Nr. 12955 Preis 46,60

5-stufig, für Deckenfächer ohne Lichtkit, verwendbar auch mit SCB5-Kit

Spannung: 230 V/50 Hz
Leistung max.: 100 W
Gewicht: 0,58 kg
Abmessungen: 120x120 mm, Tiefe: 55 mm
doppelt isoliert

C2.5

Art. Nr. 12967 Preis 67,10

elektronischer Drehzahlregler für die Steuerung von bis zu 6 Deckenfächer, verwendbar auch mit SCB-Kit

Spannung: 230 V/50 Hz
Leistung max.: 450 W
Gewicht: 0,2 kg
Abmessungen: 120x120 mm, Tiefe: 43 mm

SCNRL5

Art. Nr. 12957 Preis 48,70

5-stufig, für Deckenfächer mit Lichtkit, verwendbar auch mit SCB5-Kit

Spannung: 230 V/50 Hz
Leistung max.: 100 W
Gewicht: 0,58 kg
Abmessungen: 120x120 mm, Tiefe: 55 mm
doppelt isoliert



SCNR5, SCNRL5, C2,5

SCB5 Kit


Art. Nr. 22483 Preis 14,40

Verbindungs-kit für SCNR5 und SCNRL5, 5-stufiger Regler von Aufputz- auf Unterputzmontage

SCB Kit

Art. Nr. 22481 Preis 6,80

Verbindungs-kit für C2.5, elektronischer Regler, von Aufputz- auf Unterputzmontage

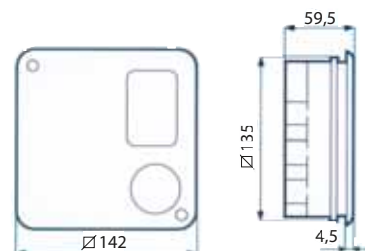

SCB5 Kit, SCB Kit



1.5.2

Deckenfächer

mit Drehrichtungsumkehr



Nordik Evolution R schwarz



Nordik Evolution R weiß mit Licht

Serie NORDIK EVOLUTION R

- kühlen im Sommer angenehm und mild durch langsame Drehzahl
- sparen im Winter mehr als 25 % Energie, drücken den an der Decke entstandenen Warmluftpolster zum Boden, wo die Wärme benötigt wird
- steigern die Behaglichkeit durch bessere Wärmeverteilung
- Stahlflügel mit Profil und leichter Neigung
- Induktionsmotor mit außenliegendem Rotor für hohe Leistung auch bei niedriger Drehzahl
- für niedrige Räume ist eine kurze Pende lieferbar (Standard 350 mm, im Lieferumfang)
- steuerbar mit 5-stufigem Drehzahlregler auch für Lichtausführung
- steuerbar mit drahtloser Fernbedienung für 5 Drehzahlstufen
- klares, modernes, internationales Design erhältlich in den Flügeldurchmessern **980 mm / 1.284 mm / 1.488 mm und 1.590 mm**
- erhältlich in den Farben: weiss silber schwarz wurzelholz
- robuste Serie auch für den Industriebetrieb geeignet

Nordik Evolution R		90/36	120/48	140/56	160/60	120/48	140/56	120/48	140/56	120/48	140/56
Artikelnummer		61750	61751	61752	61753	61754	61757	61756	61759	61755	61758
Preis		205,00	207,90	212,80	216,00	259,90	264,60	240,30	245,90	308,10	312,80
Farbe		weiß	weiß	weiß	weiß	silber	silber	schwarz	schwarz	wuho	wuho
Fördervolumen	m³/h	11.592	13.810	16.586	17.011	13.810	16.586	13.810	16.586	13.810	16.586
Drehzahl	U/min	235	205	215	215	235	205	215	215	205	205
Spannung	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Nennstrom	A	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Leistungsaufnahme	W	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Gewicht	kg	6,4	6,8	7,1	7,6	6,8	7,1	6,8	7,1	6,8	7,1

ZUBEHÖR


Lichtkit* (1 Lampe) max. 150 W	22413	22413	22413	22413	22413	22413	22413	22413	22413	22413	22413
Lichtkit ES* (2 Energiesparl.) max. 30 W	22414	22414	22414	22414	22414	22414	22414	22414	22414	22414	22414




Lichtkit ES*
(22414)
Preis 40,00




Lichtkit*
(22413)
Preis 66,00



Nordik Evolution R ohne Lichtkit



Nordik Evolution R mit Lichtkit ES*
(22414) Energiesparlampe,



Nordik Evolution R mit
Lichtkit* (22413),

*ohne Leuchtmittel

Drehzahlregler

SCRR5

Art. Nr. 12963 Preis 53,70

5-stufig, für Deckenfächer ohne Lichtkit,
Drehrichtungsumkehr, verwendbar auch mit
SCB5-Kit

Spannung: 230 V/50 Hz
Leistung max.: 100 W
Gewicht: 0,58 kg
Abmessungen: 120x120 mm, Tiefe: 55 mm



SCRR5, SCRR5L, SCRR5M



SCB5 Kit, SCB Kit



SCRR/M

Art. Nr. 12965 Preis 70,60

elektronischer Drehzahlregler für die
Steuerung von bis zu 6 Deckenfächer,
verwendbar auch mit SCB-Kit

Spannung: 230 V/50 Hz
Leistung max.: 450 W
Gewicht: 0,2 kg
Abmessungen: 120x120 mm, Tiefe: 43 mm

SCB5 Kit

Art. Nr. 22483 Preis 14,40

VerbindungsKit für SCNR5 und SCNRL5,
5-stufiger Regler von Aufputz- auf
Unterputzmontage

SCB Kit

Art. Nr. 22481 Preis 6,80

VerbindungsKit für SCRR/M, elektronischer
Regler, von Aufputz- auf Unterputzmontage

Deckenfächer

1.5.2




Zubehör

TELENORDIK 5TR

- Infrarot-Fernbedienung für Serie Evolution
- der Empfänger kann in der oberen Abdeckung der Pende eingebaut werden
- folgende Funktionen sind mit dem Handsender steuerbar:
EIN/AUS, 5 Drehzahlstufen, Drehrichtungsumkehr, Licht und Timerfunktion



		TeleNordik 5TR	
Art. Nr.		22386	
Preis		129,20	
Fernsteuerung		Infrarot	
Empfänger Spannung 50 Hz	V	230	
Leistung max.	W	100	
Sender Batterie		2 x AAA 1,5 V	
Gewicht Empfänger	kg	0,76	
Gewicht Sender	kg	0,06	

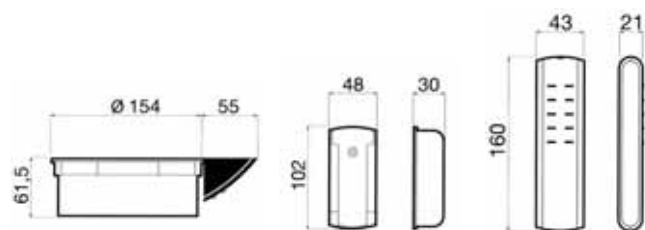

Steuergerät Vortice Delta T°-System

Vortice Delta T°-System findet überall dort seine Anwendung, wo eine hohe Temperaturdifferenz zwischen Boden und Decke herrscht und Durchmischung der Luft gewünscht wird.


Das Steuergerät Vortice Delta T° regelt die Drehzahl der angeschlossenen Deckenfächer in Abhängigkeit der Temperaturdifferenz zwischen Boden und Decke. Zur Erfassung dieser Temperaturdifferenz dienen zwei mitgelieferte Sensoren.

Vortice Delta T°-System ist mit einem Wahlschalter für Ein / Aus / Automatik ausgestattet; die gewünschte minimal und maximal Drehzahl der Deckenfächer ist ebenfalls einstellbar.



Vort Delta T° inklusive Decken- und Bodensensor

		Vort Delta T°	
Art. Nr.		13019	
Preis		470,00	
Spannung 50 Hz	V	230	
Nennstrom	A	0,2 - 6	
max. Anzahl Deckenfächer		17	
Umgebungstemperatur	°C	0 - 40	
Temperaturdifferenz (einstellbar)	K	3 - 10	
Schutzklasse	IP	54	

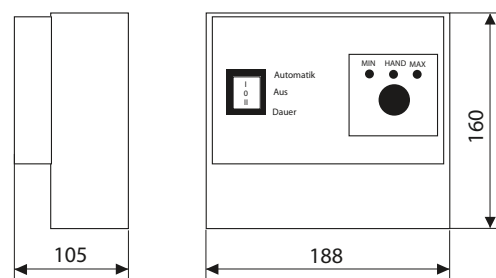

Zubehör (passend für alle Deckenfächer)

alternative Penden für Deckenfächer

Standardlänge = 350 mm, im Lieferumfang enthalten

	Stangenlänge in mm Farbe	200		250		350		500		750		1.000	
		Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis		
NORDIK I Plus, Evolution R	weiß	22032	10,90	22033	11,40	22042	12,70	22051	13,70	22074	16,90	22077	24,80
NORDIK Design S	weiß	22030	10,90	22034	11,40	22040	12,70	22052	13,70	22072	16,90	22075	24,80
NORDIK Design S / Evolution	schwarz	-	-	22036	11,80	22037	13,60	22038	15,10	22039	18,20	22043	24,80
NORDIK Evolution R	wurzelholz	-	-	22047	15,60	22058	18,40	22092	25,70	22064	30,10	22071	44,50
NORDIK Evolution R	silber	-	-	22024	14,30	22026	17,80	22027	17,10	22028	24,60	22029	35,50



Verlängerungsstangen