




1.5.2

Deckenfächer


Qualität und Design für Wohnraum,
Geschäft und Industrie



Nordik I Plus




Nordik I Plus




Nordik I Plus mit Lichtkit
ohne Leuchtmittel



Nordik Design S



Nordik Design S



Nordik Design S mit Licht

- kühlen im Sommer angenehm und mild durch langsame Drehzahl
- sparen im Winter mehr als 25 % Energie, drücken den an der Decke entstandenen Warmluftpolster zum Boden, wo die Wärme benötigt wird
- steigern die Behaglichkeit durch bessere Wärmeverteilung
- Stahlflügel mit Profil und leichter Neigung
- Induktionsmotor mit außenliegendem Rotor, für eine hohe Leistung auch bei niedriger Geschwindigkeit
- für niedrige Räume ist eine kurze Pende lieferbar
- steuerbar mit 5-stufigem Drehzahlregler auch für Lichtausführung
- steuerbar mit Fernbedienung für 5 Geschwindigkeiten



Nordik I Plus mit Lichtkit

Serie NORDIK I Plus

- klares, modernes, internationales Design
- erhältlich in den Flügel durchmessern 900 / 1.200 / 1.400 und 1.600 mm
- robuste Serie auch für den Industriebetrieb geeignet
- Typ Nordik 140/56-IPX5 ist speziell für spritzwassergefährdete Bereiche geeignet (z.B. Glashäuser)

Nordik I Plus		90/36	120/48	140/56	140/56-IPX5	160/60
Artikelnummer		61701	61711	61721	61742	61731
Preis		163,20	167,90	169,80	210,30	176,50
Fördervolumen	m³/h	8.550	9.900	13.500	13.500	14.000
Drehzahl	U/min	228	234	231	231	201
Nennstrom	A	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Leistungsaufnahme	W	70	70	70	70	70
Gewicht	kg	5,5	5,9	6,2	6,2	6,7

ZUBEHÖR

	90/36	120/48	140/56	140/56-IPX5	160/60
Lichtkit (1 Lampe) max. 150 W	22415	22415	22415	-	22415
Preis (ohne Leuchtmittel)	58,70	58,70	58,70	-	58,70

Abmessungen	Ø A	Ø B	C	Ø D	Ø E	F
Nordik I Plus90	914	209	495	130	200	180
Nordik I Plus120	1218	209	495	130	200	180
Nordik I Plus140	1422	209	495	130	200	180
Nordik I Plus 140/56-IPX5	1422	209	495	-	-	-
Nordik I Plus160	1524	209	495	130	200	180

Serie NORDIK Design S

Serie NORDIK Design S die formschönen Modelle für Wohn- und Aufenthaltsräume sind mit dem Preis für gute Industrieform ausgezeichnet

Serie NORDIK Design S/L mit Beleuchtungsmöglichkeit ausgestattet (für Leuchtmittel bis maximal 150 Watt)

Type Nordik Design 230V/50Hz (weiß)	S	S	S	S	S/L	S/L	S/L	S/L
Artikelnummer	90/36 61160	120/48 61260	140/56 61360	160/60 61460	90/36 61001	120/48 61101	140/56 61301	160/60 61401
Preis	192,80	199,70	205,10	207,40	275,30	278,70	283,80	287,20
Fördervolumen	m³/h	8.730	11.820	13.680	14.000	8.730	11.820	13.680
Nennstrom	A	0,32	0,33	0,33	0,34	0,32	0,33	0,34
Leistungsaufnahme	W	68	70	70	72	218	220	222
Drehzahl	U/min	235	205	215	215	235	205	215
Gewicht	kg	5	5,5	5,6	6,6	6,3	6,5	7,7
Maß Ø A	mm	914	1.220	1.420	1.620	914	1.220	1.420
Maß Ø B	mm	230	230	230	230	230	230	230
Maß C	mm	485	485	485	485	485	485	485
Maß D	mm	-	-	-	-	190	190	190
Maß E	mm	-	-	-	-	670	670	670
Maß Ø F	mm	-	-	-	-	205	205	205

Deckenfächer

1.5.2



Zubehör

TELENORDIK 5T - Fernbedienung für Deckenfächer

- für die Serie Nordik I Plus und Serie Nordik Design S und zum Nachrüsten in bereits montierten Geräten oder bei Neugeräten
- arbeitet mit einem Infrarot-System, somit entfallen Störungen durch elektrische Geräte
- das SET beinhaltet einen Empfänger, der am Ventilator montiert ist, einen Sender und eine dafür vorgesehene Halterung, die gegebenenfalls an der Mauer montiert werden kann
- Fernsteuerung funktioniert bis zu einer maximalen Sichtweite von 13 Meter



TeleNordik5T


TELENORDIK 5T

Art. Nr. 22387

Für alle Deckenfächer, mit oder ohne Lichtkit.

Funktionen: 5 wählbare Drehzahlstufen, EIN/AUS-Taster und Timer-Taste. Das Drücken der Timer-Taste bewirkt eine Laufzeit des Ventilators für die Dauer einer Stunde in der gewünschten Drehzahlstufe

Art. Nr. Preis	TeleNordik 5T 22387 118,70
Fernsteuerung	Infrarot
Empfänger Spannung 50 Hz	230 V
Leistung max.	100 W
Sender Batterie	2 x A 1,5 V
Gewicht Empfänger	0,76 kg
Gewicht Sender	0,06 kg

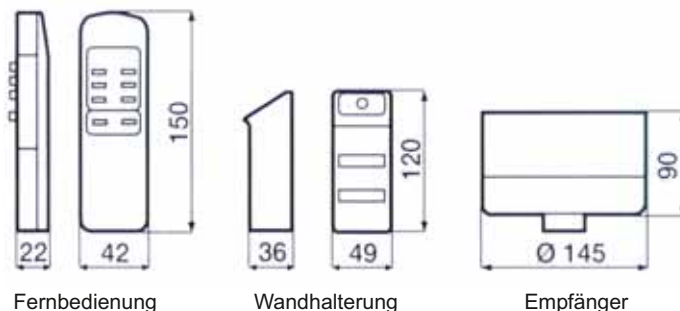

Drehzahlregler

SCNR5

Art. Nr. 12955 Preis 46,60

5-stufig, für Deckenfächer ohne Lichtkit, verwendbar auch mit SCB5-Kit

Spannung: 230 V/50 Hz
Leistung max.: 100 W
Gewicht: 0,58 kg
Abmessungen: 120x120 mm, Tiefe: 55 mm
doppelt isoliert

C2.5

Art. Nr. 12967 Preis 67,10

elektronischer Drehzahlregler für die Steuerung von bis zu 6 Deckenfächer, verwendbar auch mit SCB-Kit

Spannung: 230 V/50 Hz
Leistung max.: 450 W
Gewicht: 0,2 kg
Abmessungen: 120x120 mm, Tiefe: 43 mm

SCNRL5

Art. Nr. 12957 Preis 48,70

5-stufig, für Deckenfächer mit Lichtkit, verwendbar auch mit SCB5-Kit

Spannung: 230 V/50 Hz
Leistung max.: 100 W
Gewicht: 0,58 kg
Abmessungen: 120x120 mm, Tiefe: 55 mm
doppelt isoliert



SCNR5, SCNRL5, C2,5

SCB5 Kit


Art. Nr. 22483 Preis 14,40

Verbindungs-kit für SCNR5 und SCNRL5, 5-stufiger Regler von Aufputz- auf Unterputzmontage

SCB Kit

Art. Nr. 22481 Preis 6,80

Verbindungs-kit für C2.5, elektronischer Regler, von Aufputz- auf Unterputzmontage

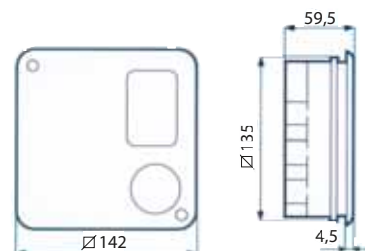

SCB5 Kit, SCB Kit