



1.5.2

# Deckenfächer

mit Drehrichtungsumkehr



Nordik Evolution R schwarz



Nordik Evolution R weiß mit Licht

## Serie NORDIK EVOLUTION R

- kühlen im Sommer angenehm und mild durch langsame Drehzahl
- sparen im Winter mehr als 25 % Energie, drücken den an der Decke entstandenen Warmluftpolster zum Boden, wo die Wärme benötigt wird
- steigern die Behaglichkeit durch bessere Wärmeverteilung
- Stahlflügel mit Profil und leichter Neigung
- Induktionsmotor mit außenliegendem Rotor für hohe Leistung auch bei niedriger Drehzahl
- für niedrige Räume ist eine kurze Pende lieferbar (Standard 350 mm, im Lieferumfang)
- steuerbar mit 5-stufigem Drehzahlregler auch für Lichtausführung
- steuerbar mit drahtloser Fernbedienung für 5 Drehzahlstufen
- klares, modernes, internationales Design erhältlich in den Flügeldurchmessern **980 mm / 1.284 mm / 1.488 mm und 1.590 mm**
- erhältlich in den Farben: weiss silber schwarz wurzelholz
- robuste Serie auch für den Industriebetrieb geeignet

Nordik Evolution R		90/36	120/48	140/56	160/60	120/48	140/56	120/48	140/56	120/48	140/56
Artikelnummer		61750	61751	61752	61753	61754	61757	61756	61759	61755	61758
Preis		205,00	207,90	212,80	216,00	259,90	264,60	240,30	245,90	308,10	312,80
Farbe		weiß	weiß	weiß	weiß	silber	silber	schwarz	schwarz	wuho	wuho
Fördervolumen	m³/h	11.592	13.810	16.586	17.011	13.810	16.586	13.810	16.586	13.810	16.586
Drehzahl	U/min	235	205	215	215	235	205	215	215	205	205
Spannung	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Nennstrom	A	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Leistungsaufnahme	W	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Gewicht	kg	6,4	6,8	7,1	7,6	6,8	7,1	6,8	7,1	6,8	7,1

### ZUBEHÖR


Lichtkit* (1 Lampe) max. 150 W	22413	22413	22413	22413	22413	22413	22413	22413	22413	22413	22413
Lichtkit ES* (2 Energiesparl.) max. 30 W	22414	22414	22414	22414	22414	22414	22414	22414	22414	22414	22414




Lichtkit ES\*  
(22414)  
Preis 40,00




Lichtkit\*  
(22413)  
Preis 66,00



Nordik Evolution R ohne Lichtkit



Nordik Evolution R mit Lichtkit ES\*  
(22414) Energiesparlampe,



Nordik Evolution R mit  
Lichtkit\* (22413),

\*ohne Leuchtmittel

## Drehzahlregler

### SCRR5

Art. Nr. 12963 Preis 53,70

5-stufig, für Deckenfächer ohne Lichtkit,  
Drehrichtungsumkehr, verwendbar auch mit  
SCB5-Kit

Spannung: 230 V/50 Hz  
Leistung max.: 100 W  
Gewicht: 0,58 kg  
Abmessungen: 120x120 mm, Tiefe: 55 mm



SCRR5, SCRR5L, SCRR5M



SCB5 Kit, SCB Kit



### SCRR/M

Art. Nr. 12965 Preis 70,60

elektronischer Drehzahlregler für die  
Steuerung von bis zu 6 Deckenfächer,  
verwendbar auch mit SCB-Kit

Spannung: 230 V/50 Hz  
Leistung max.: 450 W  
Gewicht: 0,2 kg  
Abmessungen: 120x120 mm, Tiefe: 43 mm

### SCB5 Kit

Art. Nr. 22483 Preis 14,40

Verbindungs-kit für SCNR5 und SCNR5L,  
5-stufiger Regler von Aufputz- auf  
Unterputzmontage

### SCB Kit

Art. Nr. 22481 Preis 6,80

Verbindungs-kit für SCRR/M, elektronischer  
Regler, von Aufputz- auf Unterputzmontage

# Deckenfächer

1.5.2




## Zubehör

### TELENORDIK 5TR

- Infrarot-Fernbedienung für Serie Evolution
- der Empfänger kann in der oberen Abdeckung der Pende eingebaut werden
- folgende Funktionen sind mit dem Handsender steuerbar:  
EIN/AUS, 5 Drehzahlstufen, Drehrichtungsumkehr, Licht und Timerfunktion



		TeleNordik 5TR	
Art. Nr.		22386	
Preis		129,20	
Fernsteuerung		Infrarot	
Empfänger Spannung 50 Hz	V	230	
Leistung max.	W	100	
Sender Batterie		2 x AAA 1,5 V	
Gewicht Empfänger	kg	0,76	
Gewicht Sender	kg	0,06	

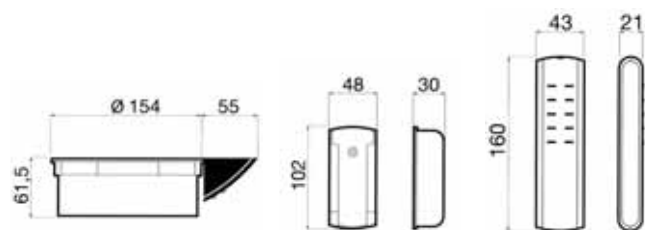

### Steuergerät Vortice Delta T°-System

Vortice Delta T°-System findet überall dort seine Anwendung, wo eine hohe Temperaturdifferenz zwischen Boden und Decke herrscht und Durchmischung der Luft gewünscht wird.


Das Steuergerät Vortice Delta T° regelt die Drehzahl der angeschlossenen Deckenfächer in Abhängigkeit der Temperaturdifferenz zwischen Boden und Decke. Zur Erfassung dieser Temperaturdifferenz dienen zwei mitgelieferte Sensoren.

Vortice Delta T°-System ist mit einem Wahlschalter für Ein / Aus / Automatik ausgestattet; die gewünschte minimal und maximal Drehzahl der Deckenfächer ist ebenfalls einstellbar.



Vort Delta T° inklusive Decken- und Bodensensor

		Vort Delta T°	
Art. Nr.		13019	
Preis		470,00	
Spannung 50 Hz	V	230	
Nennstrom	A	0,2 - 6	
max. Anzahl Deckenfächer		17	
Umgebungstemperatur	°C	0 - 40	
Temperaturdifferenz (einstellbar)	K	3 - 10	
Schutzklasse	IP	54	

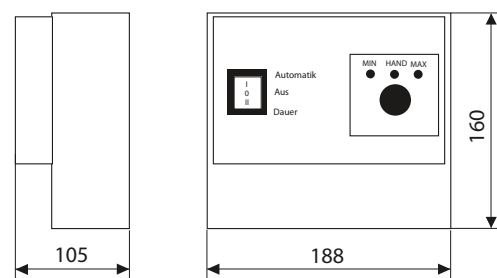


### Zubehör (passend für alle Deckenfächer)

#### alternative Pendeln für Deckenfächer

Standardlänge = 350 mm, im Lieferumfang enthalten

	Stangenlänge in mm Farbe	200	Preis	250	Preis	350	Preis	500	Preis	750	Preis	1.000	Preis
		NORDIK I Plus, Evolution R	weiß	22032	10,90	22033	11,40	22042	12,70	22051	13,70	22074	16,90
NORDIK Design S	weiß	22030	10,90	22034	11,40	22040	12,70	22052	13,70	22072	16,90	22075	24,80
NORDIK Design S / Evolution	schwarz	-	-	22036	11,80	22037	13,60	22038	15,10	22039	18,20	22043	24,80
NORDIK Evolution R	wurzelholz	-	-	22047	15,60	22058	18,40	22092	25,70	22064	30,10	22071	44,50
NORDIK Evolution R	silber	-	-	22024	14,30	22026	17,80	22027	17,10	22028	24,60	22029	35,50



Verlängerungsstangen