

Pumpenzubehör

zum einfachen Anschluss

3.3.5

HEINISCH

☎ 01/68007 - 0*



Die Ansaugschläuche ASSK aus PVC mit Kunststoffendstücken und die Serie ASSM mit Messingendstücken und verzinkten Anschlußstücken sind zum direkten Ansaugen des Wassers gedacht. Beide besitzen einen Fangkorb und ein Rückschlagventil.

Geprüft: 6 bar bei 20°C

Artikel	IG	AG	Innendurchmesser mm	Länge in Meter
Messing				
ASSM4030	3/4"	3/4"	20	3
ASSM4050	3/4"	3/4"	20	5
ASSM4070	3/4"	3/4"	20	7
ASSM4100	3/4"	3/4"	20	10
ASSM5030	1"	1"	23	3
ASSM5050	1"	1"	23	5
ASSM5070	1"	1"	23	7
ASSM5100	1"	1"	23	10
ASSM6030	5/4"	5/4"	31	3
ASSM6050	5/4"	5/4"	31	5
ASSM6070	5/4"	5/4"	31	7
ASSM6100	5/4"	5/4"	31	10
ASSM7030	1 1/2"	1 1/2"	40	3
ASSM7050	1 1/2"	1 1/2"	40	5
ASSM7070	1 1/2"	1 1/2"	40	7
ASSM7100	1 1/2"	1 1/2"	40	10
Kunststoff				
ASSK52040	1"	1"	22	4
ASSK52070	1"	1"	22	7
ASSK55040	1"	1"	25	4
ASSK55070	1"	1"	25	7
ASSK60040	5/4"	1"	28	4
ASSK60070	5/4"	1"	28	7



ASSM



ASSK

Fussventile der Serie VF und Rückschlagventile der Serie VR

Sind aus Messing MS58 - UNI5705/65. Maximaler Betriebsdruck 40bar bei 20°C
Flüssigkeitstemperatur. Maximale Betriebstemperatur 100°C. Diese besonders schlanke Form der Rückschlagventile bieten wir ihnen in unterschiedlichen Größen an.


Modell	Modell	DN	A/IG	B	C/D	E	F	kg
VF3/4	VR3/4	20	3/4"	35	10	60	32	0,159
VF1,0	VR1,0	25	1"	44	12	75	36	0,237
VF1,25	VR1,25	32	5/4"	54	14	19	45	0,350
VF1,5	VR1,5	40	1 1/2"	58	16	105	50	0,553
VF2,0	VR2,0	50	2"	70	18	135	55	0,982
VF2,5	VR2,5	70	2 1/2"	85	21	160	73	1,410
VF3,0	VR3,0	80	3"	101	24	190	90	2,190



VF




VR

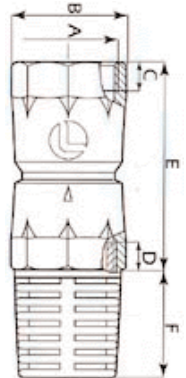


NM Nippel mit zusätzlicher Anschlussmöglichkeit, aus Messing MS58 - UNI5705/65.
Maximaler Betriebsdruck 40bar bei 20°C

Modell	DN(A x D x E)	A	D	E	F	G
NM1-4	25 x 25 x 8	1"	1"	1/4"	17	26
NM1-2	25 x 25 x 10	1"	1"	1/2"	17	30
NM1,25-4	32 x 32 x 10	5/4"	5/4"	1/4"	17	27
NM1,25-2	32 x 32 x 15	5/4"	5/4"	1/2"	19	32
NM1,5	40 x 40 x 15	1 1/2"	1 1/2"	1/2"	19	32
NM2	50 x 50 x 15	2"	2"	1/2"	19	32



NM



NVZ Nippel aus verzinktem Stahl zur Verbindung von Innengewinden

Modell	DN	AG x AG	Modell	DN	AG x AG
NVZ8	8 x 8	1/4" x 1/4"	NVZ25	25 x 25	1" x 1"
NVZ10	10 x 10	3/8" x 3/8"	NVZ32	32 x 32	5/4" x 5/4"
NVZ15	15 x 15	1/2" x 1/2"	NVZ40	40 x 40	1 1/2" x 1 1/2"
NVZ20	20 x 20	3/4" x 3/4"	NVZ50	50 x 50	2" x 2"



NVZ



Pumpenzubehör

zur einfachen Montage



HYP

HYP - Heinisch Zapfpistole

- flexibler Schlauch 4 m
- Inklusive Anschlüsse
- für Kerosin und Diesel geeignet
- zum einfachen Umfüllen

HYP 0,75	HYP 1,0
3/4"	1"



HDMZ

HDMZ - Durchflussmengen Zähler

- mit Gesamtzählwerk
- mit rückstellbarem Zählwerk
- Anschlüsse 3/4"
- maximal Druck 3,5 bar
- Durchflussrate 20 - 80 l/min
- für den privaten Gebrauch



TP

TP - Notfallschlauch mit Anschlüssen

- verschiedene Durchmesser
- leicht verstaubar
- für Notfälle bei Überschwemmungen
- verschiedene Längen erhältlich

Modell	AG	Länge	Modell	AG	Länge	Modell	AG	Länge
TP1.25/5	5/4"	5 Meter	TP1.25/10	5/4"	10 Meter	TP1.25/20	5/4"	20 Meter
TP1.50/5	1 1/2"	5 Meter	TP1.50/10	1 1/2"	10 Meter	TP1.50/20	1 1/2"	20 Meter
TP2.00/5	2"	5 Meter	TP2.00/10	2"	10 Meter	TP2.00/20	2"	20 Meter
TP2.50/5	2 1/2"	5 Meter	TP2.50/10	2 1/2"	10 Meter	TP2.50/20	2 1/2"	20 Meter
TP3.00/5	3"	5 Meter	TP3.00/10	3"	10 Meter	TP3.00/20	3"	20 Meter



HSA

HSA - Polyamid Schlauchanschluss

- zum Schlauchanschluss
- verschiedene Durchmesser

HSA0.75		HSA1		HSA1.25		HSA1.5		HSA2	
Gewinde	Schlauch	Gewinde	Schlauch	Gewinde	Schlauch	Gewinde	Schlauch	Gewinde	Schlauch
3/4"	20 mm	1"	25 mm	5/4"	30 mm	1 1/2"	40 mm	2"	50 mm



HWSA

HWSA - Polyamid Winkel-Schlauchanschluss

- Schlauchanschluss mit 90° Winkel
- verschiedene Durchmesser

HWSA0.75		HWSA1		HWSA1.25		HWSA1.5		HWSA2	
Gewinde	Schlauch	Gewinde	Schlauch	Gewinde	Schlauch	Gewinde	Schlauch	Gewinde	Schlauch
3/4"	20 mm	1"	25 mm	5/4"	30 mm	1 1/2"	40 mm	2"	50 mm



TF

TF - Flexibler Panzerschlauch

- mit 1" Innen- und Aussengewinde
- aus EPDM ungiftigen Gummi
- Aussenhüllen aus verzinktem Stahldraht
- für Kaltwasser geeignet

TF5	TF6	TF10
IG: 1" - AG 1" - 500 mm lang	IG: 1" - AG 1" - 600 mm lang	IG: 1" - AG 1" - 1000 mm lang



TFG

TFG - Flexibler Panzerschlauch mit Winkelstück

- Winkelanschluss 90° mit Überwurfmutter
- aus EPDM ungiftigen Gummi
- Aussenhüllen aus verzinktem Stahldraht
- für Kaltwasser geeignet

TFG5	TFG6
IG: 1" - AG 1" - DN 3/4" - 500 mm lang	IG: 1" - AG 1" - DN 1" - 600 mm lang

Pumpenzubehör

zur einfache Montage

3.3.5

HEINISCH

01/68007 - 0*



HSAM - Schlauchanschluss Messing

- zum Schlauchanschluss
- verschiedene Durchmesser

HSAM0.75		HSAM1		HSAM1.25		HSAM1.5		HSAM2	
Gewinde	Schlauch	Gewinde	Schlauch	Gewinde	Schlauch	Gewinde	Schlauch	Gewinde	Schlauch
3/4"	20 mm	1"	25 mm	5/4"	30 mm	1 1/2"	40 mm	2"	50 mm



HSAM

HWSAM - Winkel-Schlauchanschluss Messing

- Schlauchanschluss mit Winkelausgang
- verschiedene Durchmesser

HWSAM0.75		HWSAM1		HWSAM1.25		HWSAM1.5		HWSAM2	
Gewinde	Schlauch	Gewinde	Schlauch	Gewinde	Schlauch	Gewinde	Schlauch	Gewinde	Schlauch
3/4"	20 mm	1"	25 mm	5/4"	30 mm	1 1/2"	40 mm	2"	50 mm




HWSAM

HDSAM - Doppel-Schlauchanschluss Messing

- Lösbarer Schlauchverbinder
- verschiedene Durchmesser

HDSAM0.75		HDSAM1		HDSAM1.25		HDSAM1.5		HDSAM2	
Schlauch	Schlauch	Schlauch	Schlauch	Schlauch	Schlauch	Schlauch	Schlauch	Schlauch	Schlauch
20 mm	20 mm	25 mm	25 mm	30 mm	30 mm	40 mm	40 mm	50 mm	50 mm



HDSAM

MC und MR - Manometer

- MC - Anschluss hinten
- MR - Anschluss unten

Modell	Anschluss	Durchmesser	Einsatzbereich
MC6	1/4"	50 mm	0 - 6 bar
MR6	1/4"	63 mm	0 - 6 bar
MR10	1/4"	63 mm	0 - 10 bar



MC

MR

Pied Copy 2"

- Art. Nr. 4PAC010 für RW 15.. Seite 72
- Pumpenbasis zum leichten Demontieren
- als Serviceerleichterung
- für Fäkalienpumpen
- als Führung dient ein 30mm Vierkantrohr
- mit Schnappverschluss

Pied Copy 2"



Pied Copy 2 1/2"

- Art. Nr. 4PAC0020 für RW 20.. Seite 70
- Art. Nr. 4PAC0025 für RW 25.. Seite 71
- Pumpenbasis zum leichten Demontieren
- als Serviceerleichterung
- für Fäkalienpumpen
- als Führung dienen zwei 3/4" Rohre
- mit Schnappverschluss

Pied Copy 2 1/2"



Pied Copy 3"

- Art. Nr. 4PAC0030 für RW 30.. Seite 72
- Pumpenbasis zum leichten Demontieren
- als Serviceerleichterung
- für Fäkalienpumpen
- als Führung dienen zwei 3/4" Rohre
- mit Schnappverschluss

Pied Copy 3"



Pied Copy 4"

- Art. Nr. 4PAC0040 für RW 4.. Seite 73
- Pumpenbasis zum leichten Demontieren
- als Serviceerleichterung
- für Fäkalienpumpen
- als Führung dienen zwei 3/4" Rohre
- mit Schnappverschluss

Pied Copy 4"

