



3.1.1.2 Die neuen Zentrifugalpumpen

Hervorragend in Leistung und Preis



JCR

JCR - Selbstsaugend

- Chromnickelgehäuse (Edelstahl)
- Laufrad aus hochwertigem, abriebfestem Technopolymer
- Enorme Beständigkeit und Verschleißfestigkeit
- Ein externer Motorschutz ist vorzusehen

Serie 4CR Vierstufig

- Edelstahlgehäuse
- Außerordentlich leise durch vier Laufräder
- Hervorragende Ansaugeigenschaften, normalsaugend

CP 200

- Robustes Gußgehäuse und Messinglaufrad, normalsaugend
- Welle aus rostfreiem Stahl

JSW - Selbstsaugend mit Messinglaufrad

JSWm/2AH Gußeisengehäuse

JSWm/1C-BZ Gehäuse aus Bronze


- Geeignet zum Pumpen von Lebensmitteln
- Seewasserfest, für industrielle und chemische Flüssigkeiten

Peripherische Pumpen PK für Reinwasser

- Robustes Gußgehäuse und Messinglaufrad
- Welle aus rostfreiem Stahl, normalsaugend
- Zuverlässiger Anlauf durch Bronzeeinlage im Pumpengehäuse
- Wechselstromtypen "m" mit eingebautem Wicklungsschutz



JSW

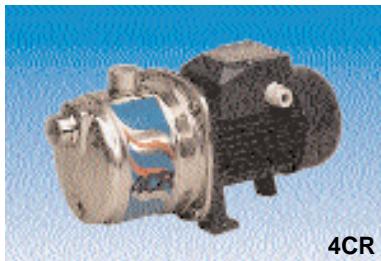

4CR



CP200



PK

Type	PK						JCR			JSW		4CRm80	
	m60-1	m65-1	m80-1	m100-1	m200-1	m/10H	m/12H	m/15H	m/1C-BZ				
Artikelnummer	269 724 060	269 724 065	269 724 080	269 724 100	269 724 200	269 724 108	469 139 128	469 139 158	469 126 132			269 439 480	
	60-1	65-1	80-1	100-1	200-1		12H	15H		m/2AH	4CR	80	CP 200
	269 720 060	269 720 065	269 720 080	269 720 100	269 720 200		269 139 128	269 139 158		469 126 218	269 439 080	269 439 080	269 037 200
Leistung	kW	0,37	0,5	0,75	1,1	1,5	0,75	0,9	1,1	0,37	0,9	0,6	2,2
Spannung ..m..	V	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230
		3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400			3x400	3x400
Stromaufnahme ..m..	A	2,5	3,7	5,2	9	12	4,7	5,4	6,6	2,3	6,4	4	5,2
		1,1	1,63	2,1	3,4	4,2		2,3	2,3			1,55	5,2
max. Fördermenge	l/min	5	50	31	70	80	50	50	50	50	50	80	150
max. Förderhöhe	m	33,5	55	61	85	90	45	53	61	47	59	47	56
Gewicht	kg	5,4	7,2	9,8	16,1	16,1	14,5	14,5	14,5	9,1	16,2	8,9	25
Maß a		1"	1"	1"	1"	1"	5/4"	5/4"	5/4"	1"	1"	1"	5/4"
Maß b		1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Maß A	mm	243	258	285	322	342	406	406	406	369	425	353	358
Maß B	mm	152	152	179	203	203	206	206	206	171	195	174	290

Fördermenge		Meter											
		l/min											
150													36
120													43
80						20						10	50
60					25	40						22,5	52
50	l/min		8	22	35	50	22	26	32	13	26	28	54
40		5	17	31	45	60	25	31	37	15	34	33,5	55
30		15	26	41	55	70	30	37	43	17	37	38,5	55
20		24	36	51	65	80	37	44	52	21	44	43	
10		33,5	45	61	75	90	45	53	61	27	53		