



3.3.1.1

Enthärtungsanlagen

für Haushalt, Wohnhäuser, Gewerbe und Industrie



HWE 16 - 28

- Vollautomatisch
- Machen hartes Wasser weich
- Verhindern Kalkablagerungen und lösen alten Kalk
- Sparen Waschmittel und wertvolle Energie
- Schützen technische Geräte und Rohrleitungen

Hartes Wasser ist teures Wasser - darum HEINISCH Wasserenthärter

- Sie sind von hoher Qualität
- Äußerst niedrige Betriebskosten durch Verwendung des preiswerten Industriesalzes
- Heinish Wasserenthärter amortisieren sich in wenigen Jahren

Ausführung: **Z** = zeitgesteuert

- Mit Wochenschaltuhr
- Regeneration nach Wochenprogramm
- Preiswert und zuverlässig

Ausführung: **Co** = computergesteuert

- Mit Computer, der die effektiv verbrauchten Wassermengen und die Restkapazität mißt
- Salzsparende Rückspülung

Die Verschneideeinrichtung ist im Steuerkopf eingebaut



HWE 47 - 63

Type		HWE 16	HWE 22	HWE 28	HWE 47-2T	HWE 63-2T
Artikelnummer .. Z	104 865169	.229	.289	.479	.639
	.. Co	.163	.223	.283	.473	.633
Kapazität wirtschaftl.	m³/h °dH	45	60	75	135	180
	Salz kg	1,9	2,7	3,2	5,6	7,6
Kapazität maximal	m³/h °dH	60	80	100	180	240
	Salz kg	3,8	5,3	6,5	11,3	15,1
Durchfluß	m³/h	1,7	1,9	2,3	2,3	2,3
Salzvorrat	kg	60	60	60	100	100
Personen im Haus ¹⁾		1-5	5-7	7-10		

¹⁾ bei 20° dH (150 l/Person)

Betriebsdruck: min. 2 bar, max. 7 bar Wasseranschluß: R 1"


Installation: HWE..Co nur flexibel mit Anschlußset (auch für HWE..Z zu empfehlen)

Komplette Enthärtungsanlagen

- bestehend aus:
- Wasserenthärter HWE ...
 - + Filter HMR 1"
 - + Dosierer HDN 5
 - + Anschlußset NW 25/1/1

Set-Type	Super I	Super II	Super III	Super IV	Super V	Super VI
Artikelnummer	104 247 001	.002	.003	.004	.005	.006
Wasserenthärter	HWE 16-Z	HWE 16-Co	HWE 22-Z	HWE 22-Co	HWE 28-Z	HWE 28-Co
für Personen ¹⁾	2-5	2-5	5-7	5-7	7-10	7-10

¹⁾ bei 20 °dH

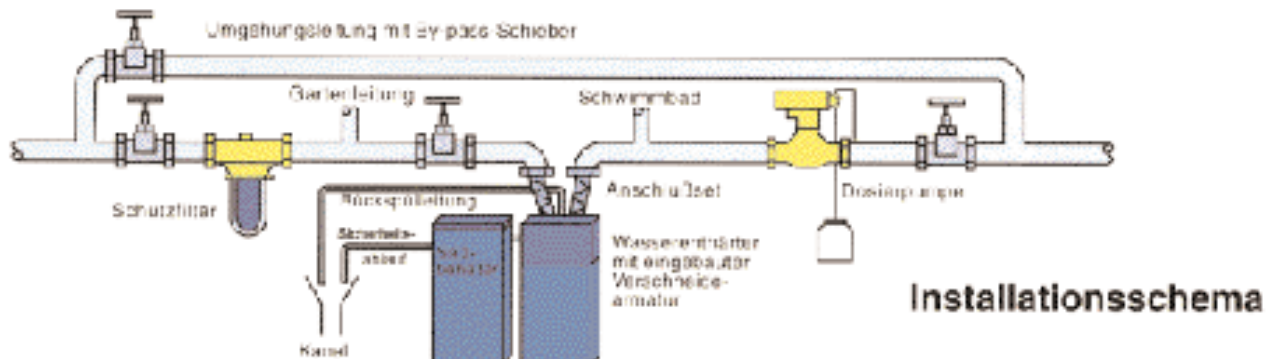

Installationsschema