



Mauereinbauventilatoren

Für Unterputz- oder Einbaumontage



NEU!



VARIO - universell mit Einbausets für jede Gelegenheit

- Alle Einbau-Modelle (I) umschaltbar von Ent- auf Belüftung (R) (R=Reversibel)
- Alle Modelle mit Innenliegende Jalousie mit elektrothermischem Antrieb (A)
- Modell VARIO SUPER (S) mit erhöhter Luftleistung und LongLife Kugellager (LL)
- Motor mit in der Wicklung eingebautem Überlastungsschutz
- Einbausets für jede Anwendung
- Eleganter Abschluss flach mit der Wand

3 Gerätegrößen: Ø 150 mm - Ø 230 mm - Ø 300 mm

“STANDARD”

2 Leistungsklassen pro Gerätegröße:




“SUPER”



10 weitere VARIO Modelle
mit unzähligen Einbaubeispielen
siehe ab Seite 34 !!



			“SUPER”		“SUPER”		“SUPER”	
			VARIO 150ARI	VARIO 150ARI LL S	VARIO 230ARI	VARIO 230ARI LL S	VARIO 300ARI	VARIO 300ARI LL S
			12613	12616	12453	12456	12413	12416
Fördervolumen	Entl.	m³/h	220	350	450	680	1.200	1.750
	Bel.	m³/h	130	200	300	350	850	1.000
Drehzahl	Entl.	U/min	1.330	2.080	810	1.160	850	1.230
	Bel.	U/min	1.880	2.460	1.080	1.260	1.150	1.310
Leistungsaufn.	max.	W	25	35	26	35	45	75
Nennstrom		A	0,11	0,17	0,13	0,19	0,21	0,41
Schallpegel (3m)	Entl.	dB(A)	38,2	49,1	35,7	45,3	40,7	53,5
Mass AxB		mm	300x300	300x300	400x400	400x400	495x495	495x495
Mass C		mm	9,5	9,5	10	10	10,5	10,5
Mass D		mm	10,5	10,5	11	11	11,5	11,5
Mass E (Minimum)		mm	135	135	155	155	180	180
Mass F		mm	105	105	125	125	140	140
Mass Ø G		mm	171	171	240	240	300	300
Mass Ø H		mm	235x235	235x235	315x315	315x315	410x410	410x410
Mass Ø I		mm	260x260	260x260	327x327	327x327	420x420	420x420
Mass J		mm	15	15	15	15	15	15
Mass K (Durchbruch)		mm	260x260	260x260	345x345	345x345	435x435	435x435

Abmessungen:

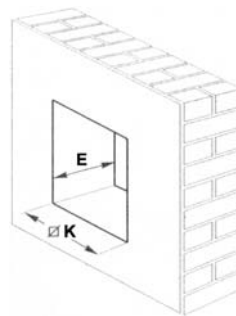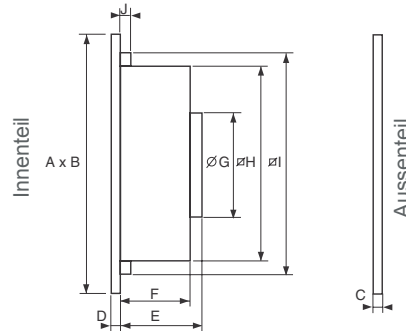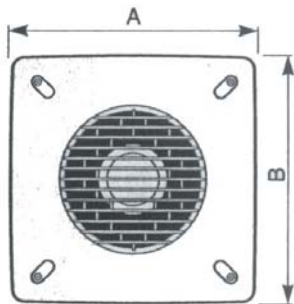

Mauerkasten und Aussenjalousie werden mit Gewindestangen verschraubt.

Gewindestangen mit Länge 380 mm sind im Lieferumfang enthalten

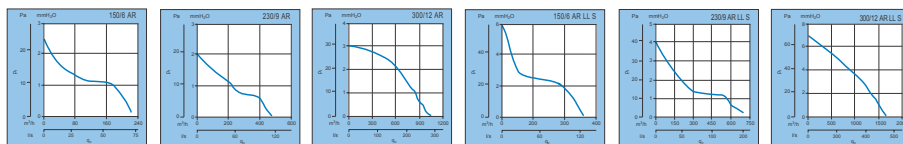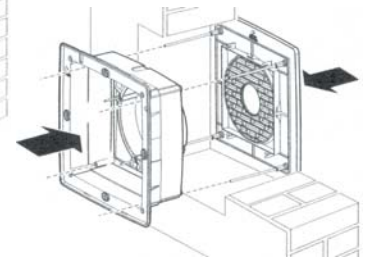

Die Leistungskurven und die passenden Drehzahlregler zu VARIO finden Sie auf Seite 30