



Fensterventilatoren

*VARIO - universell mit Einbausets
für jede Gelegenheit*




NEU!

- Automatik Modelle umschaltbar von Ent- auf Belüftung (R)
- Zugschnurmodell (P) zur Entlüftung
- Modell VARIO SUPER mit LongLife Kugellager und erhöhter Luftleistung
- Innenliegende Jalousie mit elektrothermischem Antrieb (A)
- Motor mit in der Wicklung eingebautem Überlastungsschutz
- Einbausets für jede Anwendung

3 Gerätegrößen: Ø 150 mm - Ø 230 mm - Ø 300 mm
2 Leistungsklassen pro Gerätegröße:


“ STANDARD ”

“ SUPER ”  



VARIO AUTOMATIK (A=Auto-Jalousie, R=Reversible)			VARIO 150AR	VARIO 150AR LL S	VARIO 230AR	VARIO 230AR LL S	VARIO 300AR	VARIO 300AR LL S
		Art. Nr.	12612	12615	12452	12455	12412	12415
Fördervolumen	Entl.	m³/h	235	380	480	700	1.050	1.650
	Bel.	m³/h	150	215	310	370	700	920
Drehzahl	Entl.	U/min	1.340	2.110	790	1.200	840	1.215
	Bel.	U/min	2.040	2.520	1.080	1.300	1.085	1.280
Leistungsaufnahme	max.	W	25	35	26	35	45	75
Nennstrom		A	0,10	0,17	0,13	0,19	0,21	0,41
Schallpegel (3m)	Entl.	dB(A)	37,5	49,6	35,6	43,6	40,2	53,6
Mass A		mm	215	215	294	294	390	390
Mass B		mm	218	218	297	297	393	393
Mass C		mm	31	31	31	31	31	31
Mass D		mm	97,5	97,5	130	130	147	147
Mass E		mm	2	2	2	2	2	2
Scheibenausschnitt		mm	185-190	185-190	257-262	257-262	324-329	324-329

VARIO ZUGSCHNUR (P=Pull)			VARIO 150P	VARIO 150P LL S	VARIO 230P	VARIO 230P LL S
		Art. Nr.	12611	12614	12451	12454
Fördervolumen	Entl.	m³/h	235	380	480	700
Drehzahl	Entl.	U/min	1.340	2.110	790	1.200
Leistungsaufnahme	max.	W	18	32	22	32
Nennstrom		A	0,10	0,16	0,10	0,18
Schallpegel (3m)	Entl.	dB(A)	37,5	49,6	35,6	43,6
Mass A		mm	215	215	294	294
Mass B		mm	218	218	297	297
Mass C		mm	31	31	31	31
Mass D		mm	97,5	97,5	130	130
Mass E		mm	2	2	2	2
Scheibenausschnitt		mm	185-190	185-190	257-262	257-262

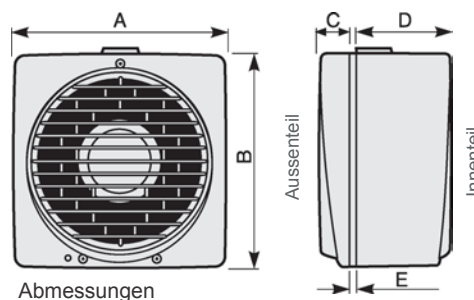

**Umfangreiche
Zubehörkits siehe
auf den Seiten 36-37**