


# Kleinoxhaustor



*Entlüftung von Küche, Bad und WC  
durch lange Schächte*



## Serie Vort Press

- Einbau in jeder Lage möglich
- Höchste Sicherheit durch spritzwasserfeste und schutzisolierte Ausführung, IP X4
- Für Montage in feuchten Räumen besonders geeignet
- Automatische Rückschlagklappe verhindert Rückstrom von kalter und verbrauchter Luft



Vort Press

### VORT PRESS

- Mit 2 Geschwindigkeiten für WC, Bad und Küche, mit einfachem Wechselschalter umschaltbar
- Auswaschbarer Metallfilter
- Geräuscharmer Betrieb durch doppelt gekapselten Motor und Laufrad

### VORT PRESS - T (Timer)

- Mit intelligentem Nachlaufrelais mit ca. 40 Sekunden Einschaltverzögerung und 0,5 bis 30 Minuten einstellbarem Nachlauf auf niedriger Stufe
- **VORT PRESS ECO 45/135** in Grundlastschaltung nur 4 Watt
- **VORT PRESS ECO 30/90** in Grundlastschaltung nur 8 Watt



Energiesparversion


Type		Vort Press 110	Vort Press 110 T	Vort Press ECO 30/90	Vort Press 220	Vort Press 220T	Vort Press ECO 45/135
Artikelnummer		11 967	11 968	12 002	11 977	11 978	12 004
Fördervolumen	m³/h	110/55	110/55	101/51	220/120	220/120	149/52
max Druck	Pa	160/100	160/100	110/50	330/320	330/320	240/40
Spannung 50 Hz	V	230	230	230	230	230	230
Nennstrom	A	0,22/0,07	0,22/0,07	0,10/0,04	0,30/0,24	0,30/0,24	0,13/0,02
Leistungsaufnahme	W	24/12	24/12	22/8	68/35	68/35	29/4
Drehzahl	U/min	1.760/925	1.760/925	1.760/925	2.060/1.200	2.060/1.200	2.060/1.200
Schallpegel (3m)	dB(A)	41/<30	41/<30	44,5/28,5	55/43	55/43	48/26,5
Mass A	mm	202	202	202	275	275	275
Mass B	mm	147	147	147	140	140	140
Mass C	mm	30	30	30	28	28	28
Mass Ø D	mm	97	97	97	97	97	97
Mass E	mm	73	73	73	73	73	73
Gewicht	kg	1,95	1,95	1,95	2,3	2,3	2,3



## Drehzahlregler SCNR Aufputz

Art. Nr. 12 912

Stufenloser elektronischer Regler mit EIN/AUS - Schalter (nicht für Modelle mit Timer oder Feuchtigkeitssteuerung) (H x B x T: 120 x 120 x 43 mm)

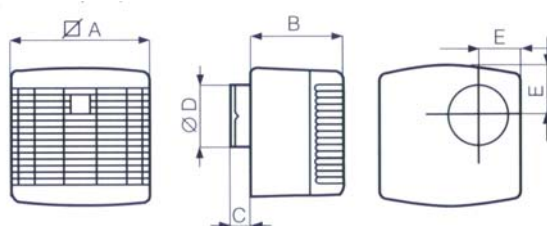

Vort Press

## Aussengitter

- Die Aussengitter sind aus witterungsbeständigem Kunststoff, schützen vor Regen und werden einfach mit Schrauben und Dübeln befestigt.



- GG 10** Art. Nr.: 668 005
- GG 12** Art. Nr.: 668 021
- GG 15** Art. Nr.: 669 078

