




Wärmerückgewinnung

Kreuzstromwärmerückgewinner



Type	(Art. Nr.)	Luftmenge	Leistung Nachheizregister
WRG ohne Nachheizregister			
WRG10	113 697 010	770 m³/h	
WRG20	113 697 020	1120 m³/h	
WRG30	113 697 030	2060 m³/h	
WRG40	113 697 040	3540 m³/h	
WRGW mit PWW-Nachheizregister (80°/70°C)			
WRG10W	113 697 106	685 m³/h	8,2 kW*
WRG20W	113 697 206	1030 m³/h	13,7 kW*
WRG30W	113 697 306	1950 m³/h	24,1 kW*
WRG40W	113 697 406	3200 m³/h	38,4 kW*
WRGE mit Elektrischem Nachheizregister			
WRG10E	113 697 105	740 m³/h	4,5 kW
WRG20E	113 697 205	1090 m³/h	9,0 kW
WRG30E	113 697 305	2030 m³/h	12,0 kW
WRG40E	113 697 406	3420 m³/h	20,0 kW
Anschlussset für Wickelfalzrohr			
AN-WRG10	131 569 710	4 x ø 250 mm	
AN-WRG20	131 569 720	4 x ø 250 mm	
AN-WRG30	131 569 730	4 x ø 315 mm	
AN-WRG40	131 569 740	4 x ø 355 mm	
Zubehör WRG Standard			
UP-WRG	113 047 367	3 Stufen Regler Unterputz	
AP-WRG	113 017 367	3 Stufen Regler Aufputz	
Zubehör Serie W			
KLR 525 56	239 525 560	Klimaregler	
F 193 720	116 193 720	Ferntemperaturfühler	
Relbox-WRG	953 267 697	Relaisbox mit eingebauten KLR 525 56 und F 193720	
FT 015C	113 630 153	Frostschutzthermostat zum Anbau am Heizregister	
3 Wege Mischer mit Stellmotor & Überwurfmutter			
WW-WRG10	135 556 710	DRU 25 - 2,5 + 3 x STU 25 + VRM 20	
WW-WRG20	135 556 720	DRU 25 - 4 + 3 x STU 25 + VRM 20	
WW-WRG30	135 556 730	DRU 24 - 6,3 + 3 x STU 25 + VRM 20	
WW-WRG40	135 556 740	DRU 24 - 10 + 3 x STU 25 + VRM 20	
Schaltgerät für WRG mit elektrischem Heizregister			
E-WRG10	113 569 710	Schaltgerät mit 3 Lüftungs- und 3 Heizleistungsstufen	
E-WRG20	113 569 720	Schaltgerät mit 3 Lüftungs- und 3 Heizleistungsstufen	
E-WRG30	113 569 730	Schaltgerät mit 3 Lüftungs- und 3 Heizleistungsstufen	
E-WRG40	113 569 740	Schaltgerät mit 3 Lüftungs- und 3 Heizleistungsstufen	
Kühlregister (zum externen Anbau)		Kühlleistung	empfohlener Kaltwassersatz
KE-WRG10	132 556 710	5,17 kW **	MCH-A06 Pack
KE-WRG20	132 556 720	7,44 kW **	MCH-A08 Pack
KE-WRG30	132 556 730	15 kW **	MCH-A15 Pack
KE-WRG40	132 556 740	24,84 kW **	AN0907A
Ersatzfilter (pro Gerät 2 Stück erforderlich)			
	9106257	Filter WRG 10	
	9106258	Filter WRG 20	
	9106259	Filter WRG 30	
	9106260	Filter WRG 40	

Siehe Anbausets Seite 90

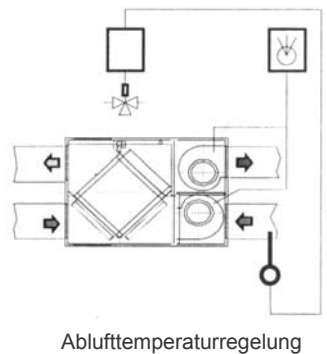

* Lufteintrittstemperatur 8°C

** Kühlleistung bei PKW 6/12°C Lufteintrittstemperatur 30°C, 50% r. F.

