


# Dachventilatoren

1.4.10

**HEINISCH**

☎ 01/68007



Für Fördermitteltemperaturen von  $-25^{\circ}\text{C}$  bis  $+90^{\circ}\text{C}$


## Serie TRM-E und TRT-E

- Aus Metall, korrosionsgeschützt durch Epoxydharzlackierung
- Selbstreinigendes Aluminiumlaufrad
- Ausblasseitiges Schutzgitter zu Reinigungszwecken leicht abzunehmen
- Wassergeschützter Klemmkasten, Schutzart IP55
- Transportöse zum sicheren Transport an den Aufstellungsort
- Mit Regeltransformator drehzahlregelbar




Serie TRM-E / TRT-E


		230V/50Hz			3 x 230 / 400V / 50Hz											
Art. Nr.		TRM 10E 15115	TRM 15E 15205	TRM 70E 15070	TRT 10E 15155	TRT 15E 15255	TRT 20E 15215	TRT 30E 15355	TRT 50E 15555	TRT 70E 15071	TRT 70E6P 15072	TRT 100E 15073	TRT 100E6P 15074	TRT 100E8P 15075	TRT 150E6P 15076	TRT 150E8P 15077
Fördervolumen	m <sup>3</sup> /h	1.000	1.400	7.100	1.000	1.400	2.300	3.000	4.700	7.100	7.000	10.000	10.800	10.600	15.000	15.000
max. Druck	Pa	220	265	663	216	265	343	412	549	678	373	830	471	334	599	442
Nennstrom	A	0,55	0,65	3,4	0,27	0,35	0,52	0,88	1,40	1,6	1,1	2,4	2	1,8	2,9	2,6
Leistungsaufnahme	W	100	141	790	99	146	258	414	757	770	440	1.270	890	670	1.490	1.100
Drehzahl	U/min	1.400	1.400	1.415	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.440	950	1.420	950	715	930	715
Schallpegel	dB(A)	56	58,5	80	55,5	59	59	67	72,5	77	74	84	77	71	80	74
Mass ø	mm	280	315	500	280	315	355	400	450	500	560	560	630	710	710	800
Mass øA	mm	600	600	1.050	600	600	780	780	780	1.050	1.015	1.015	1.165	1.165	1.165	1.165
Mass B	mm	410	410	830	410	410	550	550	550	830	830	830	980	980	980	980
Mass C	mm	357	357	750	357	357	500	500	500	750	750	750	900	900	900	900
Mass D	mm	310	310	449	310	310	398	398	398	449	449	449	605	605	605	605
Mass E	mm	108	108	283	108	108	128	146	173	283	283	283	383	383	383	383
Mass F	mm	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Mass G	mm	456	456	770	456	456	564	582	609	770	770	770	1.026	1.026	1.026	1.026
Mass H	mm	26,5	26,5	40	26,5	26,5	25	25	25	40	40	40	40	40	40	40
Mass øl	mm	170	182	306	170	182	219	244	278	306	365	365	415	465	465	510
Gewicht	kg	14,7	15	79,2	14,7	15	21,8	23	27,8	77	80,3	80,5	113	123	124	128

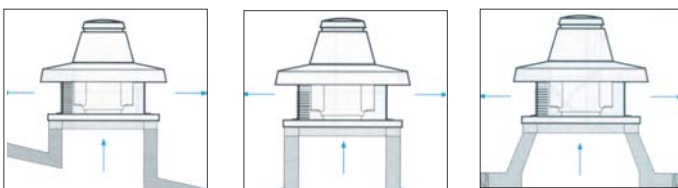

Abmessungen

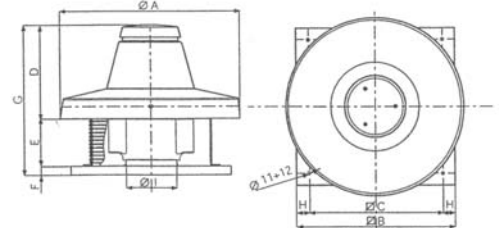


230 V / 50 Hz

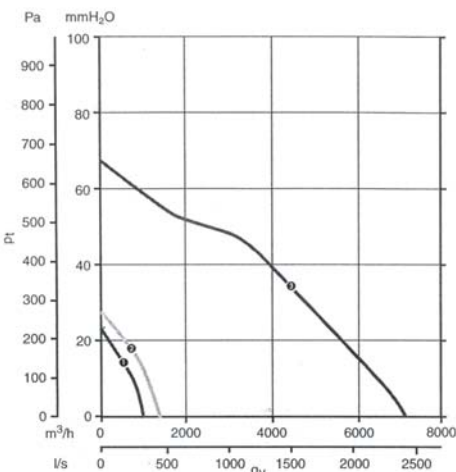

- TRM 10 E
- TRM 15 E
- TRM 70 E

3 x 230/400V / 50 Hz

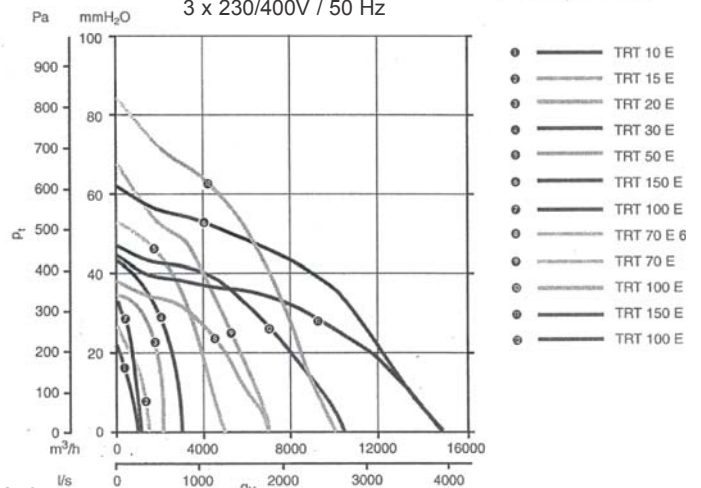

- TRT 10 E
- TRT 15 E
- TRT 20 E
- TRT 30 E
- TRT 50 E
- TRT 150 E
- TRT 100 E
- TRT 70 E
- TRT 100 E 6
- TRT 100 E 8
- TRT 150 E
- TRT 100 E

Zubehör siehe Seite 173