

Kleinoxhaustoren

1.1.7



Entlüftung von Küche, Bad und WC
durch lange Schächte

Serie Vort Press und Max S

- Einbau in jeder Lage möglich
- höchste Sicherheit durch spritzwasserfeste und schutzisolierte Ausführung, IP X4
- für Montage in feuchten Räumen besonders geeignet
- automatische Rückschlagklappe verhindert Rückstrom von kalter und verbrauchter Luft

VORT PRESS

- mit 2 Geschwindigkeiten für Küche, Bad und WC, mit einfachem Wechselschalter umschaltbar
- auswaschbarer Metallfilter
- geräuscharmer Betrieb durch doppelt gekapseltem Motor

VORT PRESS - T (Timer)

- mit intelligentem Nachlaufrelais mit ca. 40 Sekunden Einschaltverzögerung und 0,5 bis 30 Minuten einstellbarem Nachlauf auf niedriger Stufe

Energiesparversion

- **VORT PRESS ECO 45/135** in Grundlastschaltung nur 4 W
- **VORT PRESS ECO 30/90** in Grundlastschaltung nur 8 W

Max S

- besonders hohe Luftleistung auch bei hohen Rohrweiten, Anschlussadapter auf DN 100 im Lieferumfang enthalten



Vort Press




Max S


Type		Vort Press 110	Vort Press 110 T	Vort Press ECO 30/90	Vort Press 220	Vort Press 220 T	Vort Press ECO 45/135	Max S
Art. Nr. / Preis		11967 / 145,30	11968 / €192,40	12002 / 113,70	11977 / 189,30	11978 / 227,60	12004 / 160,60	11970 / 196,90
Fördervolumen	m³/h	110/55	110/55	101/51	220/120	220/120	149/52	ø100 = 290 ø120 = 370
max Druck	Pa	160/100	160/100	110/50	330/320	330/320	240/40	440
Spannung 50 Hz	V	230	230	230	230	230	230	230
Nennstrom	A	0,22/0,07	0,22/0,07	0,10/0,04	0,30/0,24	0,30/0,24	0,13/0,02	0,37
Leistungsaufnahme	W	24/12	24/12	22/8	68/35	68/35	29/4	80
Drehzahl	U/min	1.760/925	1.760/925	1.760/925	2.060/1.200	2.060/1.200	2.060/1.200	2.200
Schallpegel (3 m)	dB(A)	41/<30	41/<30	44,5/28,5	55/43	55/43	48/26,5	-*
Maß A	mm	202	202	202	275	275	275	406
Maß B	mm	147	147	147	140	140	140	305
Maß C	mm	30	30	30	28	28	28	149
Maß Ø D	mm	97	97	97	97	97	97	110/120
Maß E	mm	73	73	73	73	73	73	25
Maß F	mm	-	-	-	-	-	-	75
Gewicht	kg	1,95	1,95	1,95	2,3	2,3	2,3	3

* Daten zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht bekannt

Abmessungen Vort Press

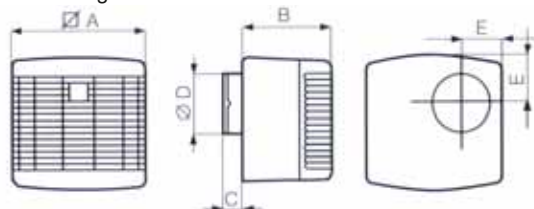

Abmessungen Max S

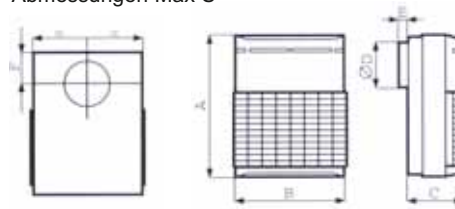

Drehzahlregler C1.5 Aufputz

Art. Nr. 12966

Preis 53,80

Stufenloser elektronischer Regler mit EIN/AUS - Schalter (nicht für Modelle mit Timer- oder Feuchtigkeitssteuerung)
(H x B x T:
120 x 120 x 43 mm)

