

Wärmerückgewinnung

1.2.7



Die einfache Lösung

Tempero - einfach Be- und Entlüften mit Wärmerückgewinnung



- Tempero ist ein Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung - ideal für Einzelraumlüftung
- ideal wo ein defekter Ventilator ausgetauscht werden soll und ein neues energieeffizientes System erwünscht ist
- durch Rohr-in-Rohrtechnik ist nur ein Rohrdurchmesser von DN100 ins Freie notwendig um dieses System installieren zu können (Innenrohr DN65, Länge: 350 mm und Außengitter sind im Lieferumfang enthalten)
- formschönes Kunststoffgehäuse mit Betriebsmeldeleuchte



Tempero


Tempero ist in 3 verschiedenen Varianten erhältlich

- Tempero 100 Standardversion
- Tempero 100 T mit eingebautem Nachlaufrelais
- Tempero 100 PH mit eingebautem Vorheizregister, um bei tiefen Temperaturen ein Vereisen des Gerätes zu verhindern, und die Einblastemperatur anzuheben

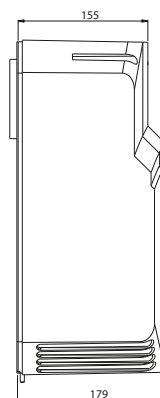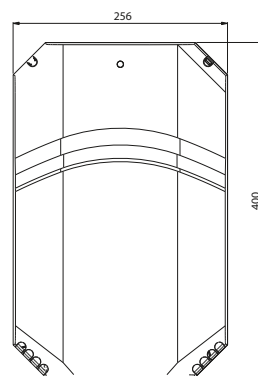


Type Art. Nr. / Preis		Tempero 100 2050068400 / 219,00	Tempero 100 T 2050068500 / 234,00	Tempero 100PH 2050068600 / 270,00
Fördermenge max.	m³/h	60	60	60
Spannung 50 Hz	V	230	230	230
Leistungsaufnahme	W	40	40	40
Vorheizregister	W	-	-	350
Wirkungsgrad max.	%	63	63	63
Schalldruckpegel (3 m)	dB(A)	35	35	35
Außenrohrdurchmesser*	mm	100	100	100
Gewicht	kg	5	5	5


* kann auch in ein bestehendes Rohr mit Durchmesser 125 mm eingesetzt werden

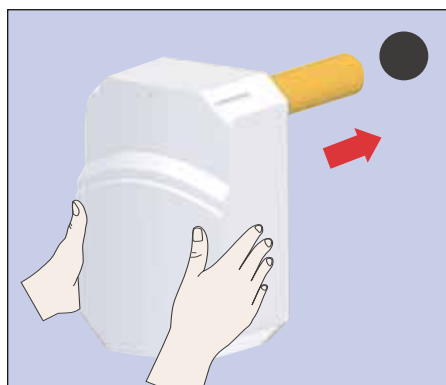

einfache Installation

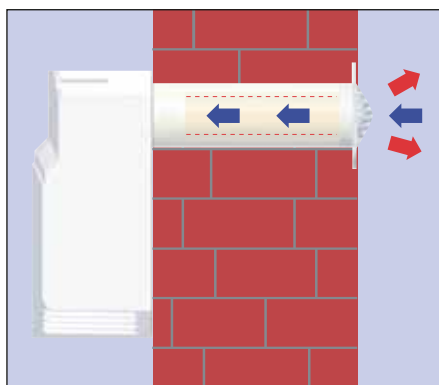

Rohr in Rohrtechnik

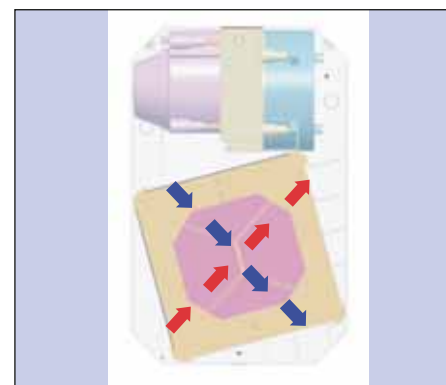

neueste Energiesparteknik