

LUFTENTFEUCHTER KOMFORT

Aquaria **NEW**

Die Aquaria- und Aquaria Thermo-Modelle sind Entfeuchter mit einem innovativen anspruchsvollem Design und eleganten Details. Die Geräte wurden sorgfältig geplant - vom funktionellen Design bis hin zur einfachen Bedienbarkeit.



Aquaria



Aquaria Thermo

Entfeuchten, Filtern, Heizen

Hohe Luftfeuchtigkeit ist die Hauptursache für Schimmel, Korrosion und schlechten Gerüchen.

Dank des 3-fach-Filtersystems ist die Luft nicht nur entfeuchtet, sondern auch frei von ungewünschten Gerüchen.

Es können max. 2 verschiedene Filtertypen gleichzeitig verwendet werden (Aktivkohle-, HEPA- oder fotokatalytischer Filter), welche dann im Einklang miteinander arbeiten.



Das Kondensat kann auch mittels Schlauch abgeführt werden - das Entleeren des Kondensatbehälters entfällt dann.

Der Aquaria Thermo verfügt über ein zusätzliches, elektrisches Heizregister zur Beheizung des Raumes.

Technische Daten		Aquaria	Aquaria Thermo
Spannung	V/Hz	230/50	230/50
Leistungsaufnahme (27 °C / 65 % r. F)	W	230	250
Heizleistung (el.)	W	-	1000
Geräuschpegel in 3 m	dB(A)	40	40
empfohlenes Raumvolumen	m ³	180	200
Einsatzbereich	°C	2-35	2-35
Kältemittel		R134A	R134A
Behälterinhalt	l	3,5	3,5
Abmessungen (BxTxH)	mm	280x385x545	280x385x545
Betriebsgewicht	kg	17	17
Entfeuchterleistung			
32°C / 80 % r. F.	kg/24 h	20	22
27°C / 65 % r. F.	kg/24 h	11	13,5
Listpreis €		429,-	479,-

Eigenschaften:

- ♦ eingebauter Hygrostatschalter zur individuellen Entfeuchtungseinstellung
- ♦ automatische Überlaufschutz mit Warnlicht
- ♦ geräuscharmer Axialventilator
- ♦ elektronische Abtauautomatik
- ♦ Laufrollen für sicheren Stand sowie leichten Transport
- ♦ 3,5-Liter-Wassertank bzw. Schlauchanschluß Ø 14/10 mm ideal für Raumgrößen bis 200m³
- ♦ LCD-Display
- ♦ eingebaute Elektroheizung mit 1000 W für erhöhte Entfeuchterleistung (nur Aquaria Thermo)

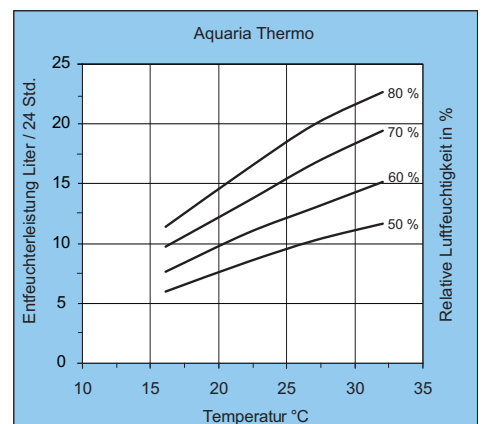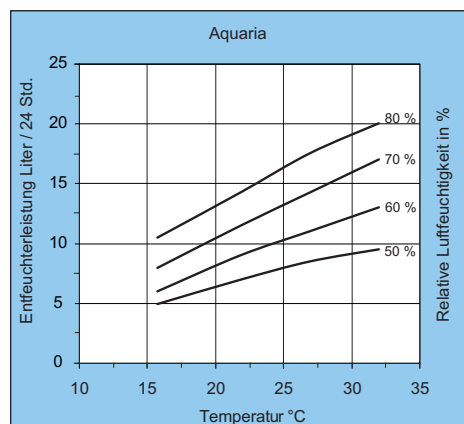

LUFTENTFEUCHTER KOMFORT

Serie Flipperdry

Die einzige Abwehr gegen zu hohe Luftfeuchtigkeit ist der Luftentfeuchter.



Die Serie Flipperdry verbindet hohe Funktionalität mit ansprechendem Design. Ein Luftfilter verhindert das Verschmutzen der internen Bauteile des Luftentfeuchters.

Die Vorzüge des Flipperdry-Entfeuchters

- unterbindet die Bildung von Schimmel und Bakterien, und den daraus resultierenden Geruch
- schützt Wände und Fensterscheiben vor Dunst
- unterbindet die Ausbreitung und Bildung von organischen Substanzen, wie es z. B. in Nahrungsmitteln vorkommen kann
- unterstützt die Trocknung von Wänden, Kleidern, etc.
- kompakte Abmessungen
- leicht zu bedienen
- besonders geräuscharm



Technische Daten		FD300	FD400
Spannung	V/Hz	230/50	230/50
Leistungsaufnahme (20 °C / 60 % r. F)	W	250	330
Luftumwälzung	m³/h	250	300
Geräuschpegel in 3 m	dB(A)	39	41
empfohlenes Raumvolumen RT >20 °C	m³	150-200	150-250
empfohlenes Raumvolumen RT 15-19 °C	m³	50-75	75-250
Betriebstemperatur	°C	7-35	7-35
Einsatzbereich	% r. F.	35-100	35-100
Kältemittel		R134A	R134A
Behälterinhalt	l	5,5	5,5
Abmessungen (BxTxH)	mm	355x320x700	355x320x700
Betriebsgewicht	kg	20,5	22
Entfeuchterleistung			
32 °C / 90 % r. F.	kg/24 h	19	24
30 °C / 80 % r. F.	kg/24 h	15	19
27 °C / 60 % r. F.	kg/24 h	8	10
Listpreis €		369,-	439,-

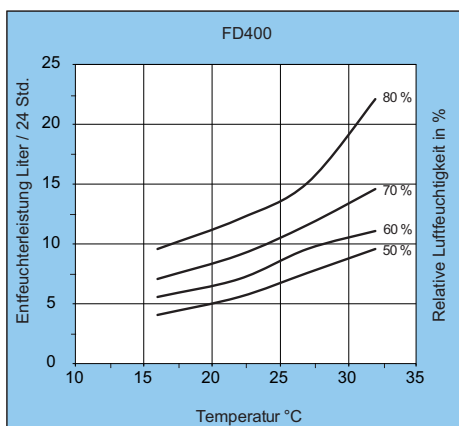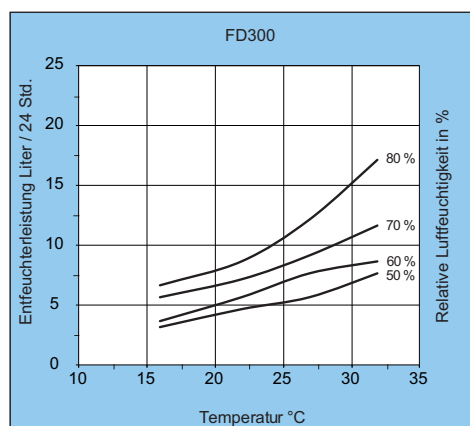

Eigenschaften:

- ♦ eingebauter Hygrostat
- ♦ elektronische Abtauautomatik
- ♦ spezieller, geräuscharmer Axial-Motorventilator
- ♦ leichtes Entleeren des Wassertanks an der Vorderseite
- ♦ 4 LED-Display
- ♦ ideal für Raumgrößen bis 250 m³
- ♦ 2 Griffe für ein einfaches Handling
- ♦ austauschbarer Luftfilter
- ♦ Kältemittel R134A
- ♦ 4 Räder für leichte Positionierung
- ♦ Schlauchanschluß Ø 18/14 mm möglich
- ♦ ideal für Raumgrößen bis 250 m³